


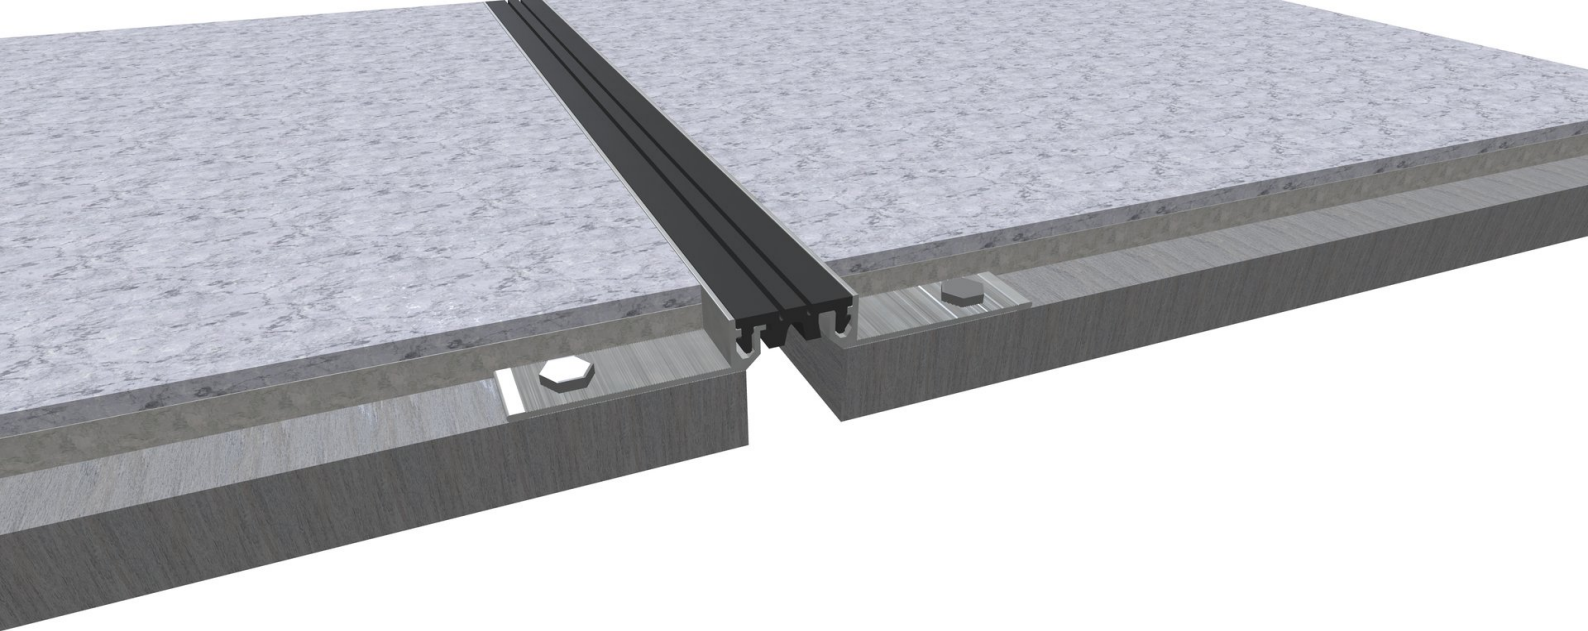

ДЕФОРМИКС Н 21-20/030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 21-20/030 предназначен для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходное и движение легковых автомобилей). Рабочая ширина шва 30 мм, габаритная ширина профиля 35 мм; конструкция — прямая, монтаж — закладной; доступна изготовление по заказу (геометрические размеры, покрытие, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	160
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



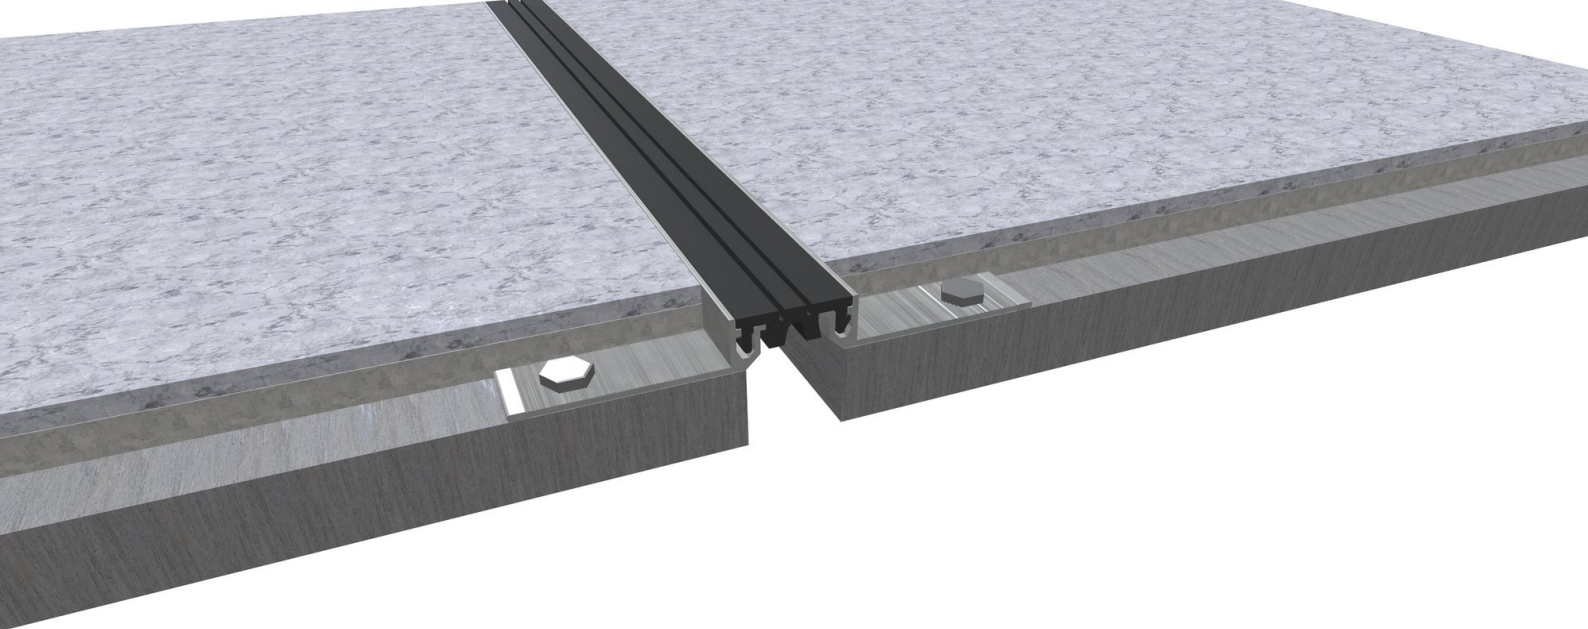

ЧЕРТЁЖ

