


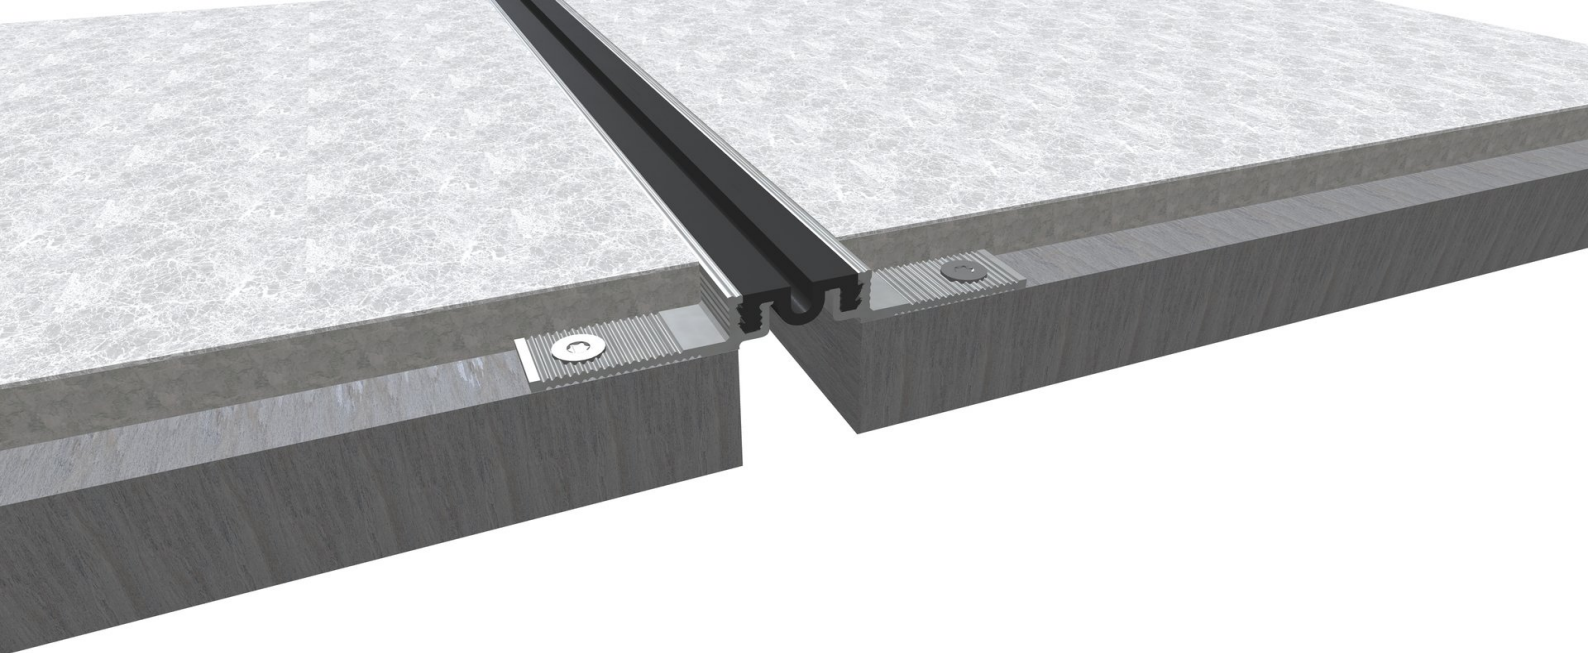

ДЕФОРМИКС Н 21-20 / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 21-20/030 для закладного монтажа в плитных полах с низкими эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто); обеспечивает герметизацию и компенсацию термико-усадочных и эксплуатационных деформаций при ширине шва 30 мм. Номинальная ширина профиля 35 мм, прямая модификация; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	130
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 3
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



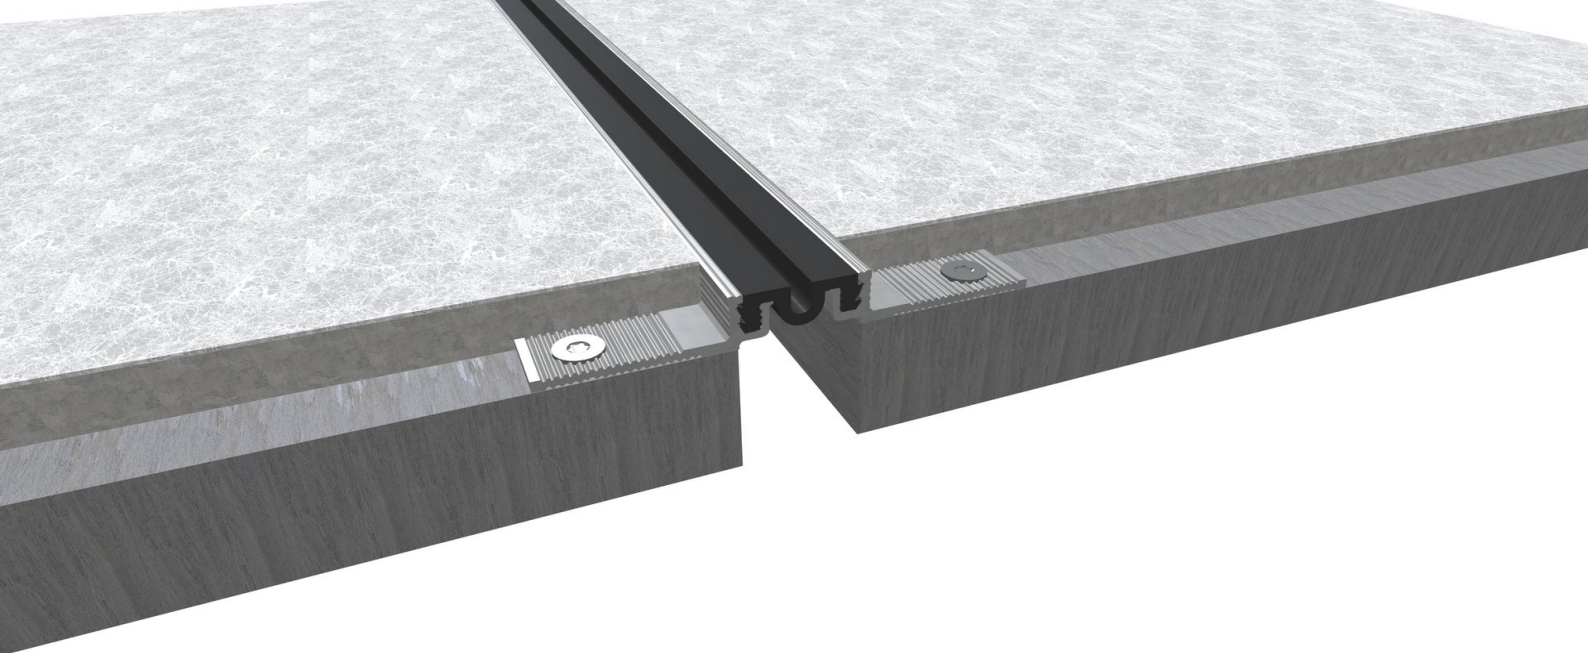

ЧЕРТЁЖ

