


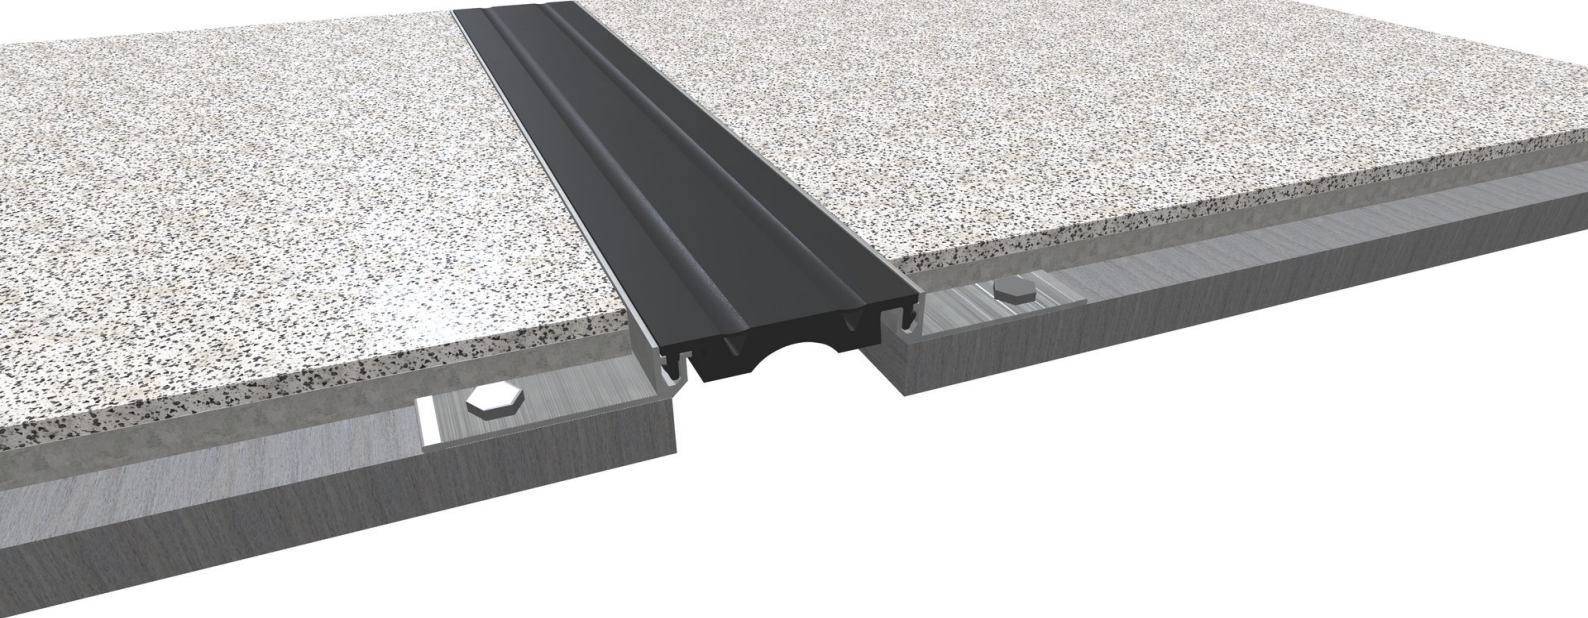

ДЕФОРМИКС Н 21-20 /100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 21-20/100 предназначен для закладного монтажа в напольных конструкциях с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходный и легковой автомобильный трафик) и обеспечивает компенсацию относительных перемещений и герметизацию шва. Расчетная ширина шва 100 мм, общая ширина профиля 105 мм, тип — прямой; возможна индивидуальная модификация геометрии, окраски и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	105
Ширина профиля, мм	220
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 14 → ← 16 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



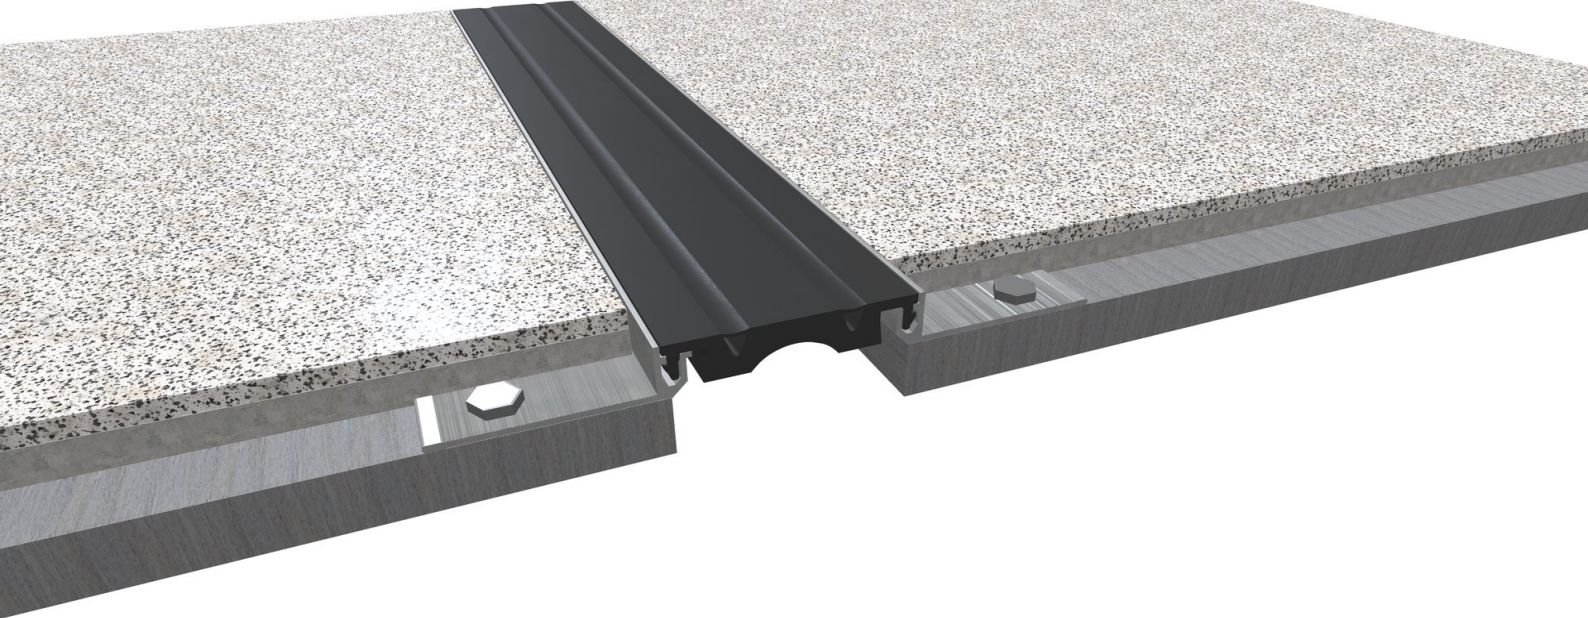

ЧЕРТЁЖ

