


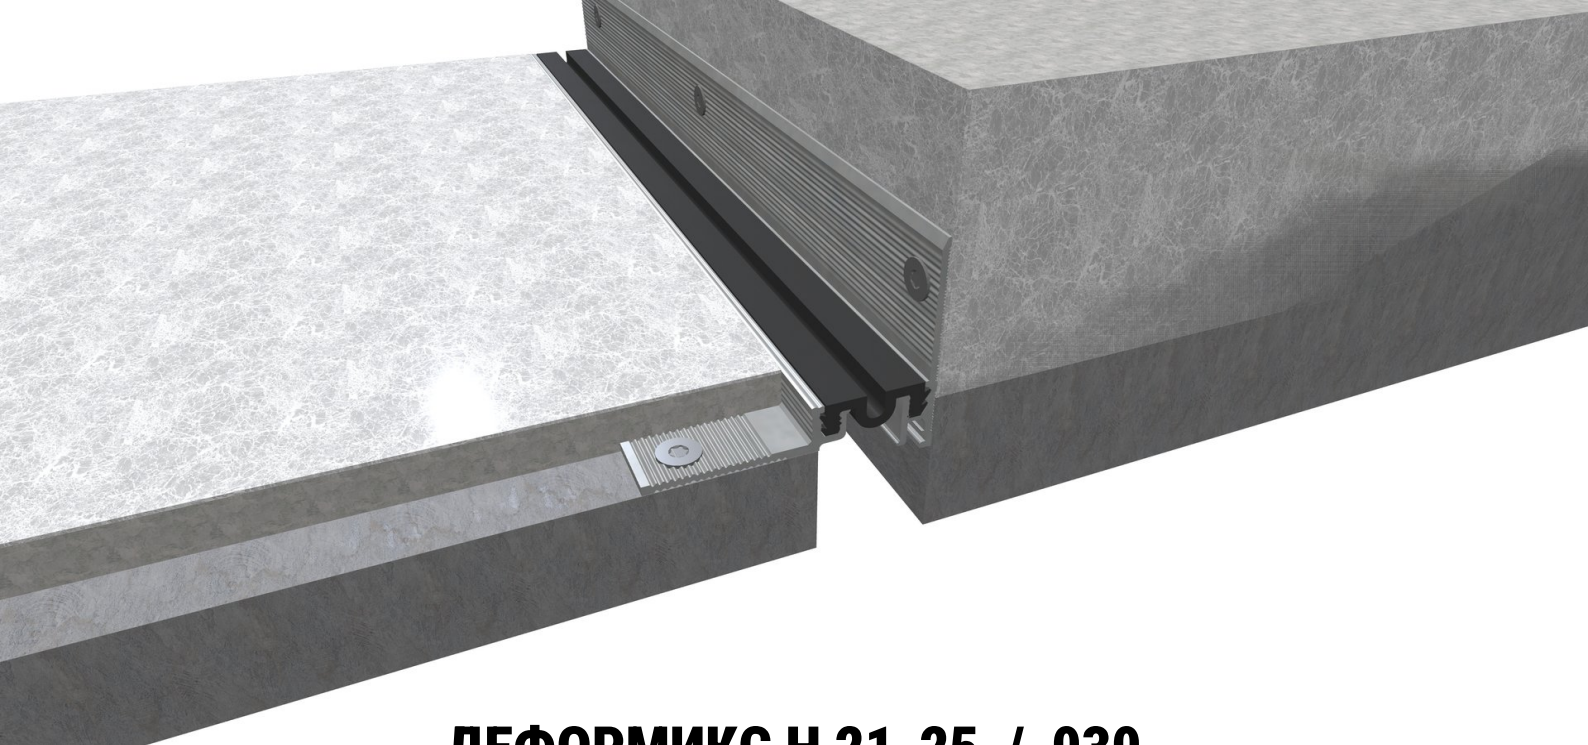

ДЕФОРМИКС Н 21-25 / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 21-25/030 предназначен для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); расчетная ширина шва 30 мм, суммарная ширина профиля 130 мм. Закладной способ монтажа, тип — прямой; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	130
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 6 → ← 8 ↑ ↓ 3
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



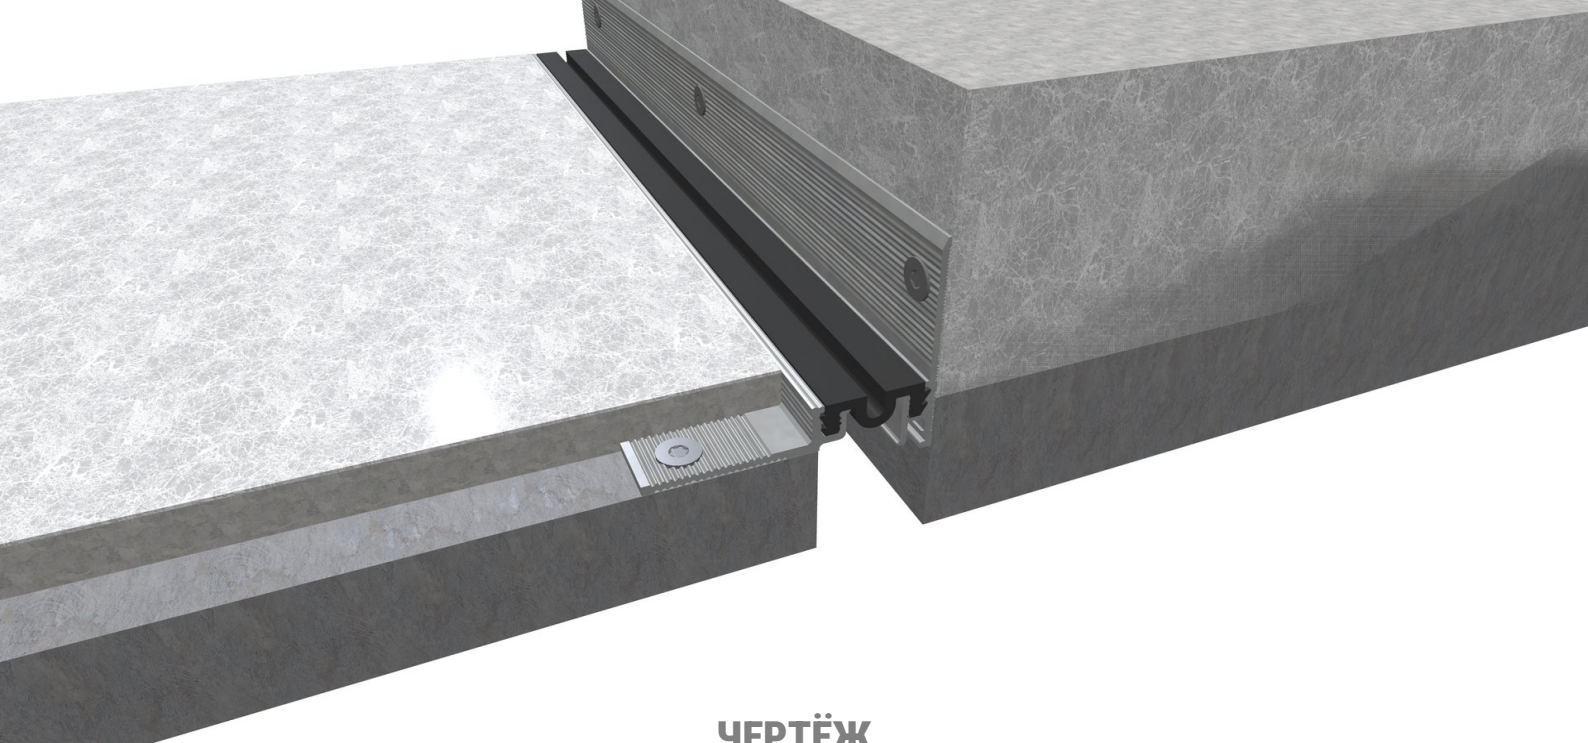

ЧЕРТЁЖ

