


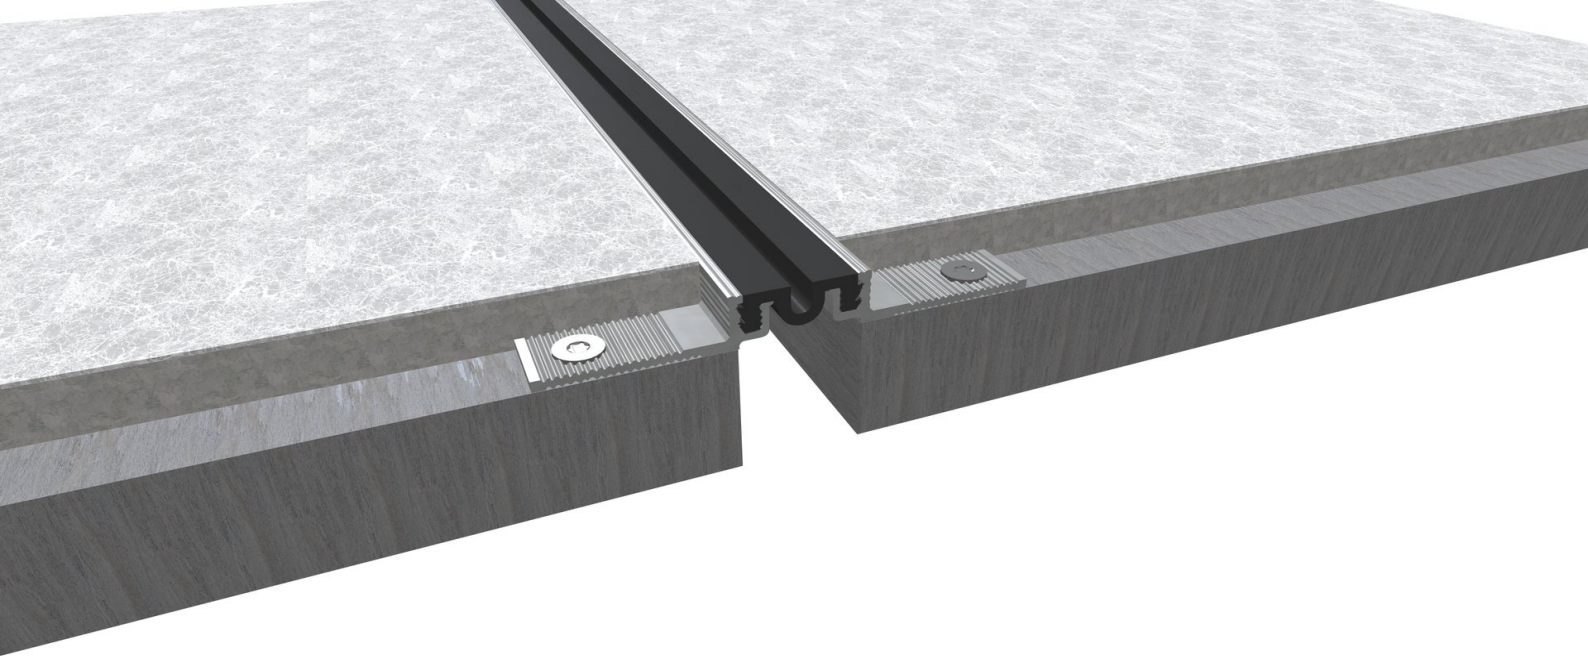

ДЕФОРМИКС Н 21-25 / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 21-25/030 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходное и легковое транспортное воздействие); рассчитан на шов шириной 30 мм, общая ширина профиля 35 мм. Монтаж — закладной, тип модификации — прямой; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим параметрам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	130
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 3
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



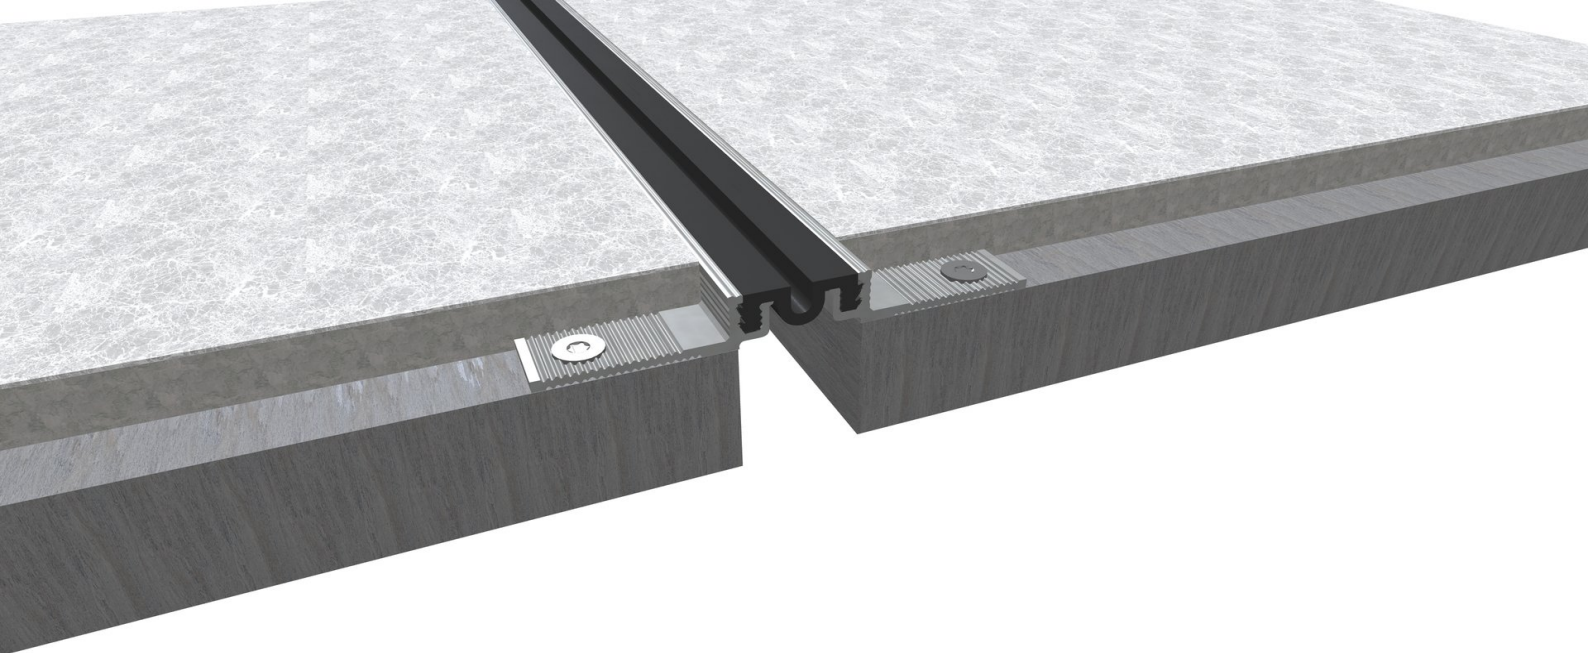

ЧЕРТЁЖ

