



ДЕФОРМИКС Н 21-25 / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 21-25 / 050 предназначен для закладного устройства деформационных швов в напольных покрытиях при низких эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); рассчитан на шов шириной 50 мм при общей ширине профиля 150 мм, тип модификации — прямой. Возможна индивидуальная доработка геометрии, цвета и материала изготовления под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	150
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 12 → ← 15 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



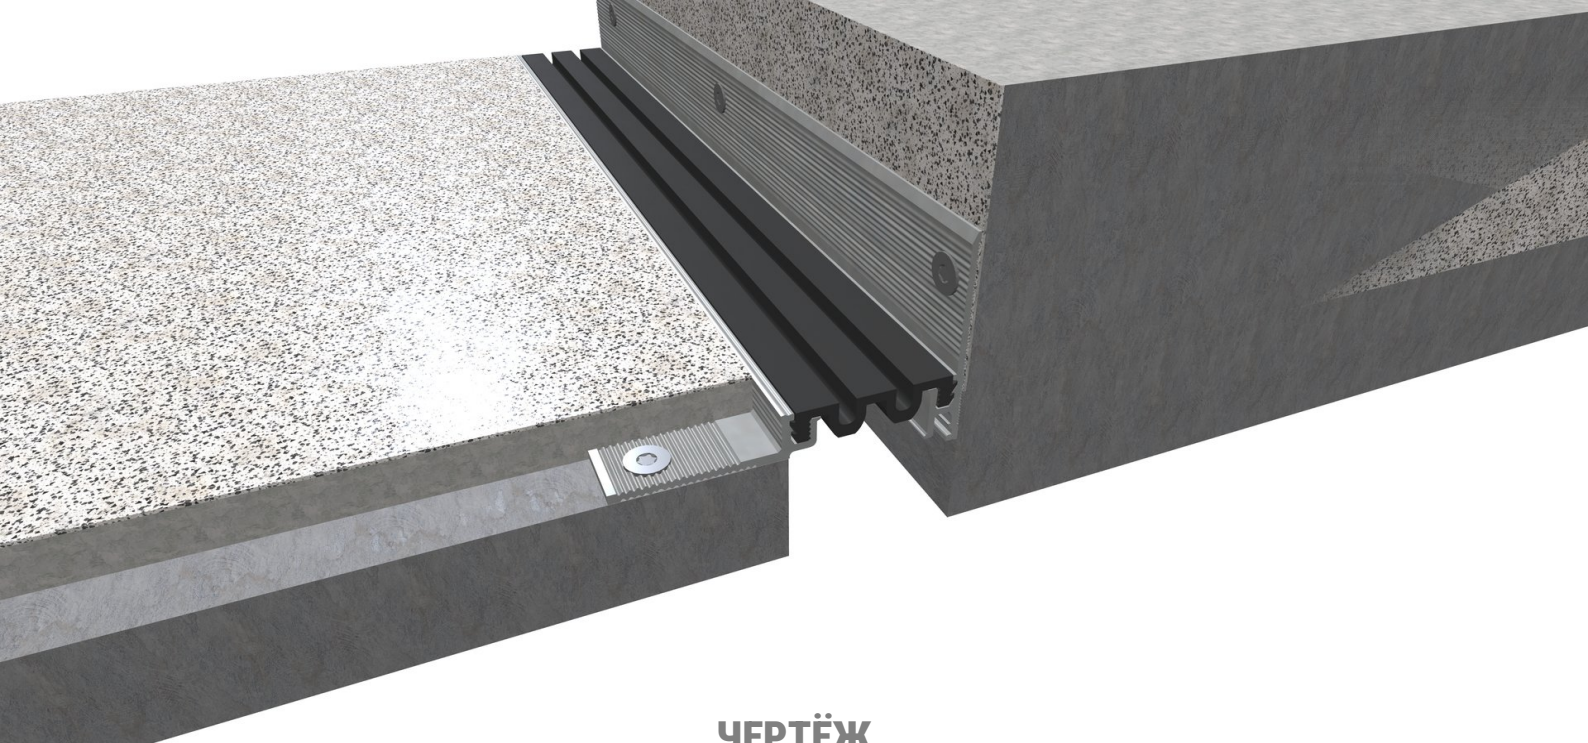

ЧЕРТЁЖ

