


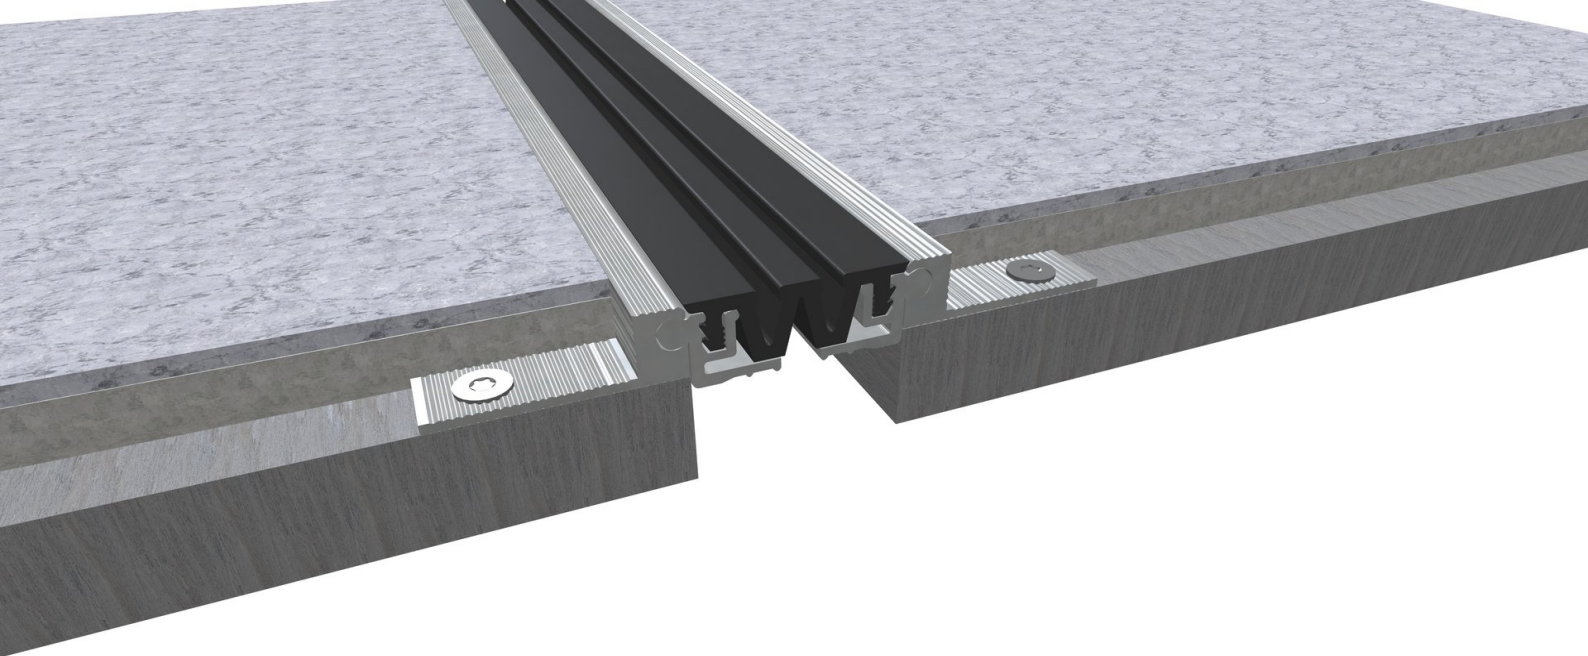

ДЕФОРМИКС Н 21-25 / 060


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый экструзионный профиль Deformix Н 21-25 / 060 предназначен для формирования деформационных швов в покрытии при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходные зоны, легковые автомобили); рассчитан на шов шириной 65 мм, общая ширина профиля 80 мм. Закладной метод монтажа, прямая геометрия; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	65
Видимая ширина, мм	80
Ширина профиля, мм	175
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 6
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



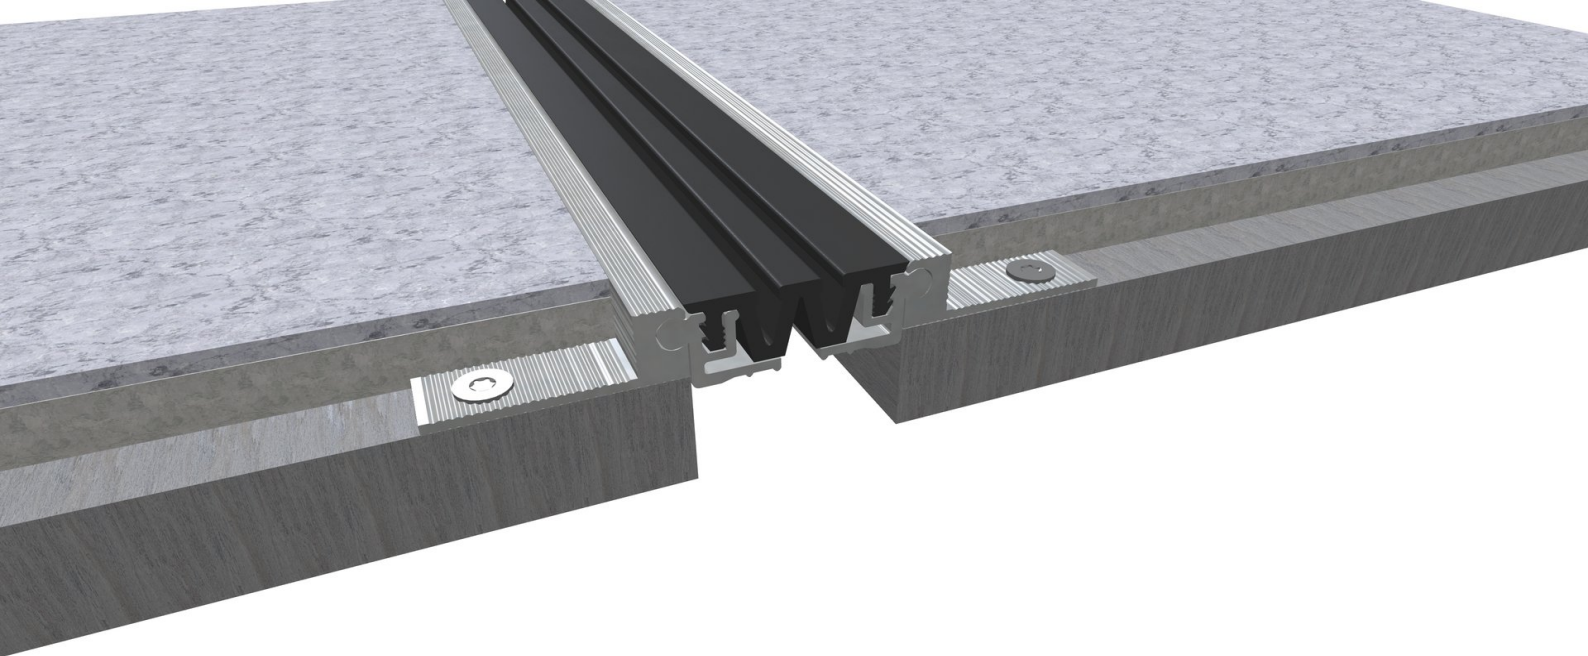

ЧЕРТЁЖ

