


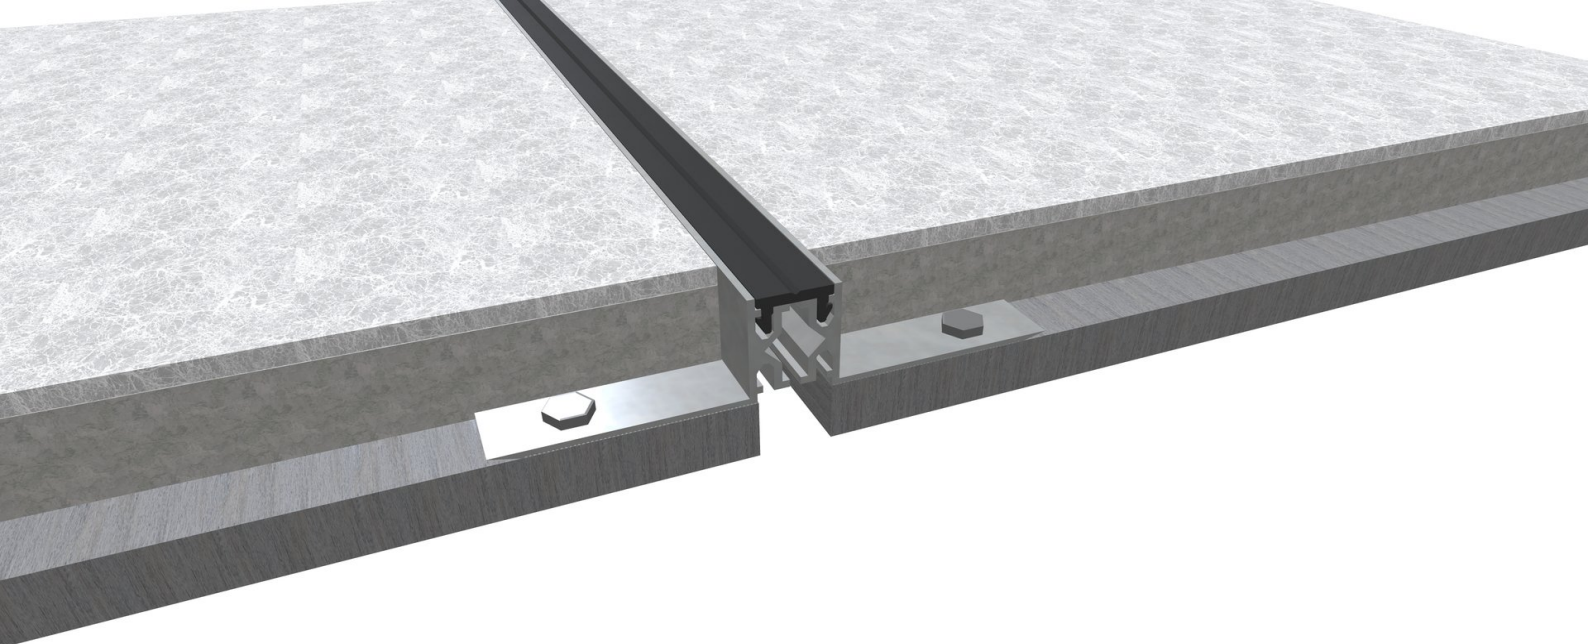

ДЕФОРМИКС Н 21-30/020


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 21-30/020 предназначен для устройства закладных деформационных швов в напольных покрытиях с малыми статико-динамическими нагрузками (пешеходы, легковые автомобили); рассчитан на номинальную ширину шва 20 мм, габаритная ширина профиля 25 мм, тип — прямой, монтаж — закладной; возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	20
Видимая ширина, мм	25
Ширина профиля, мм	150
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 2 → ← 2 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



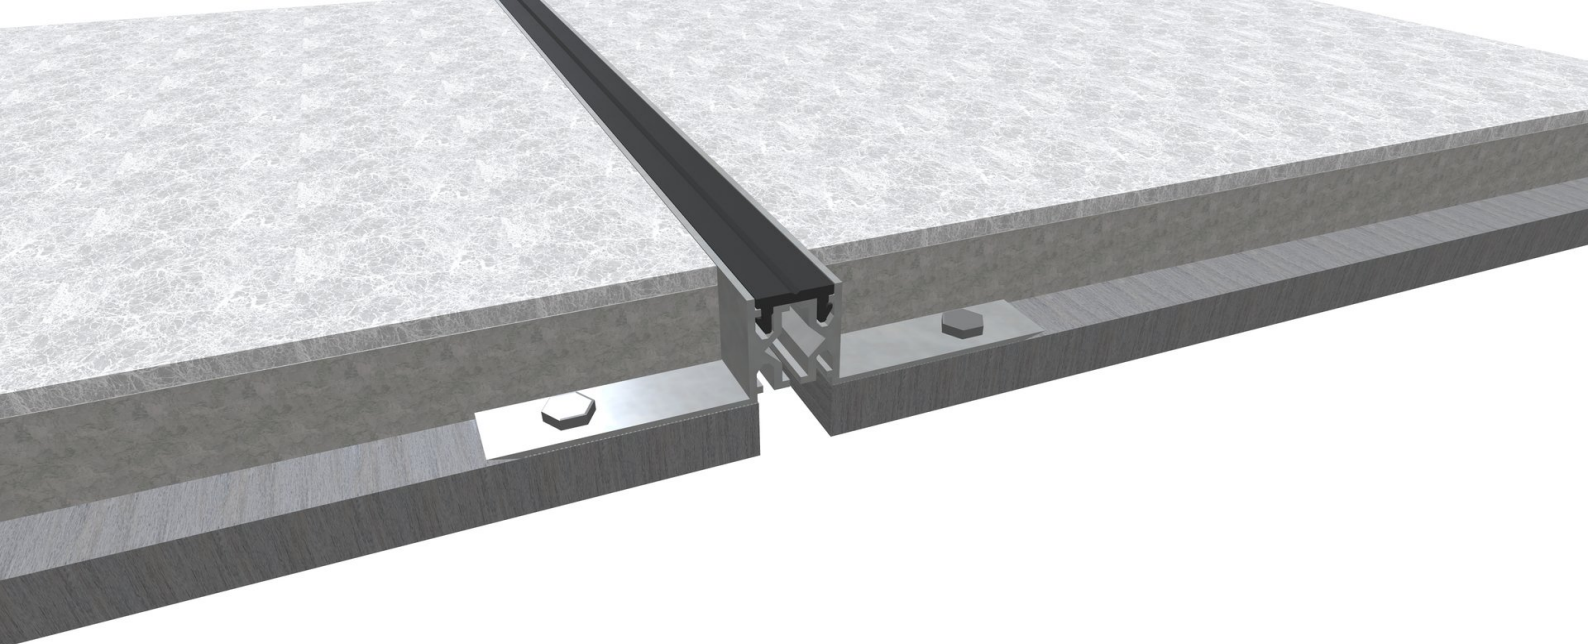

ЧЕРТЁЖ

