


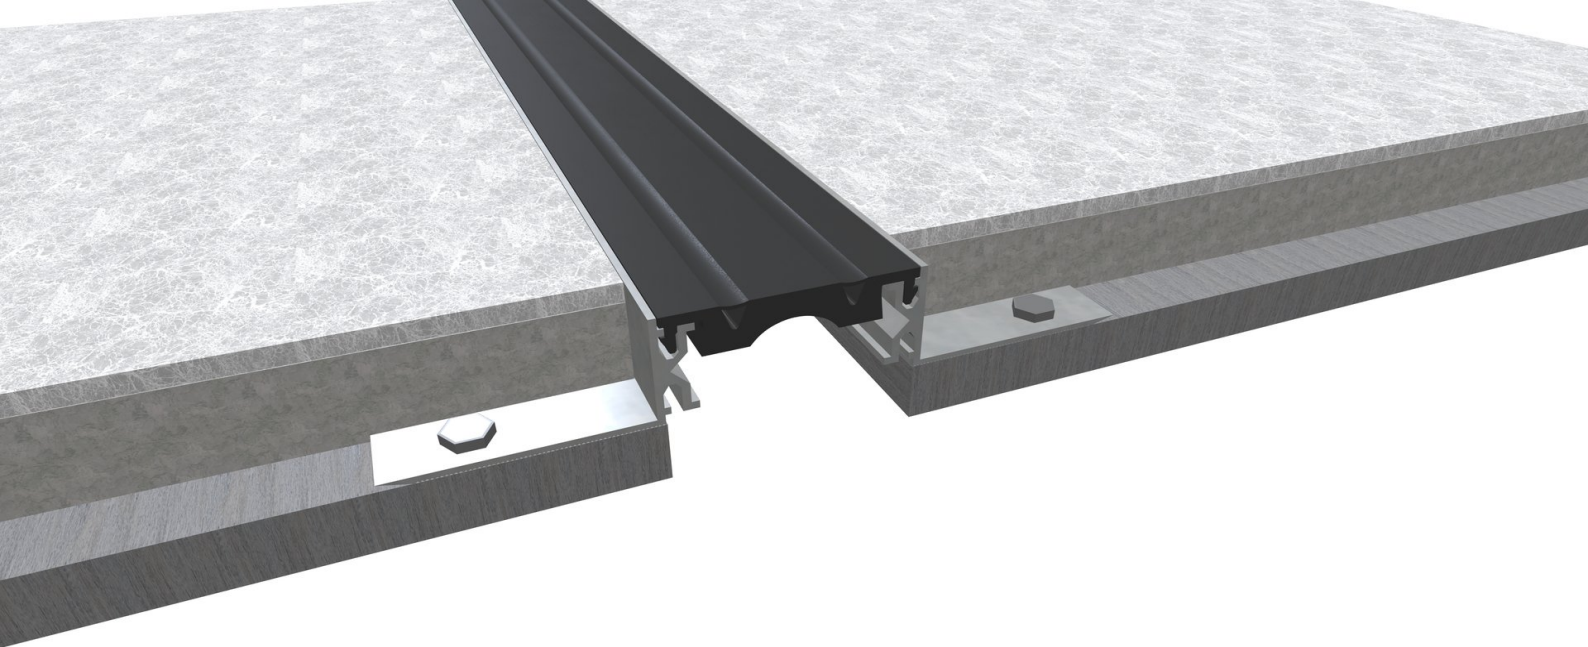

ДЕФОРМИКС Н 21-30/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 21-30/100 предназначен для закладного устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходное движение, легковые автомобили). Прямой профиль с рабочей шириной 105 мм для компенсации деформаций в швах шириной 100 мм; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	105
Ширина профиля, мм	220
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 14 → ← 16 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



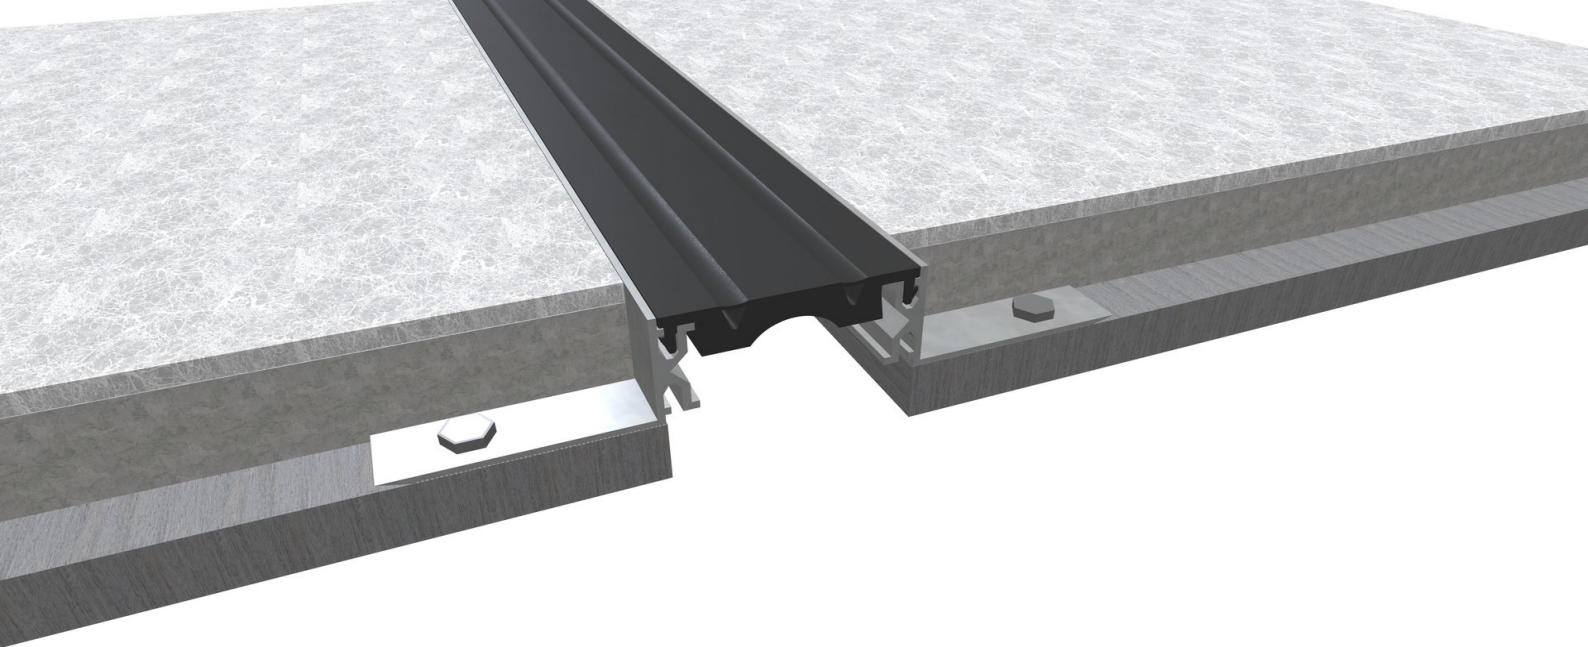

ЧЕРТЁЖ

