


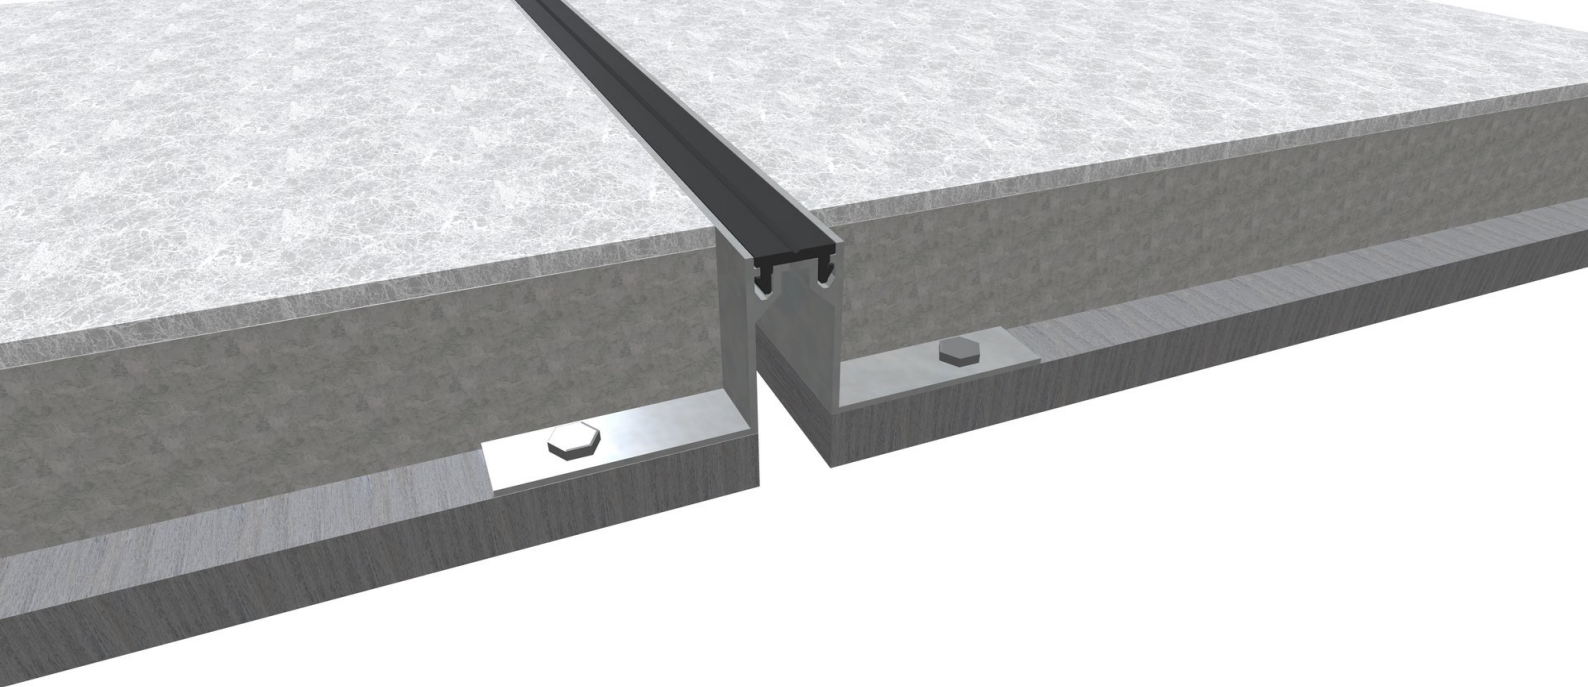

ДЕФОРМИКС Н 21-50/020


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 21-50/020 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при пешеходных и легковых автомобильных нагрузках; рассчитан под рабочую ширину шва 20 мм, габаритная ширина профиля 25 мм. Монтаж – закладной, модификация – прямая; возможна изготовление по техническому заданию (изменение геометрии, покрытия и материала).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	20
Видимая ширина, мм	25
Ширина профиля, мм	150
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 2 → ← 2 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



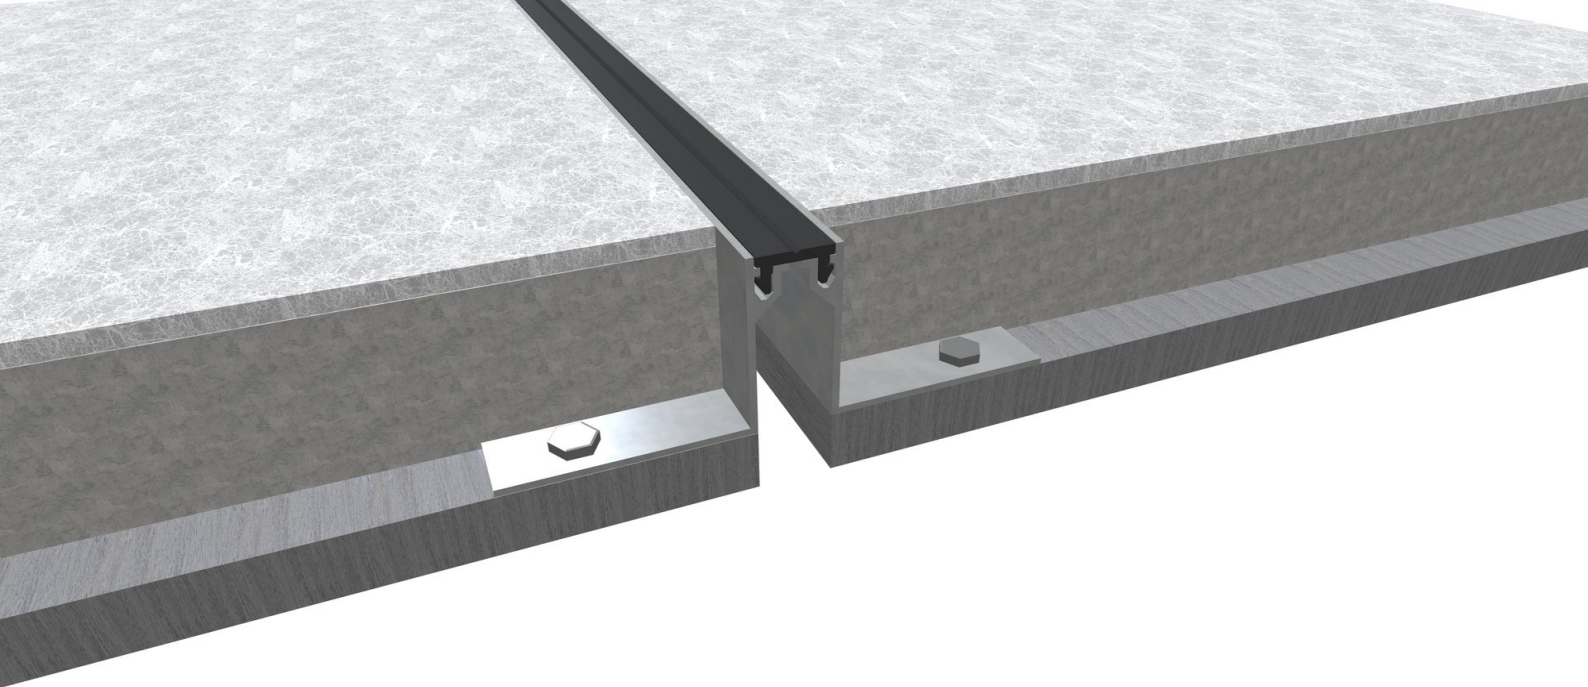

ЧЕРТЁЖ

