


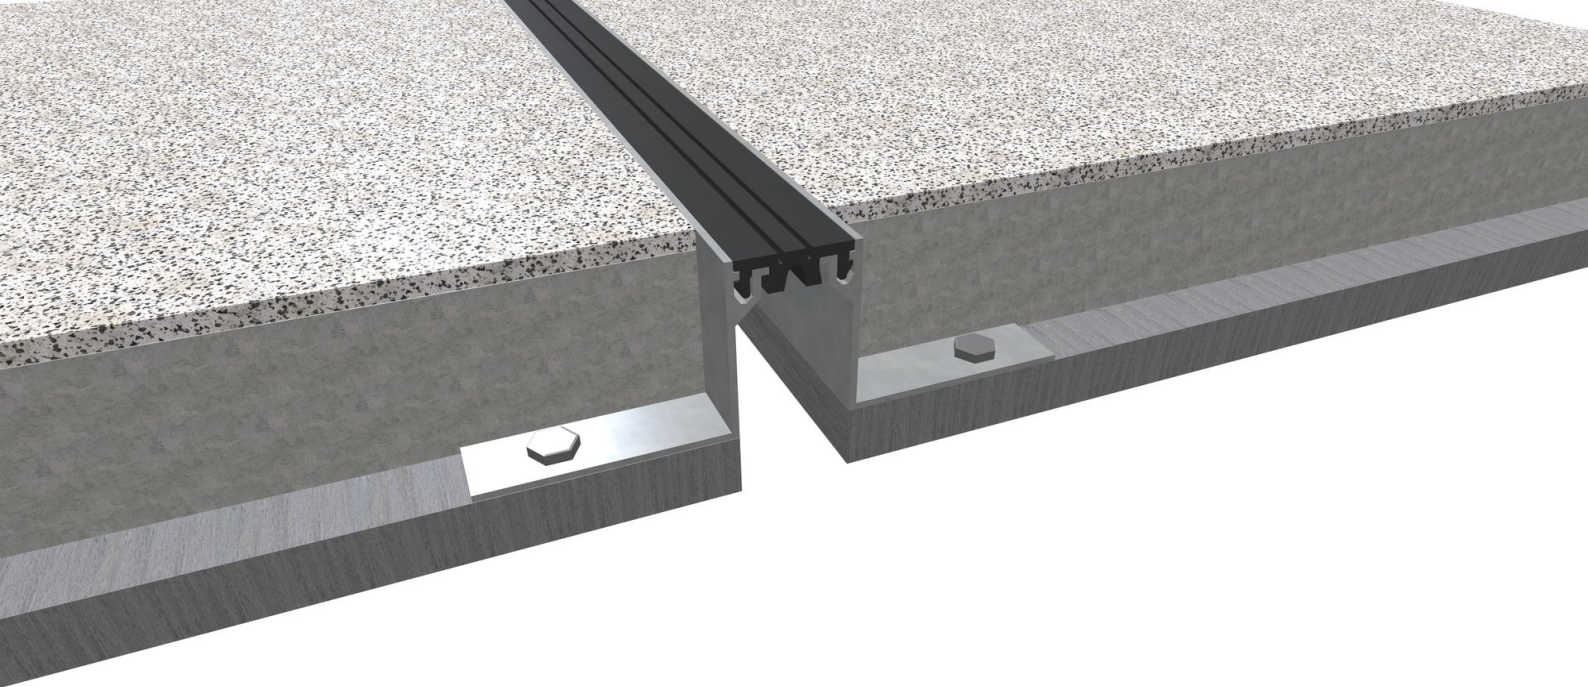

ДЕФОРМИКС Н 21-50/030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Экструдированный алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 21-50/030 для закладного монтажа в полах при ширине шва 30 мм; конструктивная ширина 35 мм, рассчитан на малые эксплуатационные нагрузки (пешеходы, легковые авто), прямая модификация. Возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	160
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



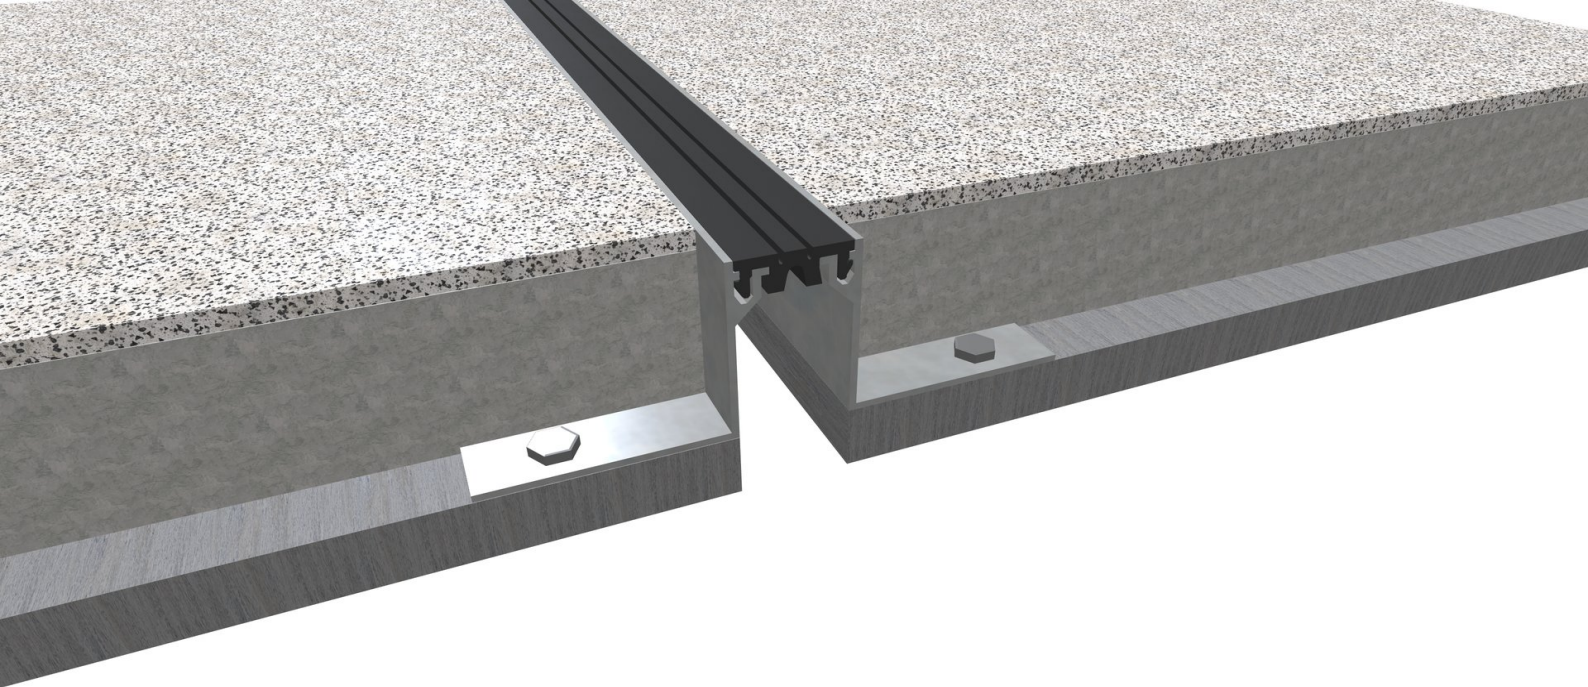

ЧЕРТЁЖ

