


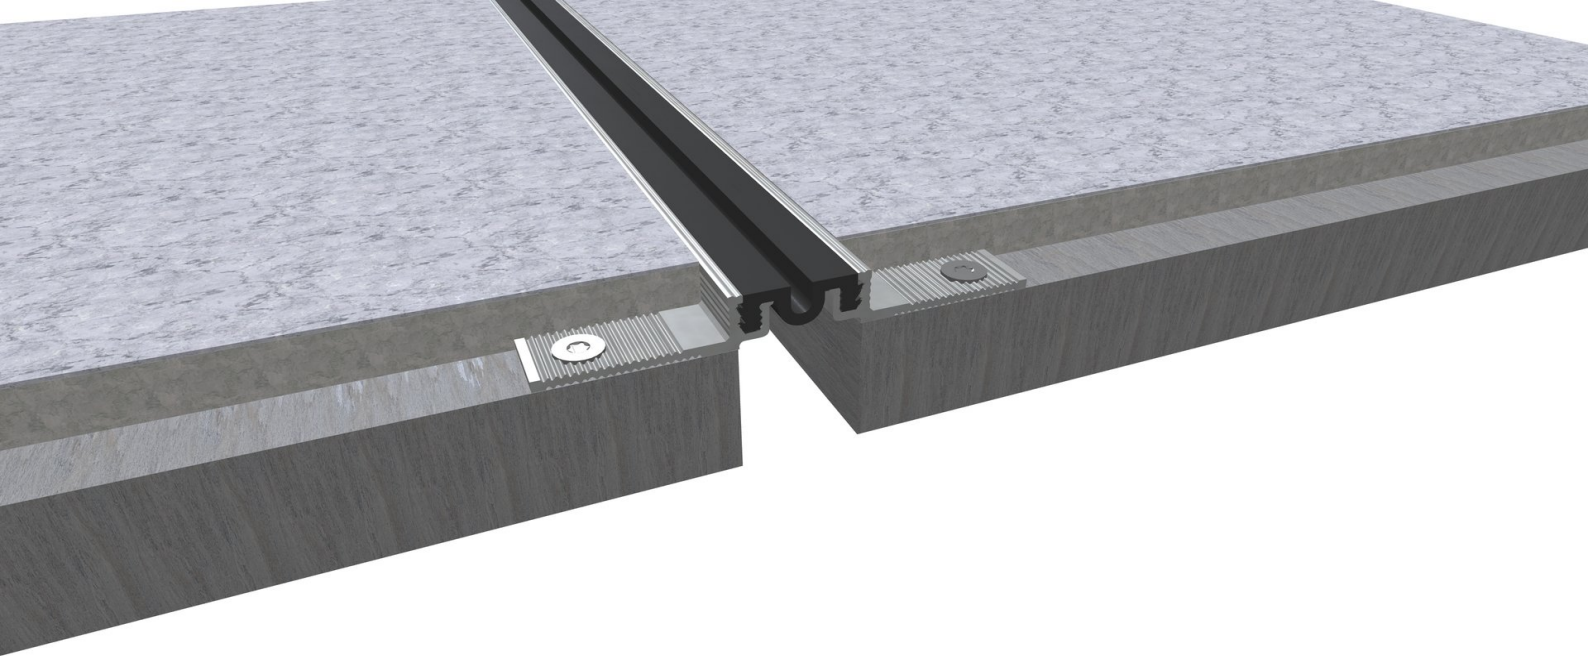

ДЕФОРМИКС Н 21-50 / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 21-50/030 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях, испытывающих небольшие статические и динамические нагрузки (пешеходы, легковой транспорт). Рабочая ширина шва — 30 мм, габаритная ширина профиля — 35 мм; монтаж — закладной, тип модификации — прямой. Возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	140
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 3
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



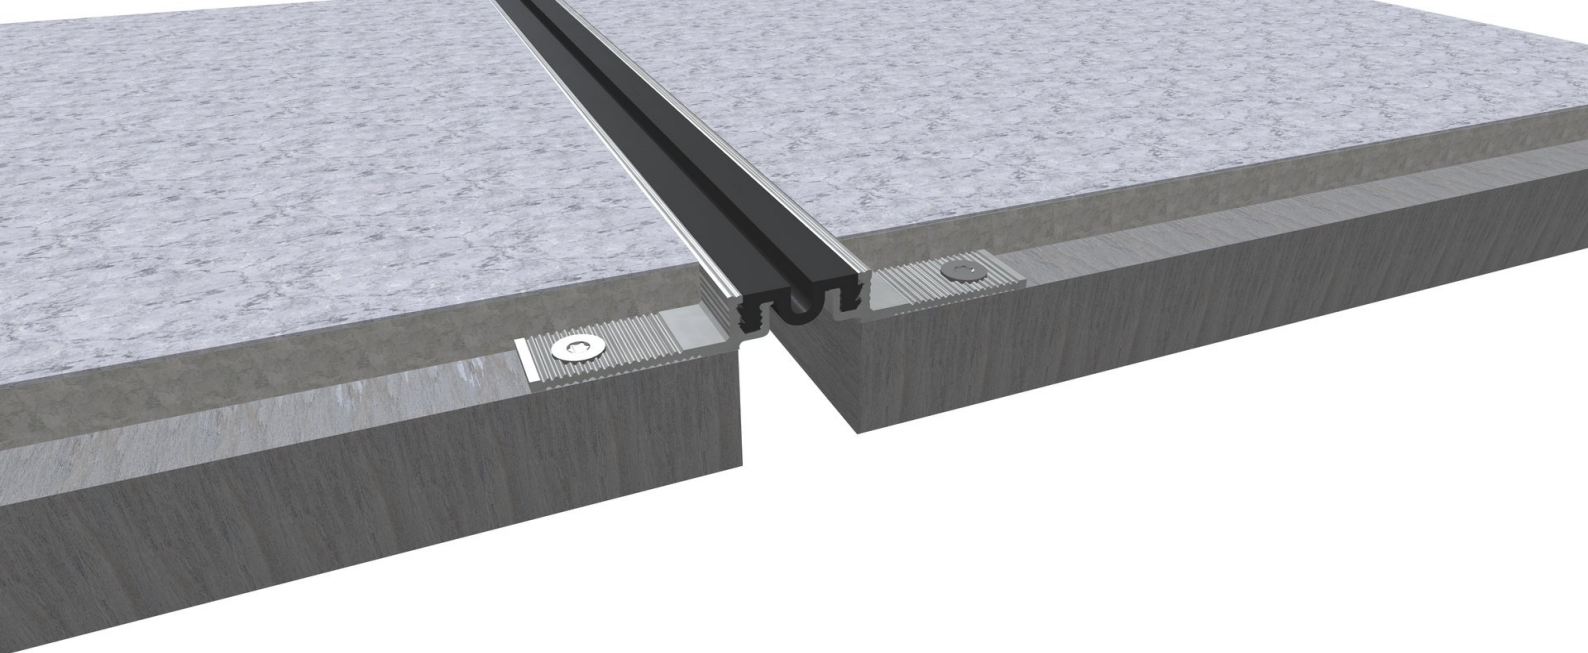

ЧЕРТЁЖ

