


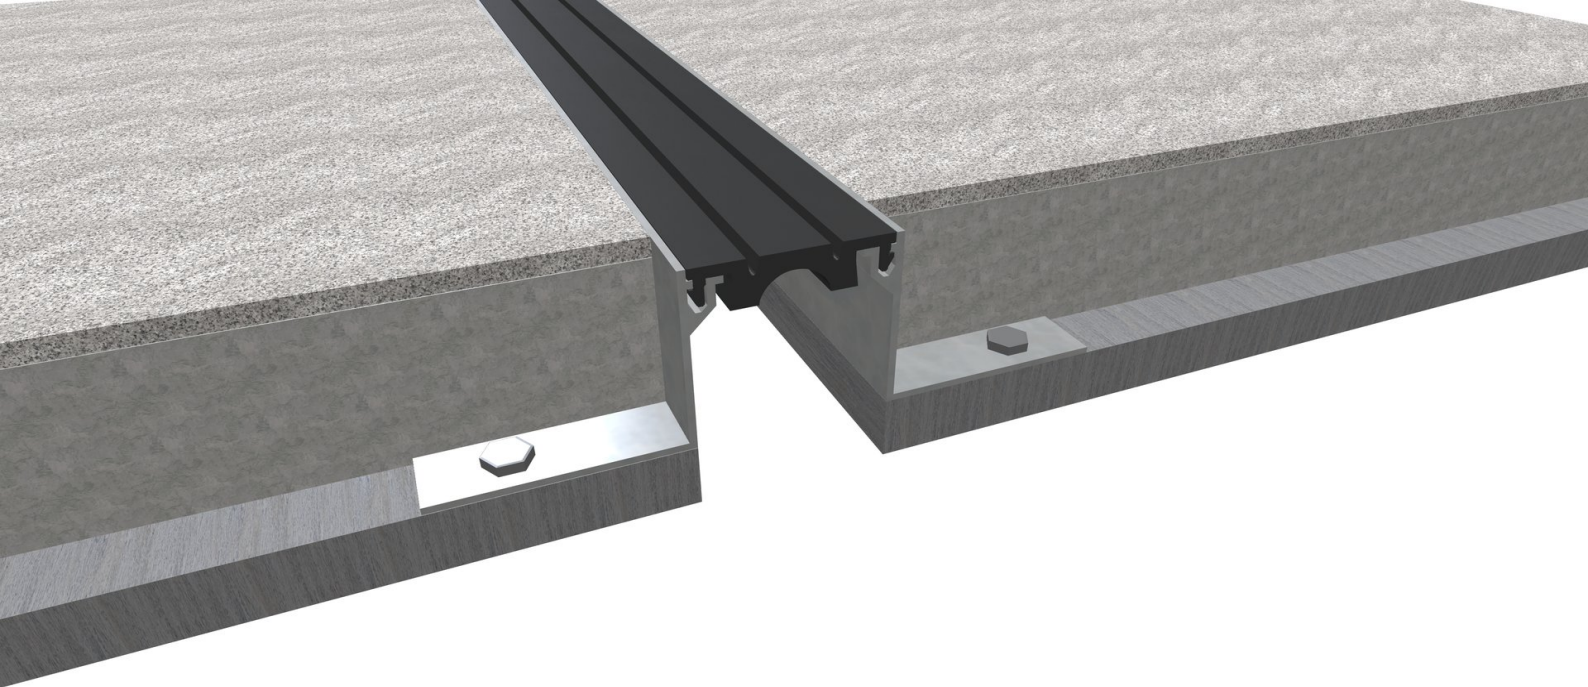

ДЕФОРМИКС Н 21-50/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый конструкционный закладной профиль Deformix Н 21-50/050 для устройства деформационных швов в напольных покрытиях с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто); рассчитан на швы шириной 50 мм, общая ширина профиля 55 мм, тип — прямая модификация; возможна поставка по заказу с изменёнными геометрическими размерами, цветом и материалом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	55
Ширина профиля, мм	170
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



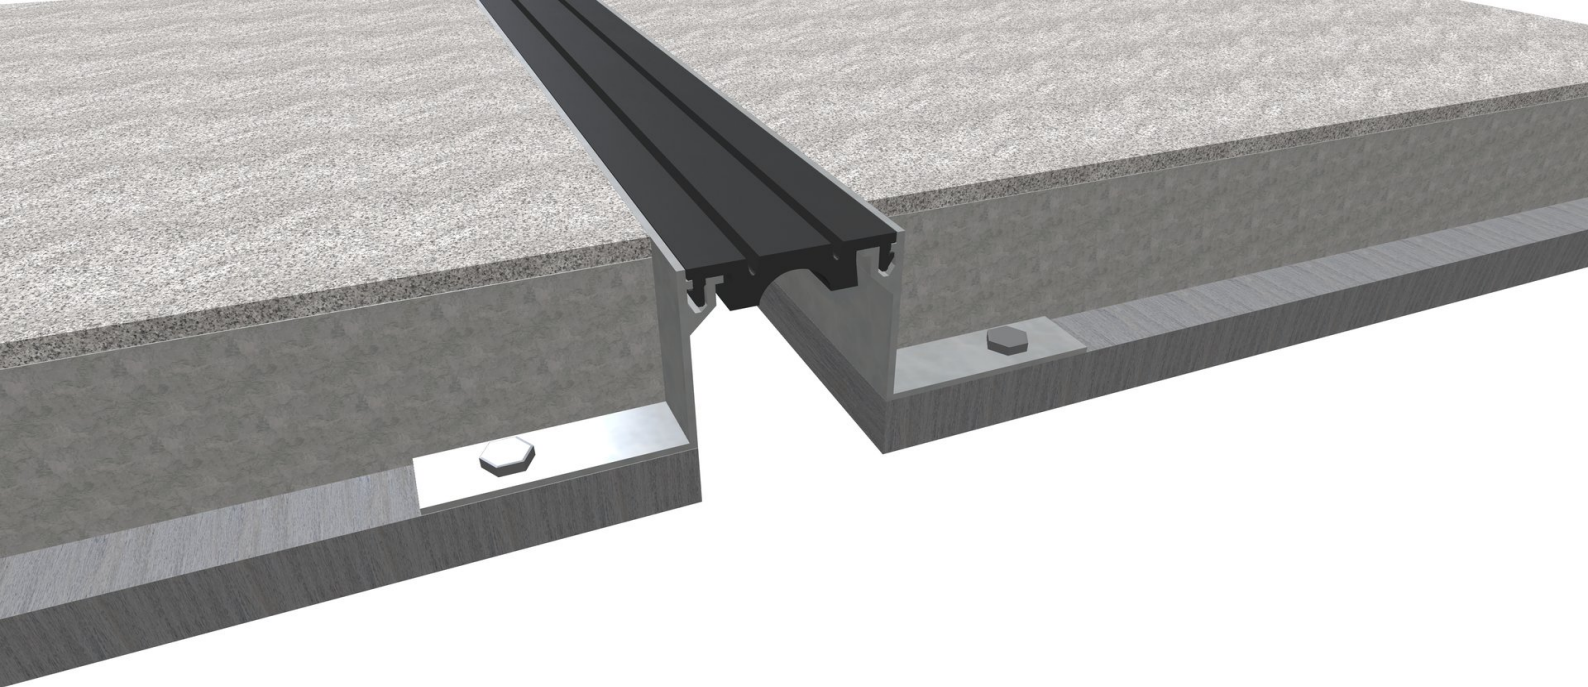

ЧЕРТЁЖ

