


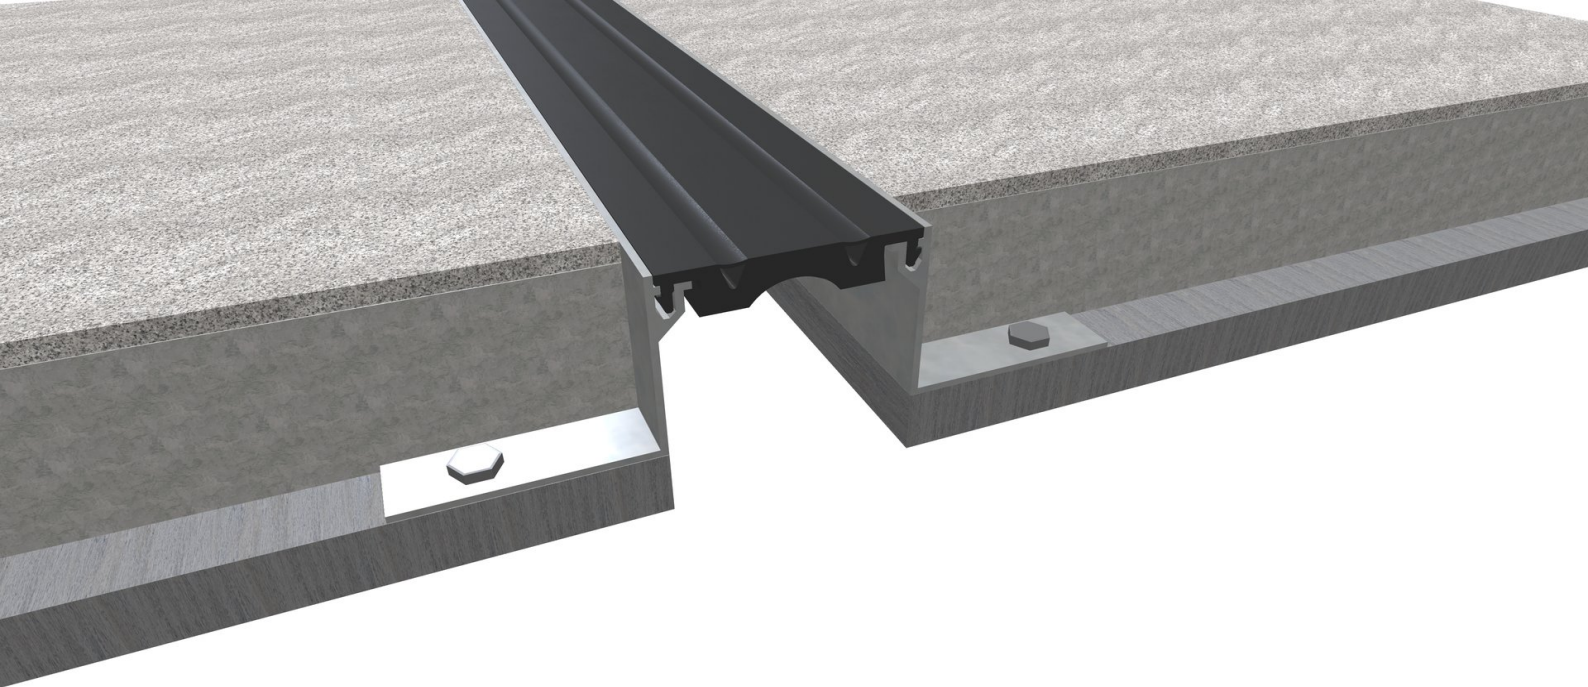

ДЕФОРМИКС Н 21-50/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 21-50/100 предназначен для формирования деформационных швов в напольных конструкциях при малых статических и динамических нагрузках (пешеходные зоны, легковые автомобили). Расчетная ширина шва — 100 мм, габаритная ширина профиля — 105 мм; монтаж — закладной; исполнение — прямое; возможна поставка модификаций по индивидуальным параметрам (геометрия, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	105
Ширина профиля, мм	220
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 14 → ← 16 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



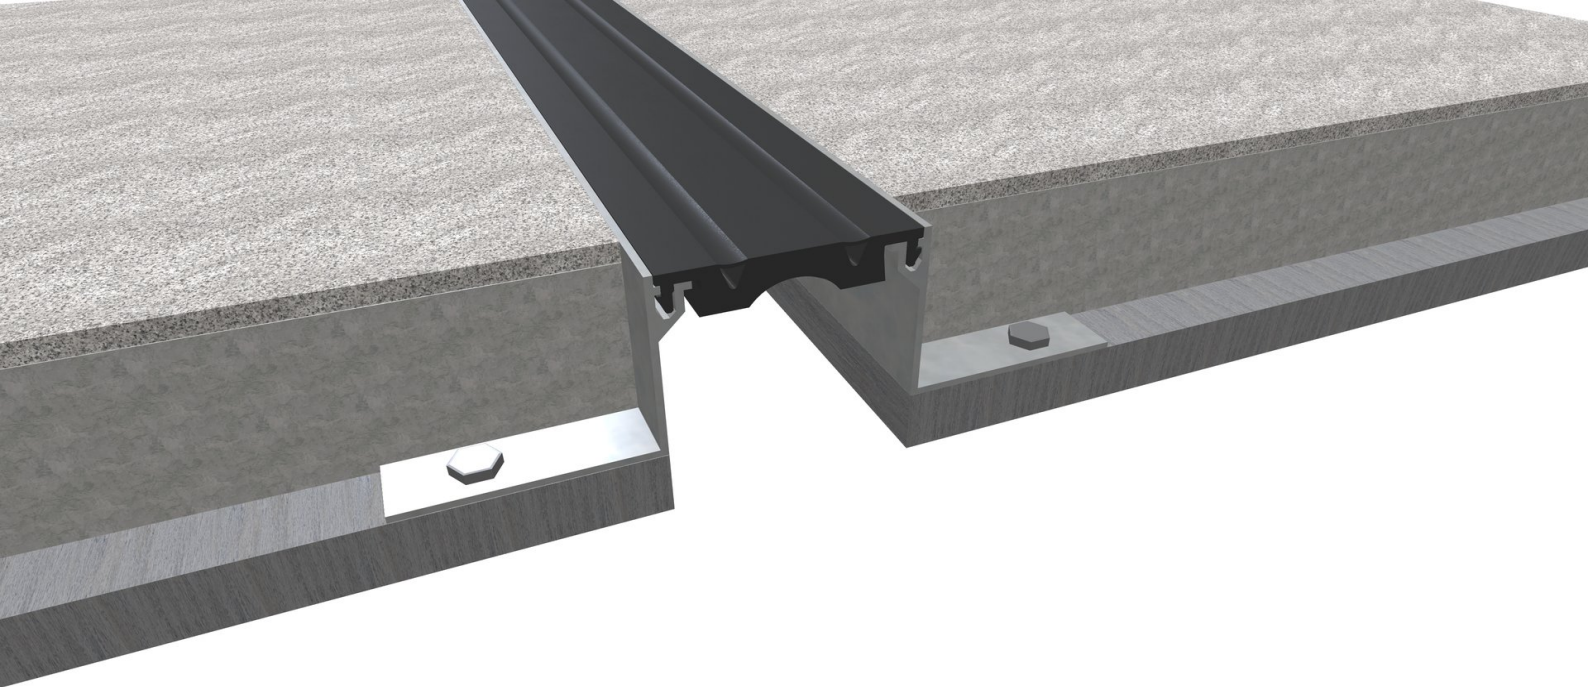

ЧЕРТЁЖ

