


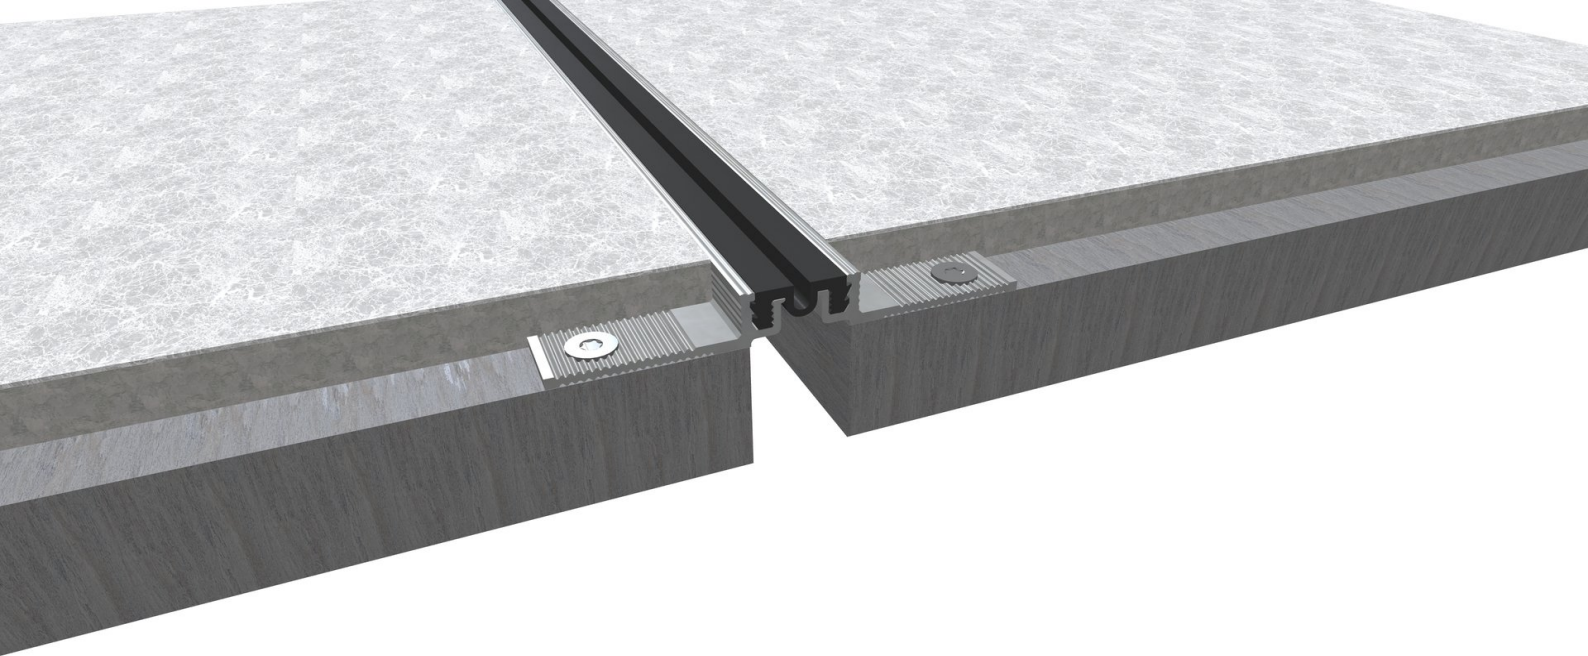

ДЕФОРМИКС Н 21-80 / 025


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 21-80/025 для закладного монтажа деформационных швов толщиной 25 мм в полах при легких эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили). Ширина профиля 31 мм, прямая модификация; конструкция предназначена для компенсации температурно-осадочных перемещений и снижения концентрации напряжений в примыкающих покрытиях. Возможна изготовление под заказ с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	25
Видимая ширина, мм	31
Ширина профиля, мм	145
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



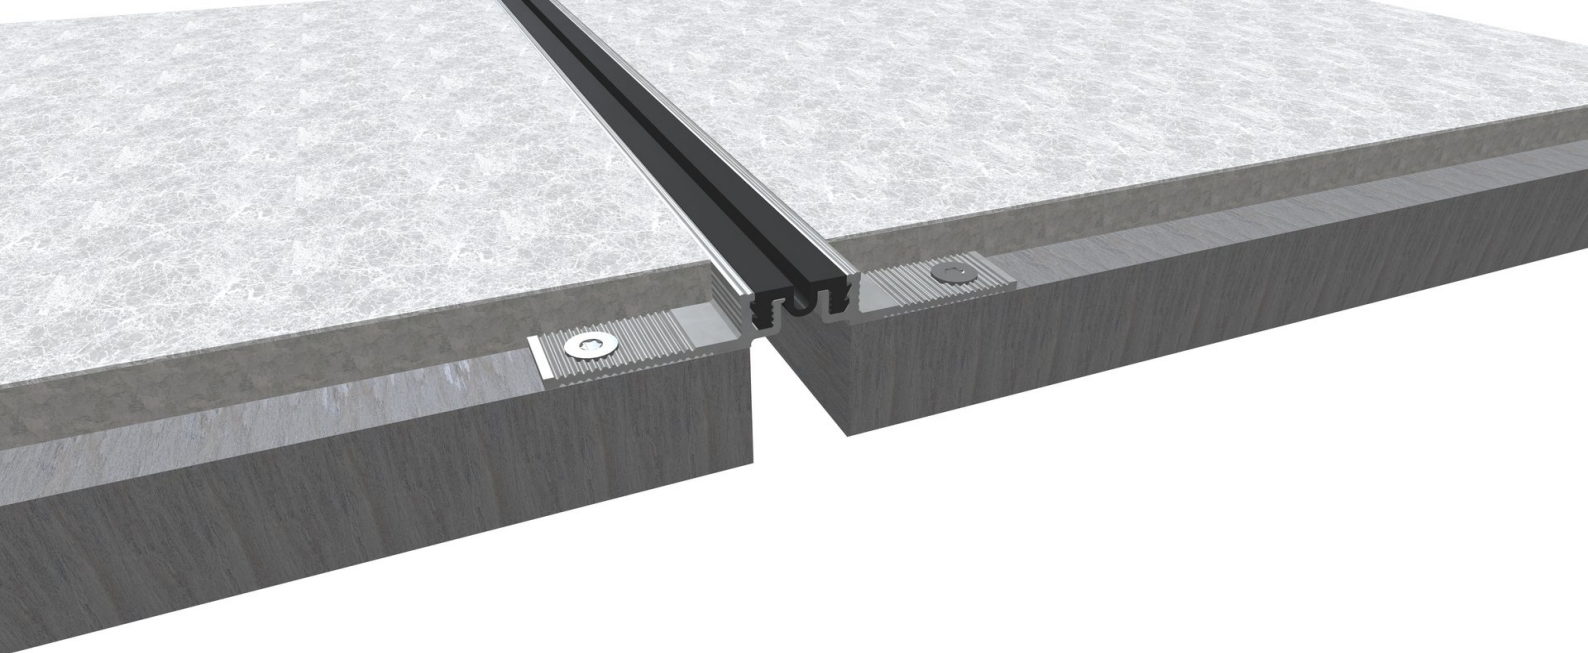

ЧЕРТЁЖ

