


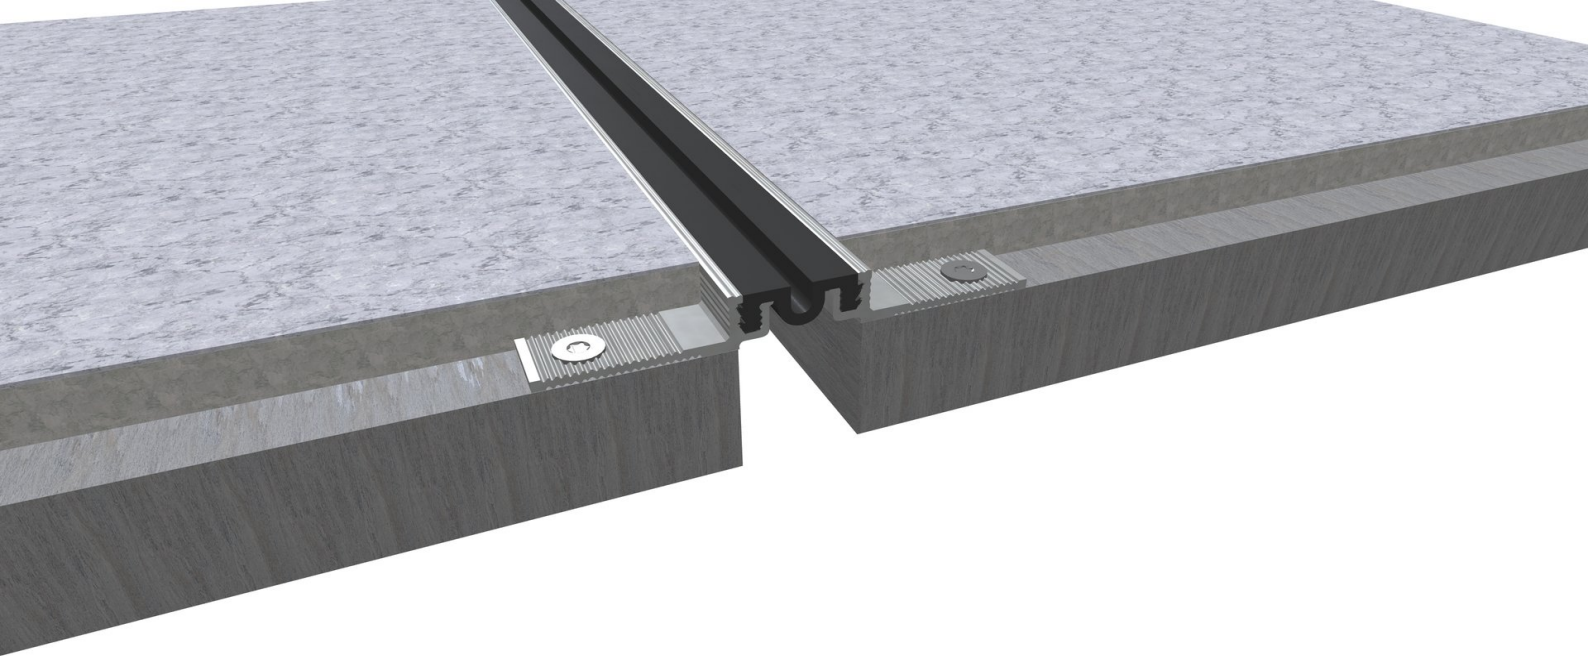

ДЕФОРМИКС Н 21-80 / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 21-80 / 030 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях с малой эксплуатационной нагрузкой (пешеходы, легковые авто), рассчитан на шов шириной 30 мм при ширине профиля 35 мм, монтаж – закладной, тип – прямой; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	150
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 3
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



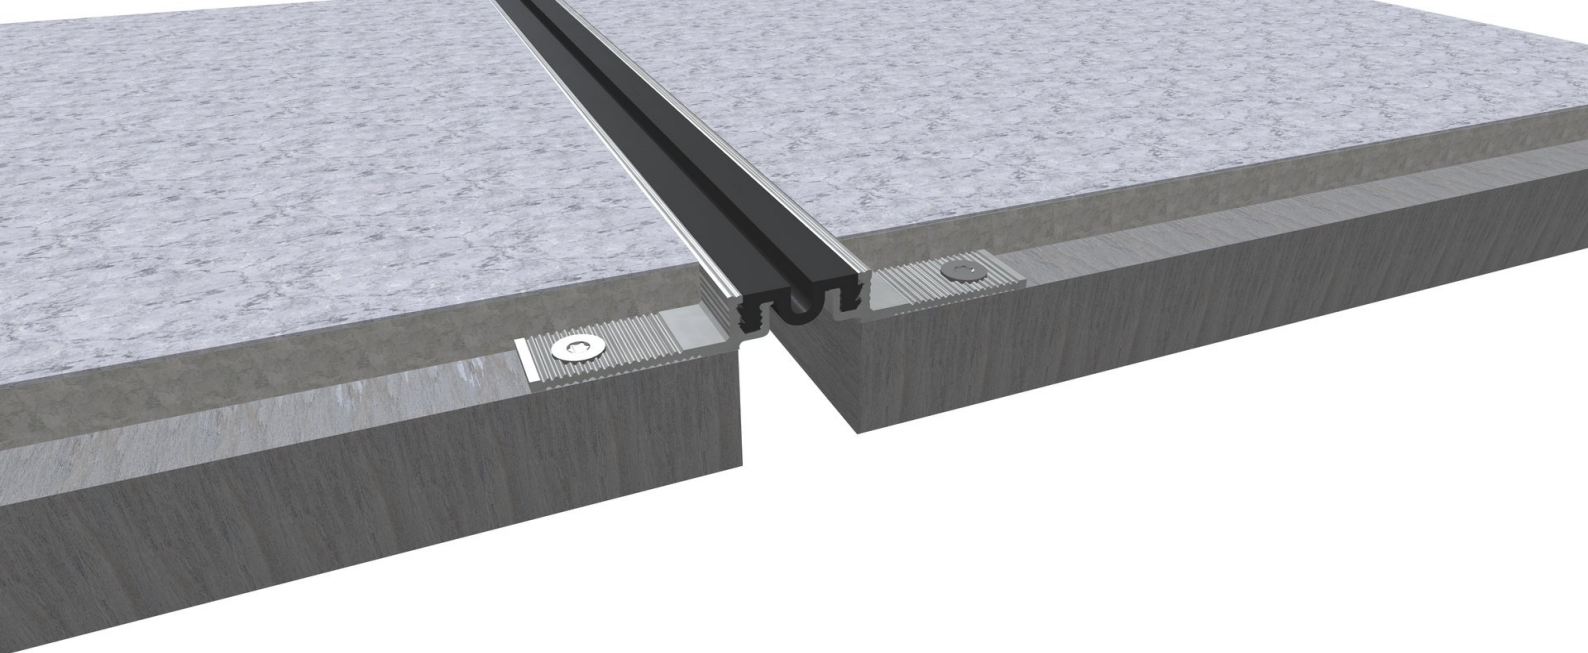

ЧЕРТЁЖ

