



ДЕФОРМИКС Н 21-80 / 070


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 21-80 / 070 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто); рабочая ширина шва 70 мм, общая ширина профиля 75 мм, закладной монтаж, прямое исполнение; возможна индивидуальная модификация геометрии, покрытия и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	70
Видимая ширина, мм	75
Ширина профиля, мм	190
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 6
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



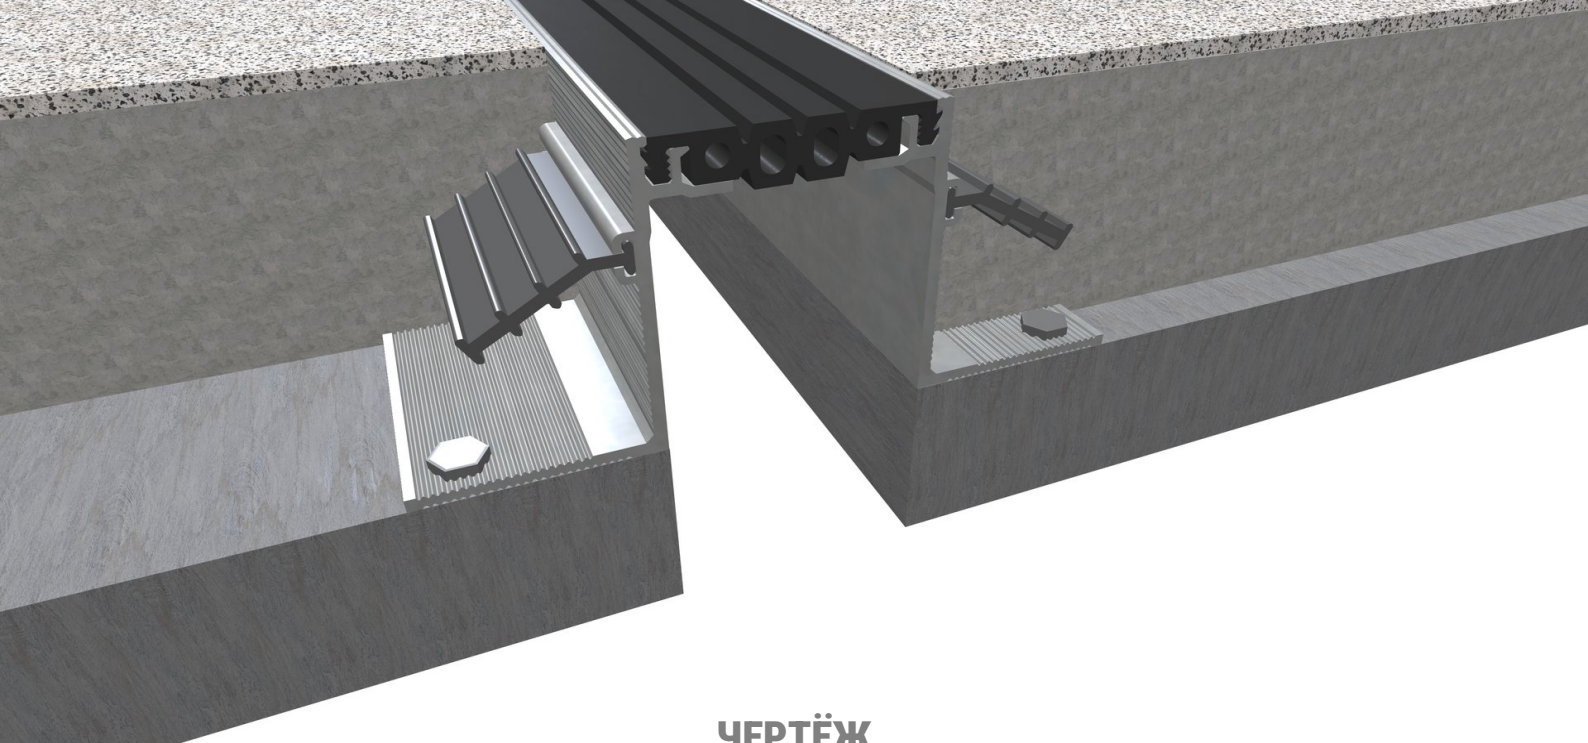

ЧЕРТЁЖ

