


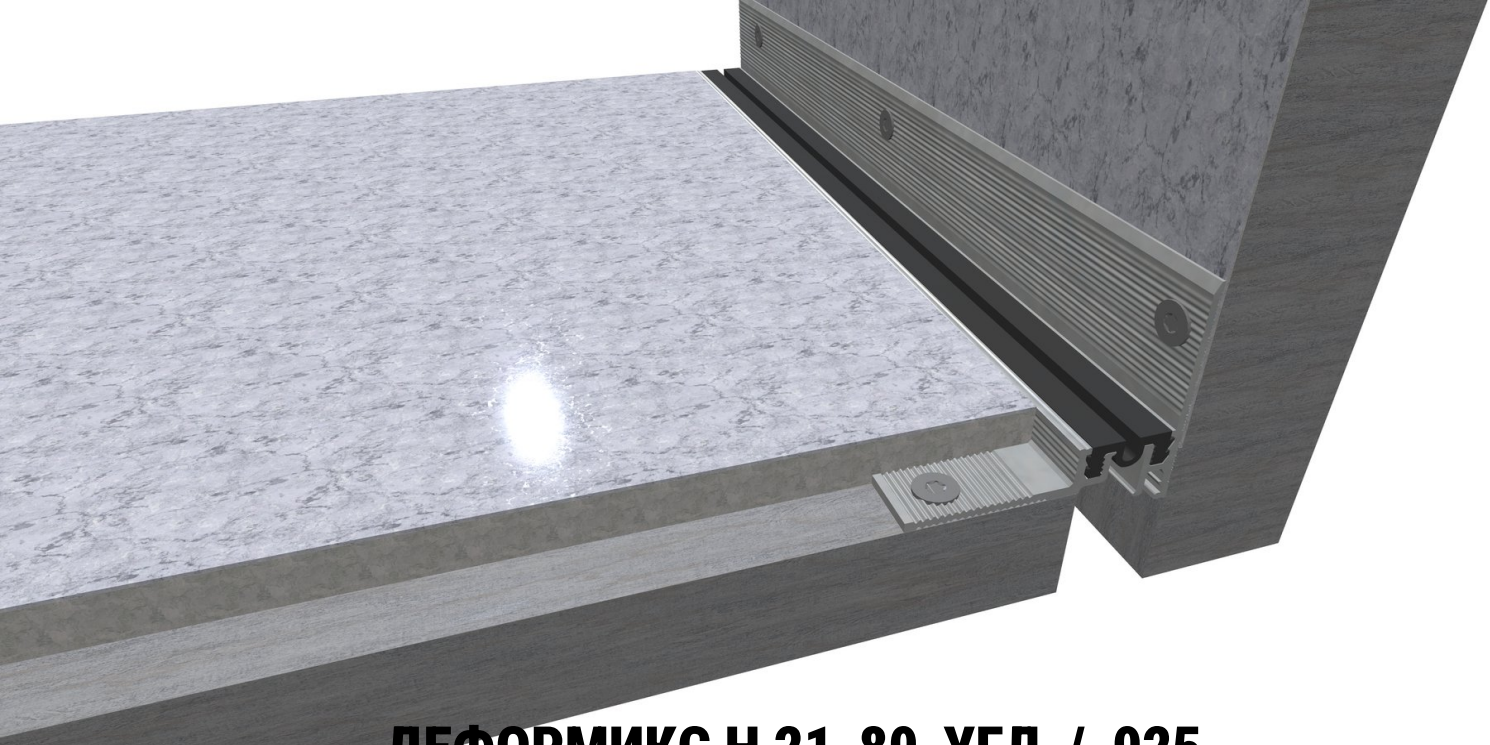

ДЕФОРМИКС Н 21-80-УГЛ / 025


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 21-80-УГЛ / 025 — алюминиевый угловой профиль для устройства деформационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Предназначен для компенсации температурных и деформационных смещений при зазоре 25 мм; габаритная ширина профиля 30 мм; метод монтажа — закладной. Изготовлен из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава, возможны модификации геометрии, покрытия и материала по заказу с соблюдением конструкционных допусков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	25
Видимая ширина, мм	30
Ширина профиля, мм	88
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



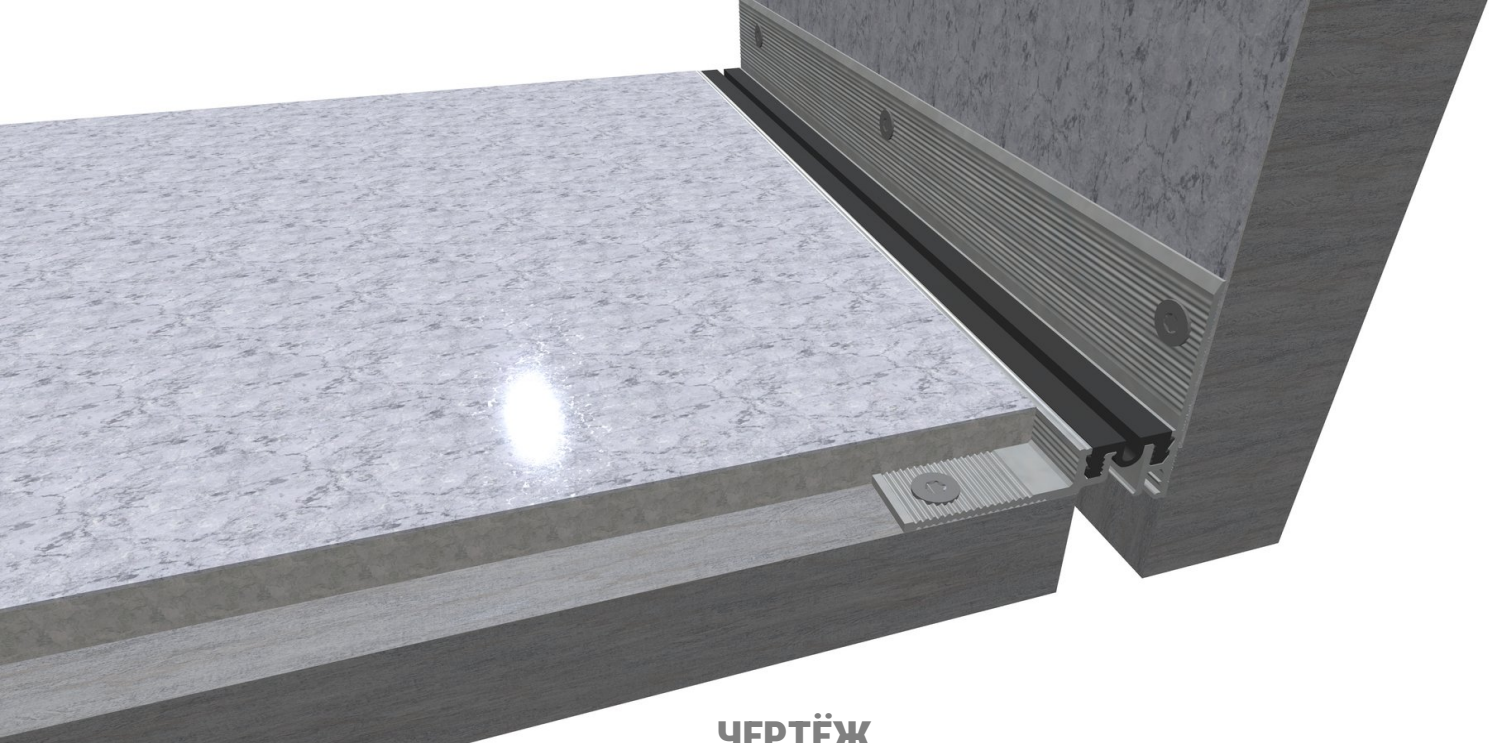

ЧЕРТЁЖ

