

ДЕФОРМИКС Н 23-20/045


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix H 23-20/045 предназначен для формирования деформационных швов шириной 45 мм в напольных покрытиях при низкоинтенсивных эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); конструктивная ширина профиля – 50 мм. Тип – прямой, монтаж – закладной в бетонную основу; обеспечивает компенсацию температурных и усадочных деформаций, возможна поставка модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	45
Видимая ширина, мм	50
Ширина профиля, мм	170
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 8 → ← 8 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



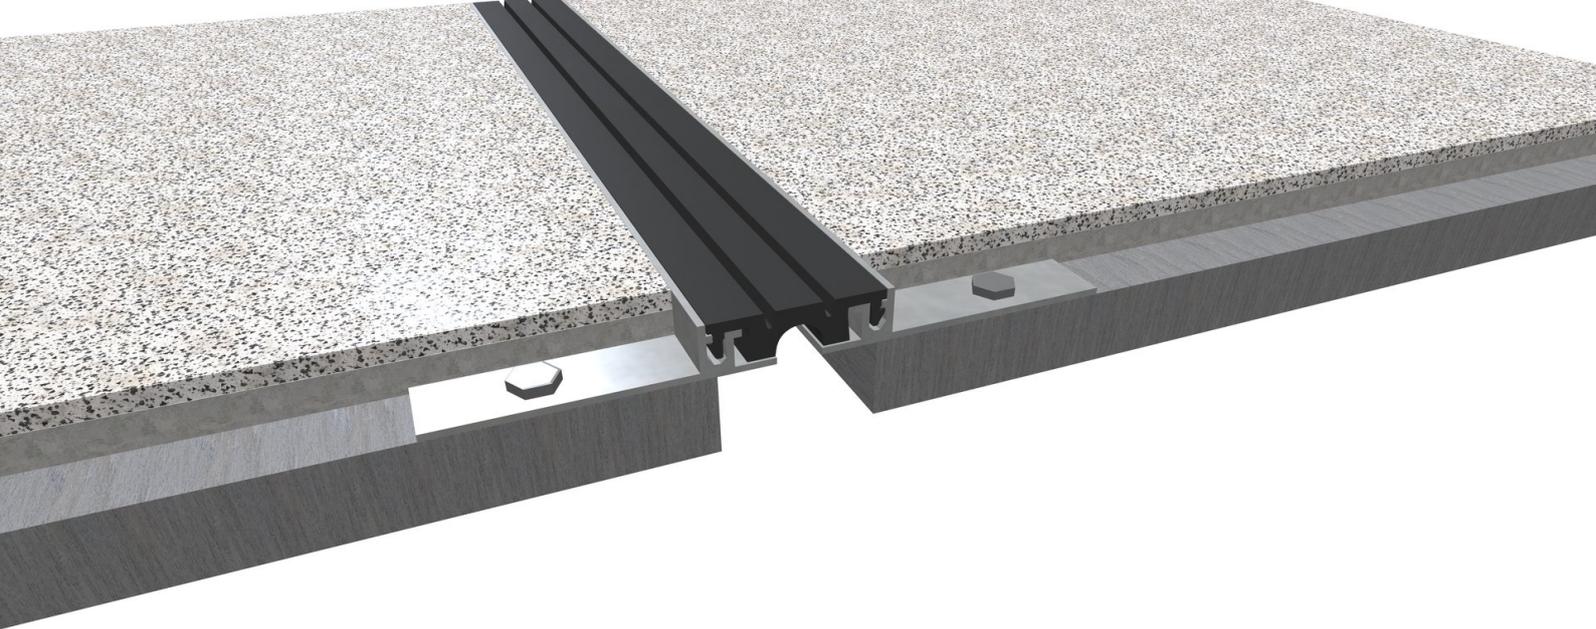

ЧЕРТЁЖ

