

ДЕФОРМИКС Н 23-20/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 23-20/050 для устройства деформационных швов в напольных конструкциях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); рассчитан на распор шва 50 мм, габаритная ширина профиля 55 мм, конструкция – прямая; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	55
Ширина профиля, мм	175
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



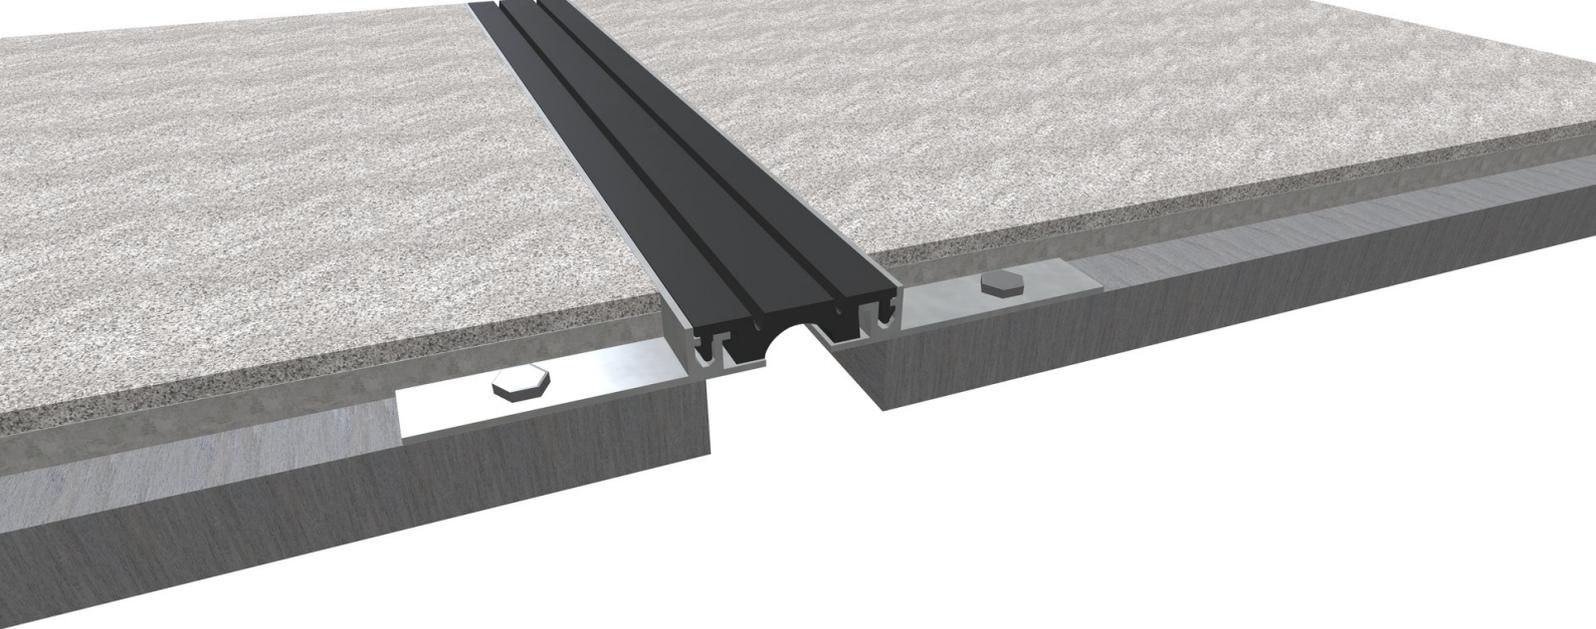

ЧЕРТЁЖ

