

ДЕФОРМИКС Н 23-30/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 23-30/050 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при невысоких эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на заполнение швов шириной 50 мм при габаритной ширине профиля 55 мм. Закладной способ монтажа, прямая модификация; возможна поставка по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	55
Ширина профиля, мм	175
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



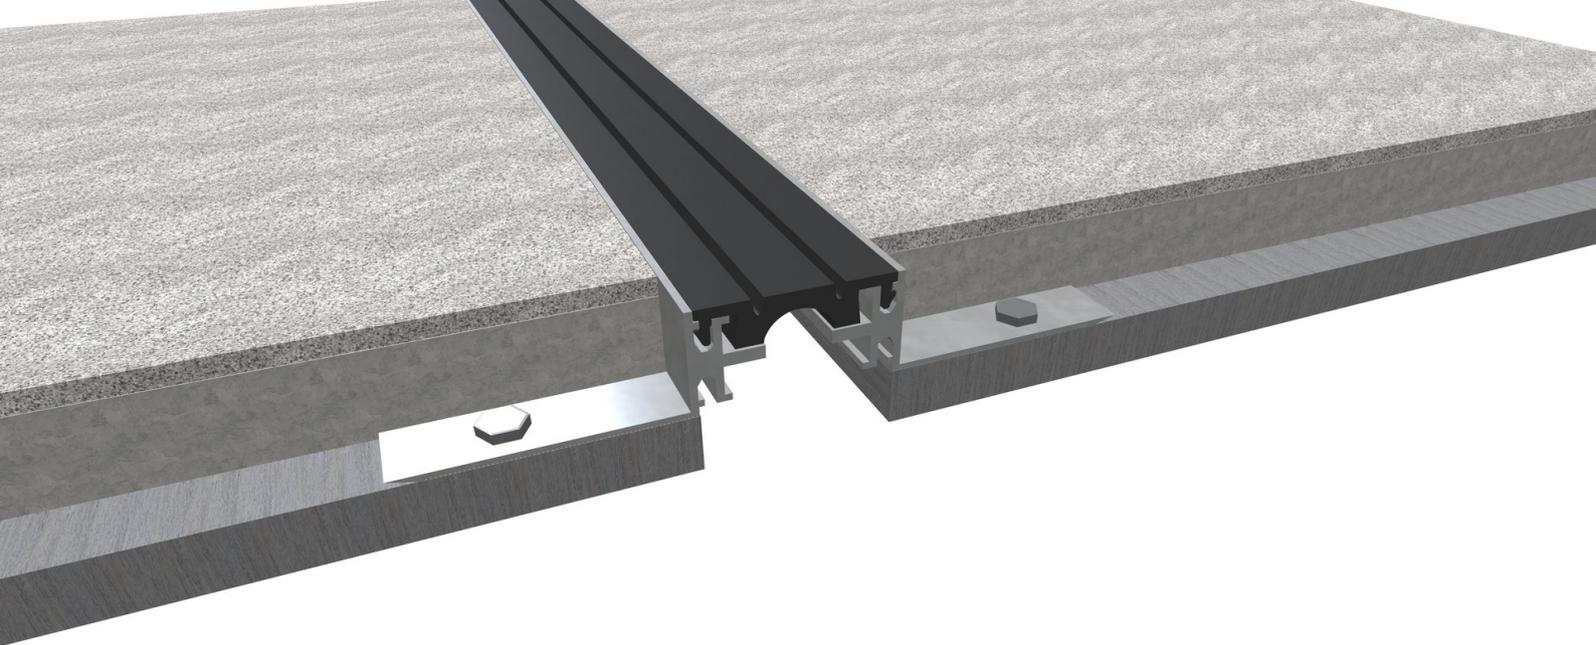

ЧЕРТЁЖ

