

# ДЕФОРМИКС Н 23-30/095


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный алюминиевый профиль Deformix Н 23-30/095 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на компенсацию проемов шириной 95 мм, общая рабочая ширина профиля 100 мм. Закладной способ монтажа, прямая модификация; конструкция допускает изготовление под заказ с изменением геометрических размеров, окраски и материала.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	95
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	220
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 14   → ← 16   ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



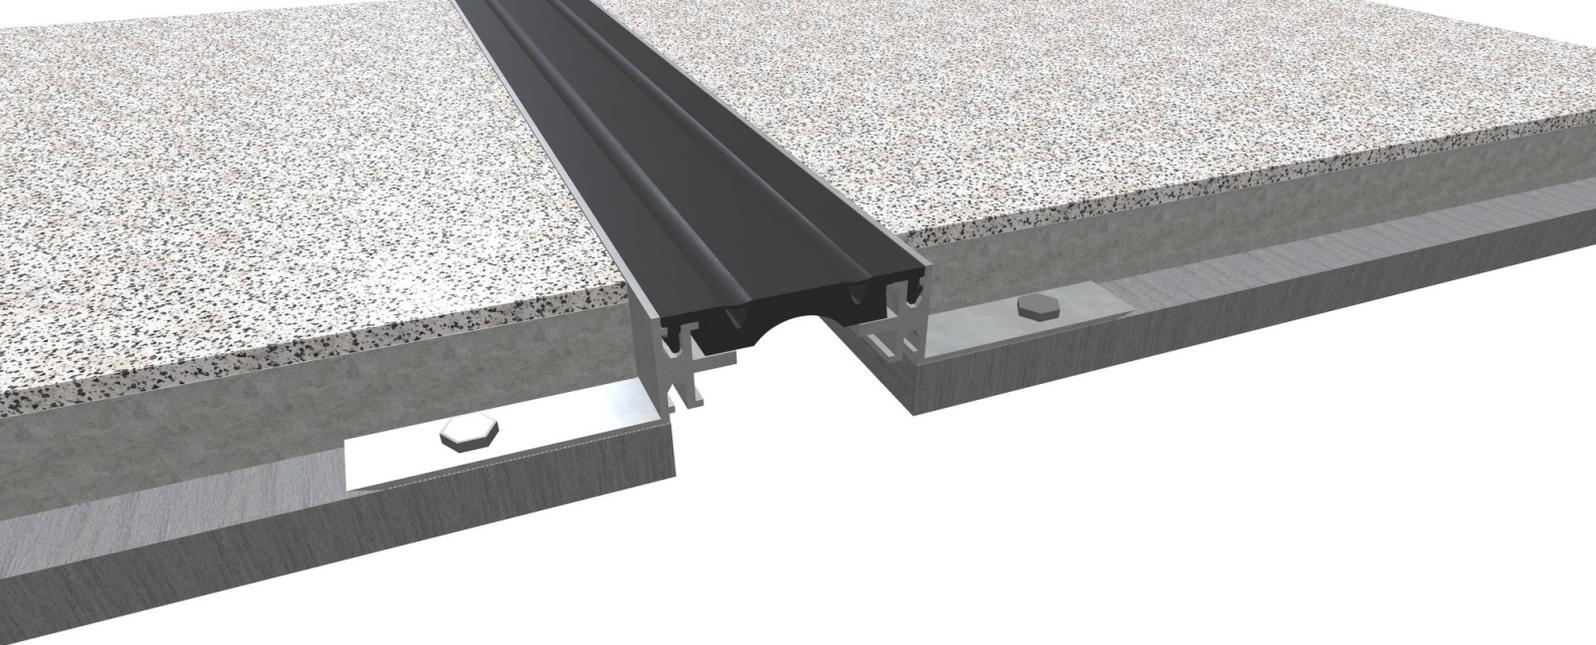

## ЧЕРТЁЖ

