

ДЕФОРМИКС Н 23-50/065


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 23-50/065 – алюминиевый профиль закладного типа для устройства деформационных швов в плитных полах под малые эксплуатационные нагрузки (пешеходы, легковые авто), рассчитан на монтаж в шов шириной 65 мм при общей ширине профиля 70 мм; модификация – прямой, возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	65
Видимая ширина, мм	70
Ширина профиля, мм	190
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 10 → ← 14 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



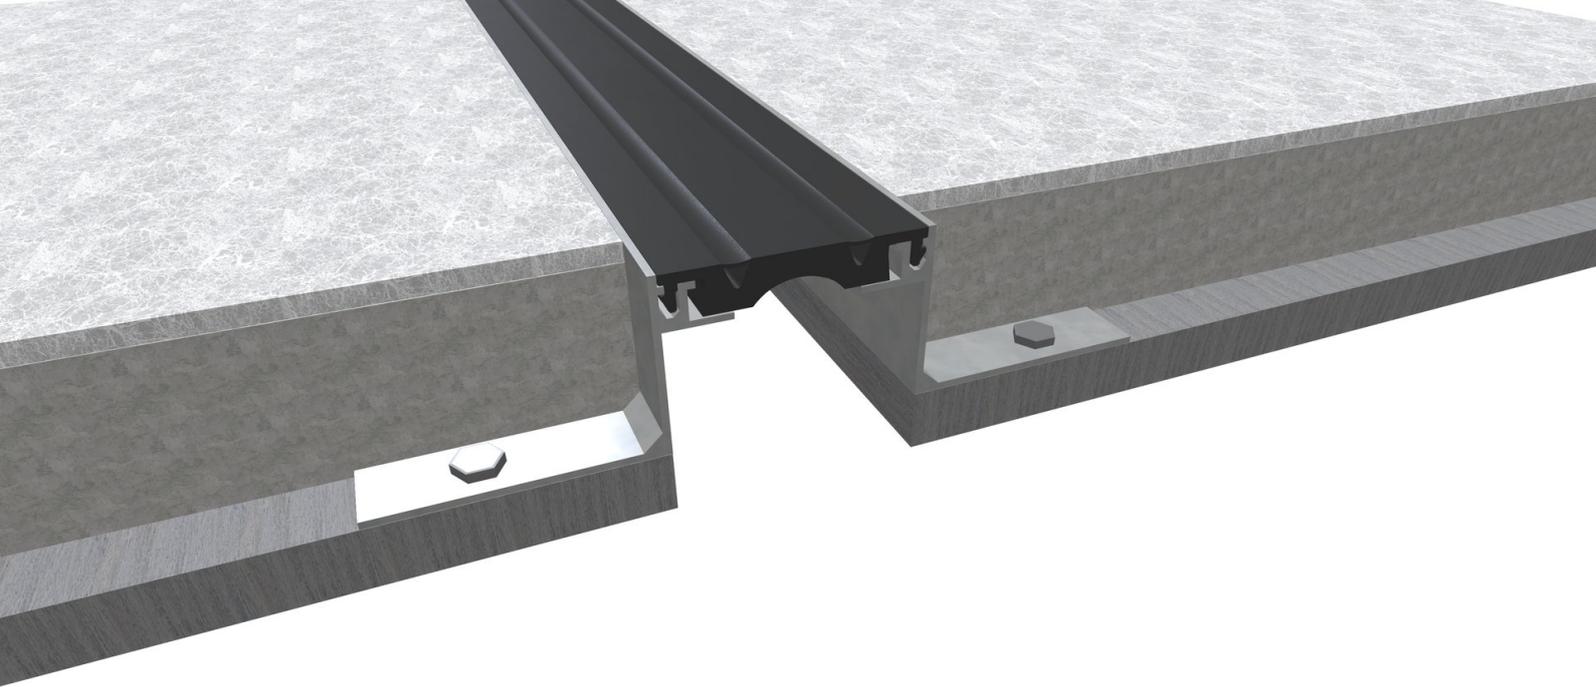

ЧЕРТЁЖ

