

ДЕФОРМИКС Н 24-0/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый накладной профиль Deformix Н 24-0/100 предназначен для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на монтажный зазор 100 мм, общая ширина профиля 225 мм. Прямое исполнение обеспечивает надежную компенсацию температурно-усадочных и механических смещений; возможна изготовление модификаций под заказ по геометрии, окраске и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	225
Ширина профиля, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 14 → ← 16 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



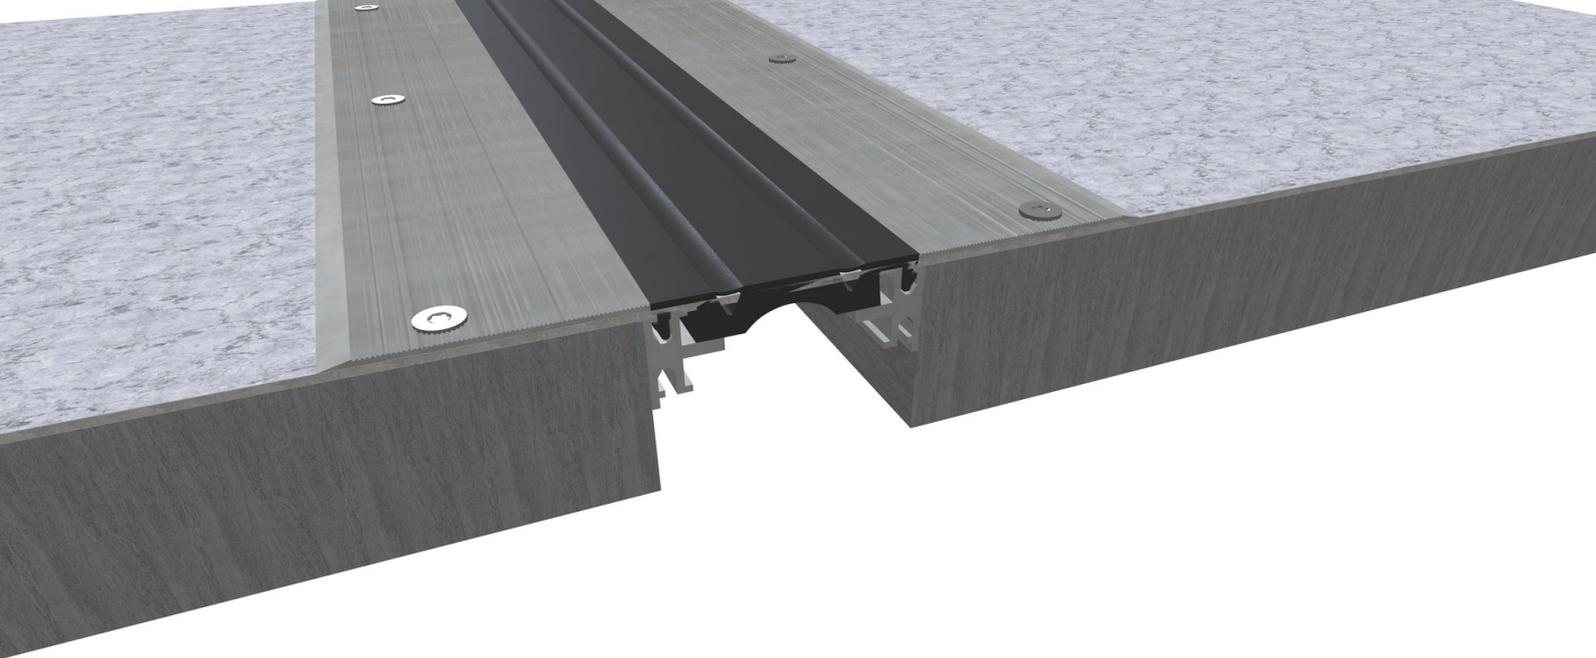

ЧЕРТЁЖ

225мм

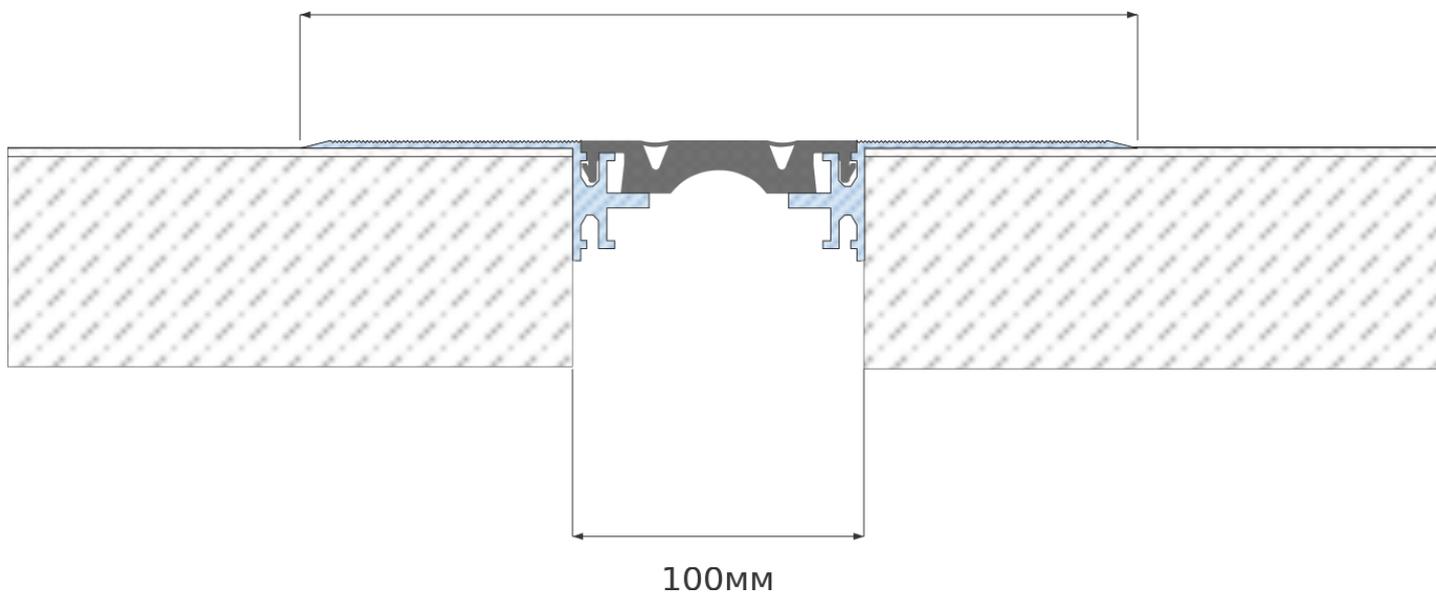

100мм

