


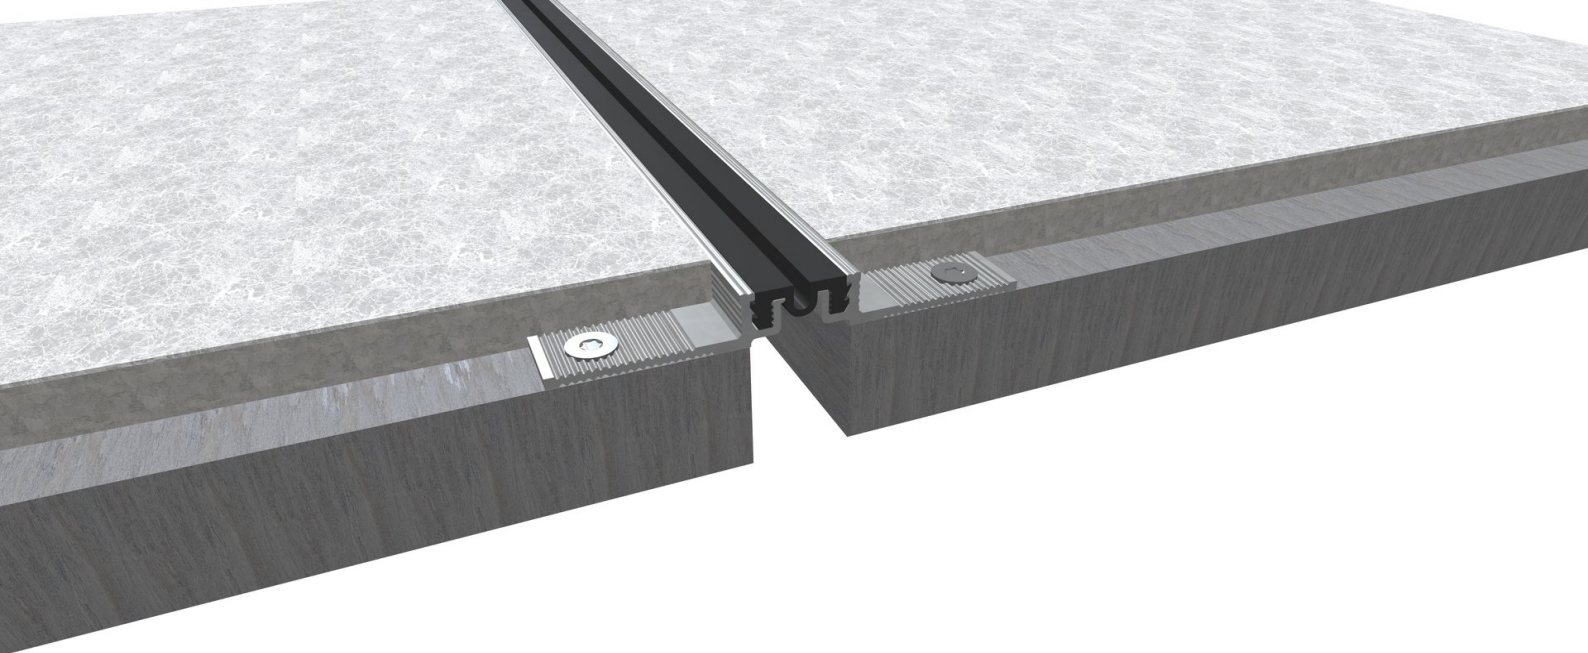

## ДЕФОРМИКС Н 24-15 / 025


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 24-15 / 025 — закладной алюминиевый профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях, рассчитанный на пешеходные и легковые автомобильные нагрузки; предназначен для швов шириной 25 мм при общей ширине профиля 31 мм, модификация — прямой. Обеспечивает компенсацию температурно-усадочных деформаций и равномерное распределение контактных нагрузок; возможна поставка по индивидуальным параметрам (геометрические размеры, цвет, материал).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Ширина шва, мм        | 25                    |
| Видимая ширина, мм    | 31                    |
| Ширина профиля, мм    | 125                   |
| Тип профиля           | прямой                |
| Метод монтажа         | закладной             |
| Глубина заложения, мм | 15                    |
| Деформации, мм        | ← → 5   → ← 5   ↑ ↓ 2 |



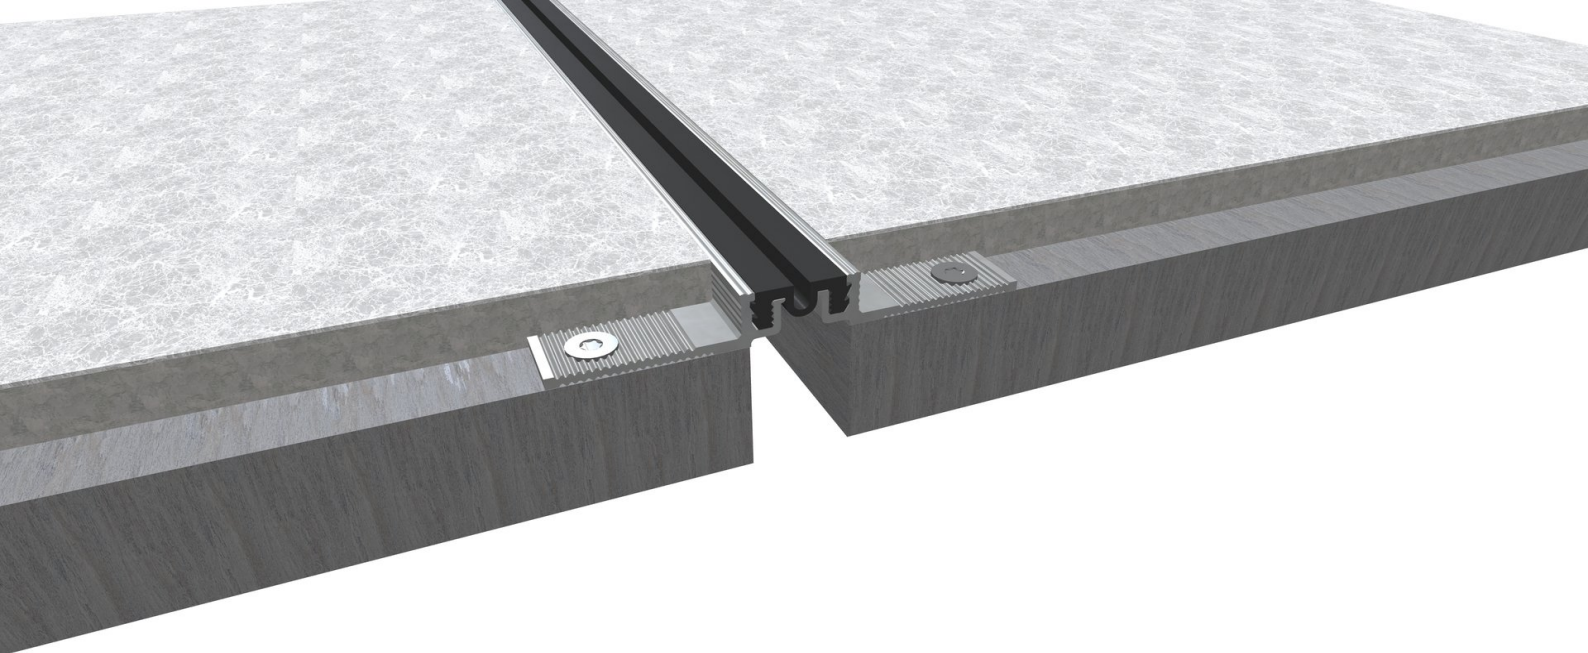

## ЧЕРТЁЖ

