


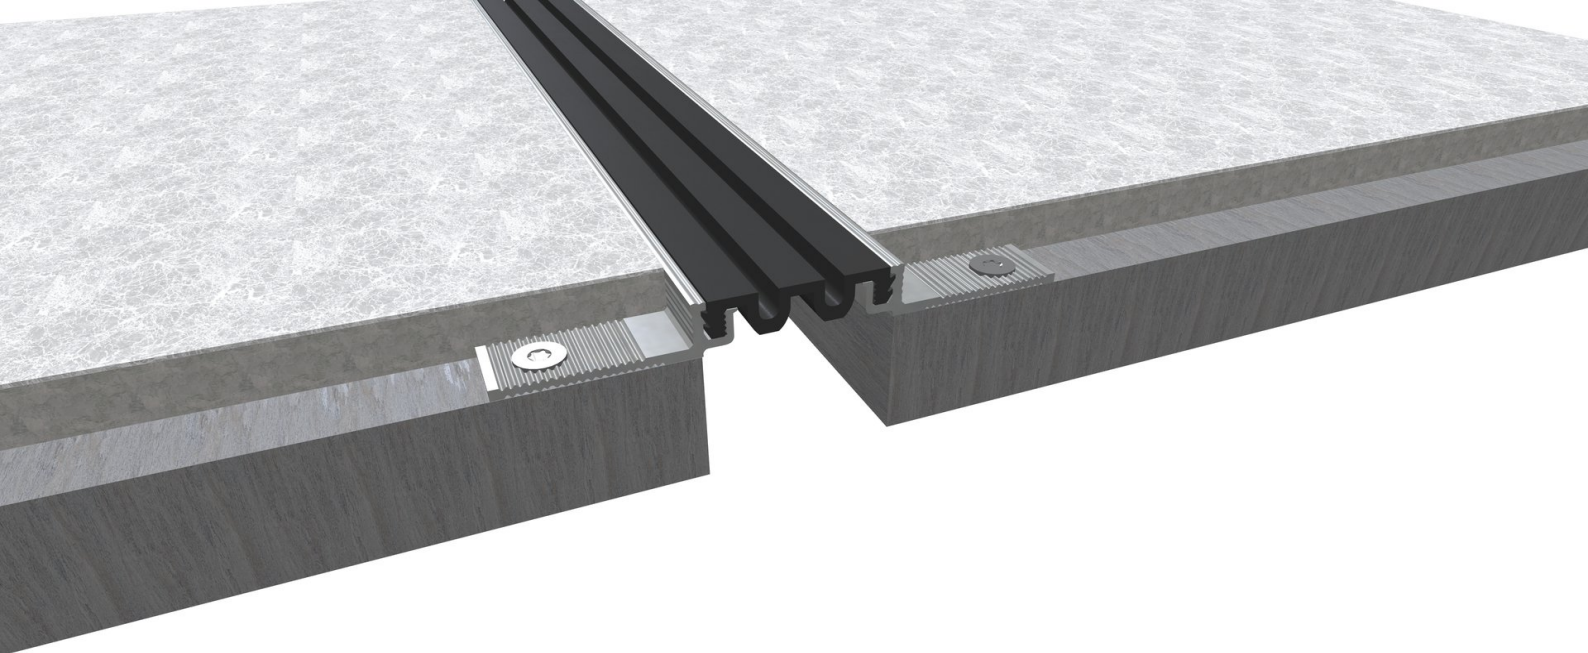

ДЕФОРМИКС Н 24-20 / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 24-20/050 предназначен для формирования деформационных швов в полах шириной 50 мм при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходное и легковое автомобильное движение); внешняя ширина профиля 55 мм, тип — прямой, монтаж — закладной; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	55
Ширина профиля, мм	150
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 7 → ← 7 ↑ ↓ 5



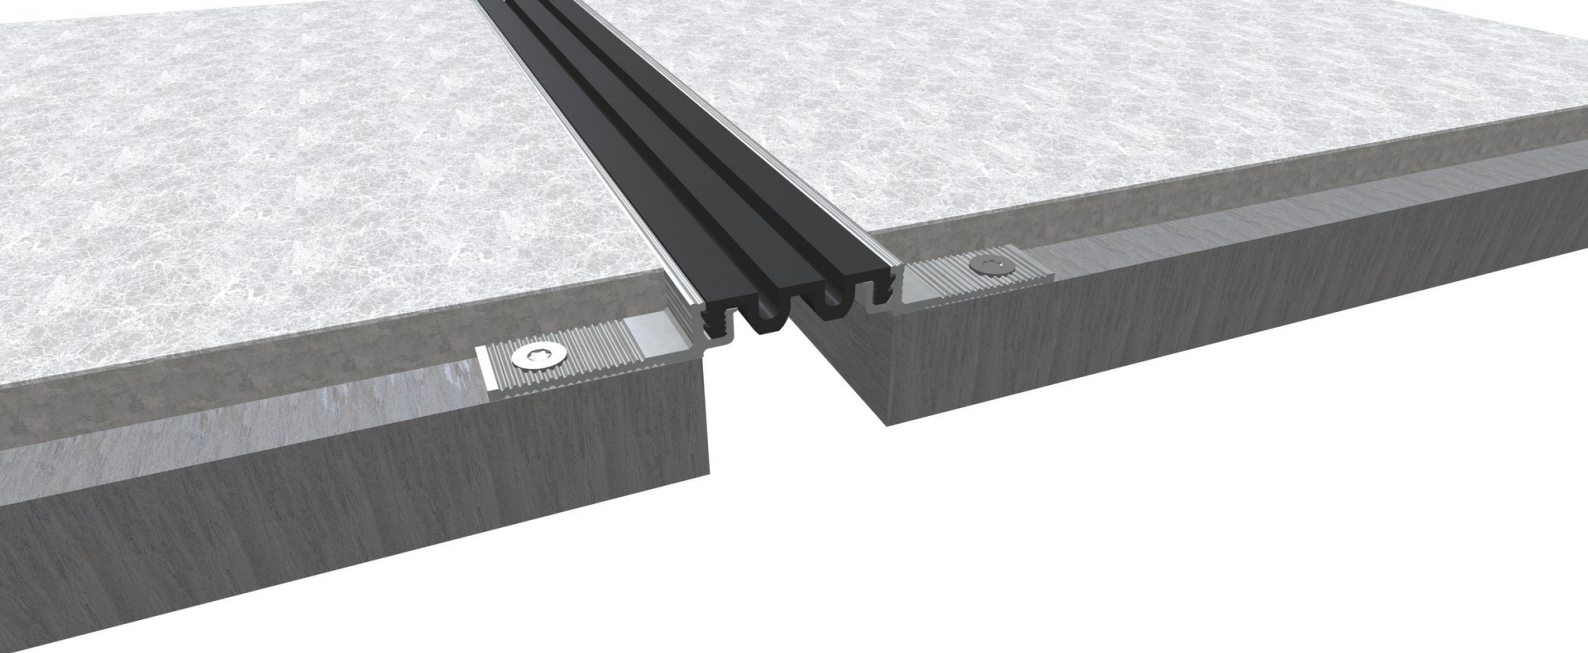

ЧЕРТЁЖ

