


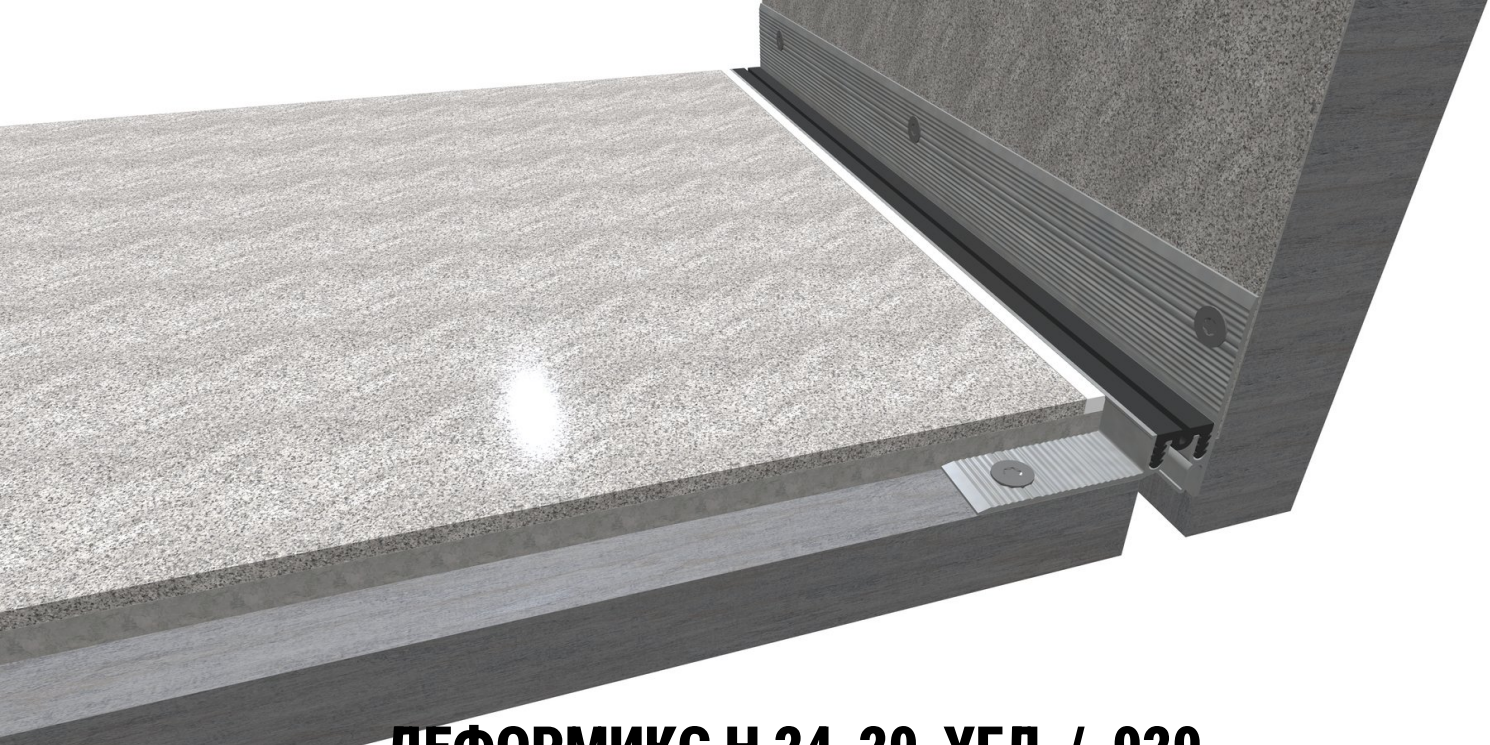

ДЕФОРМИКС Н 24-20-УГЛ / 020


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Закладной угловой алюминиевый профиль Deformix Н 24-20-УГЛ / 020 предназначен для формирования деформационных швов в напольных конструкциях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходное и легковое автомобильное движение). Рабочая ширина шва — 20 мм, габаритная ширина профиля — 20 мм; обеспечивает защиту кромок шва, передачу местных нагрузок и компенсацию температурно-усадочных перемещений; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	20
Видимая ширина, мм	20
Ширина профиля, мм	70
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 3 → ← 3 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



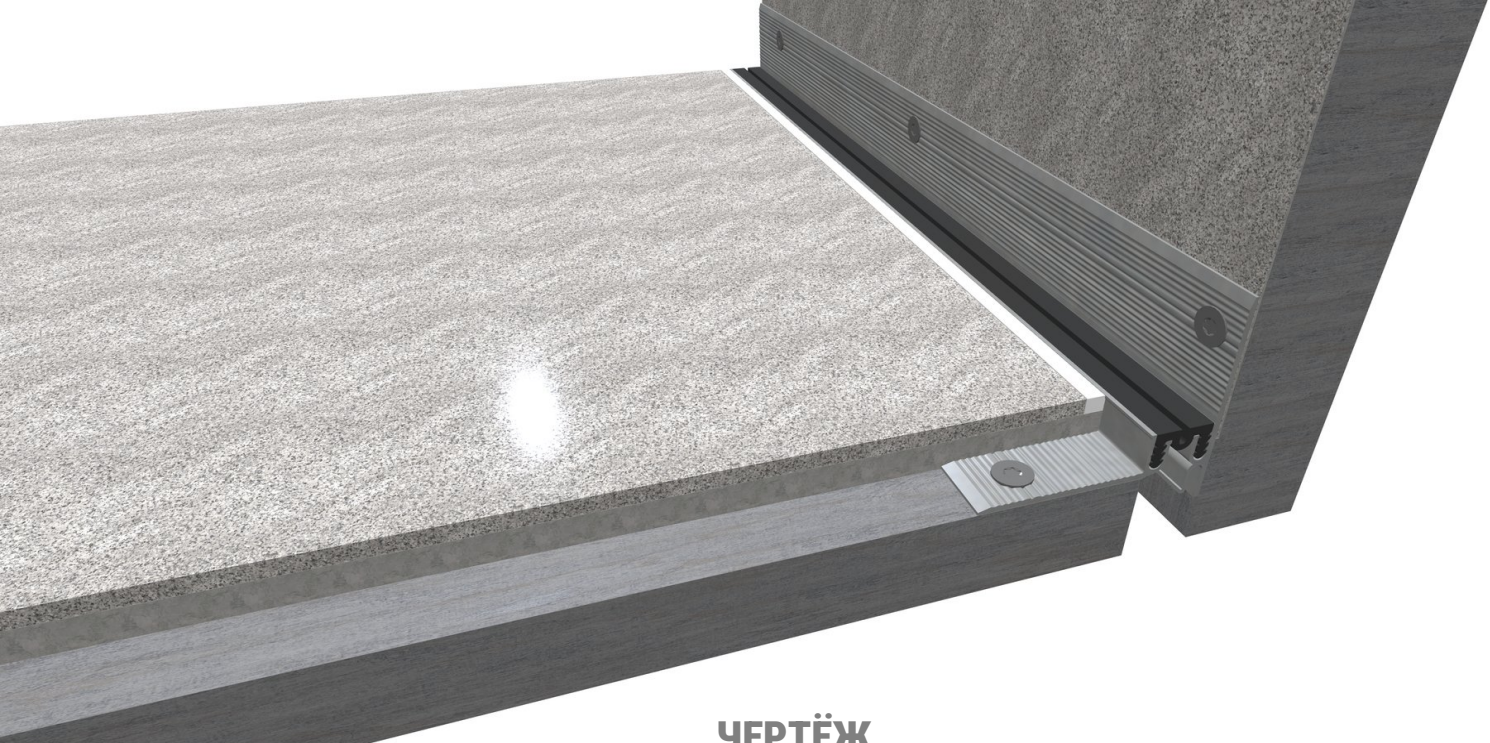

ЧЕРТЁЖ

