


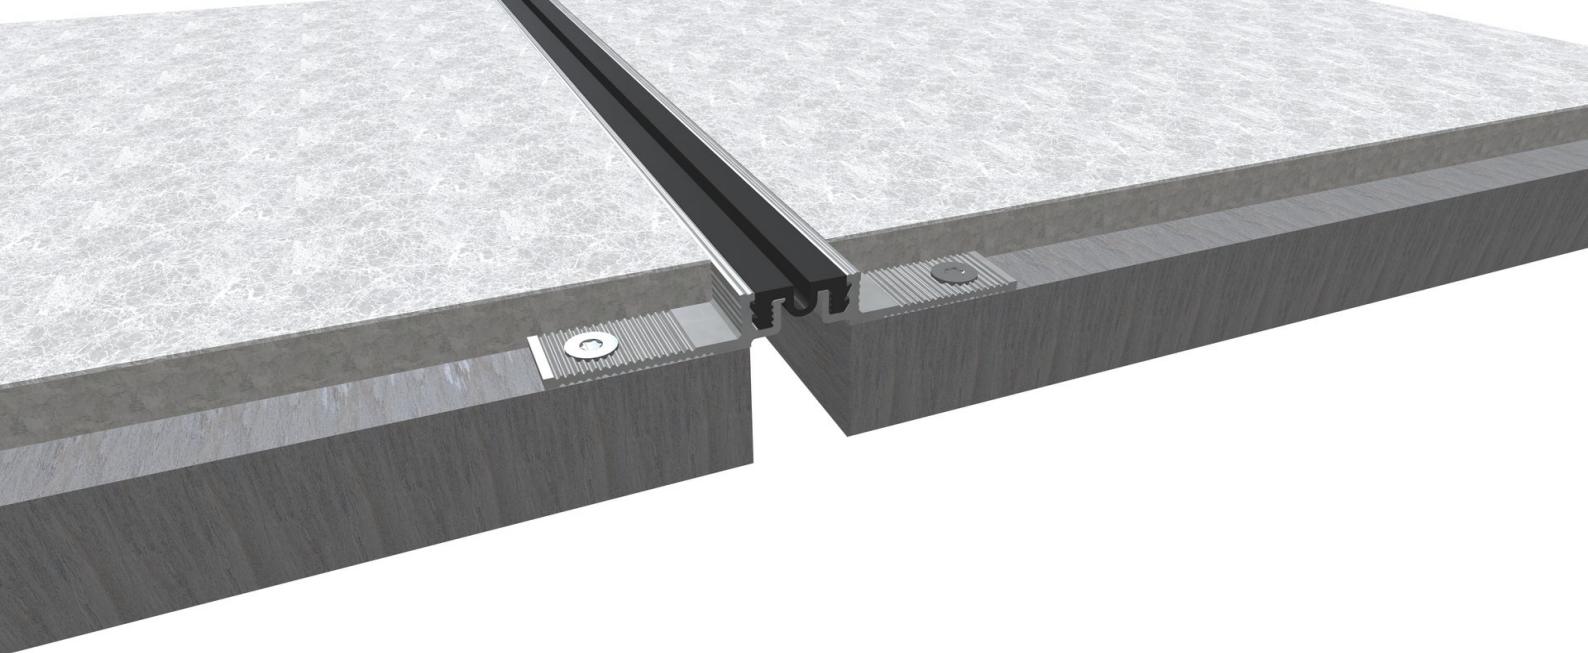

ДЕФОРМИКС Н 24-25 / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 24-25/030 — алюминиевый профиль закладного типа для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при пешеходных и легковых автомобильных нагрузках, предназначен для компенсации температурно-усадочных и динамических перемещений в швах шириной 30 мм. Рабочая ширина профиля 35 мм, прямая модификация; возможна изготовление под заказ с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	130
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 3



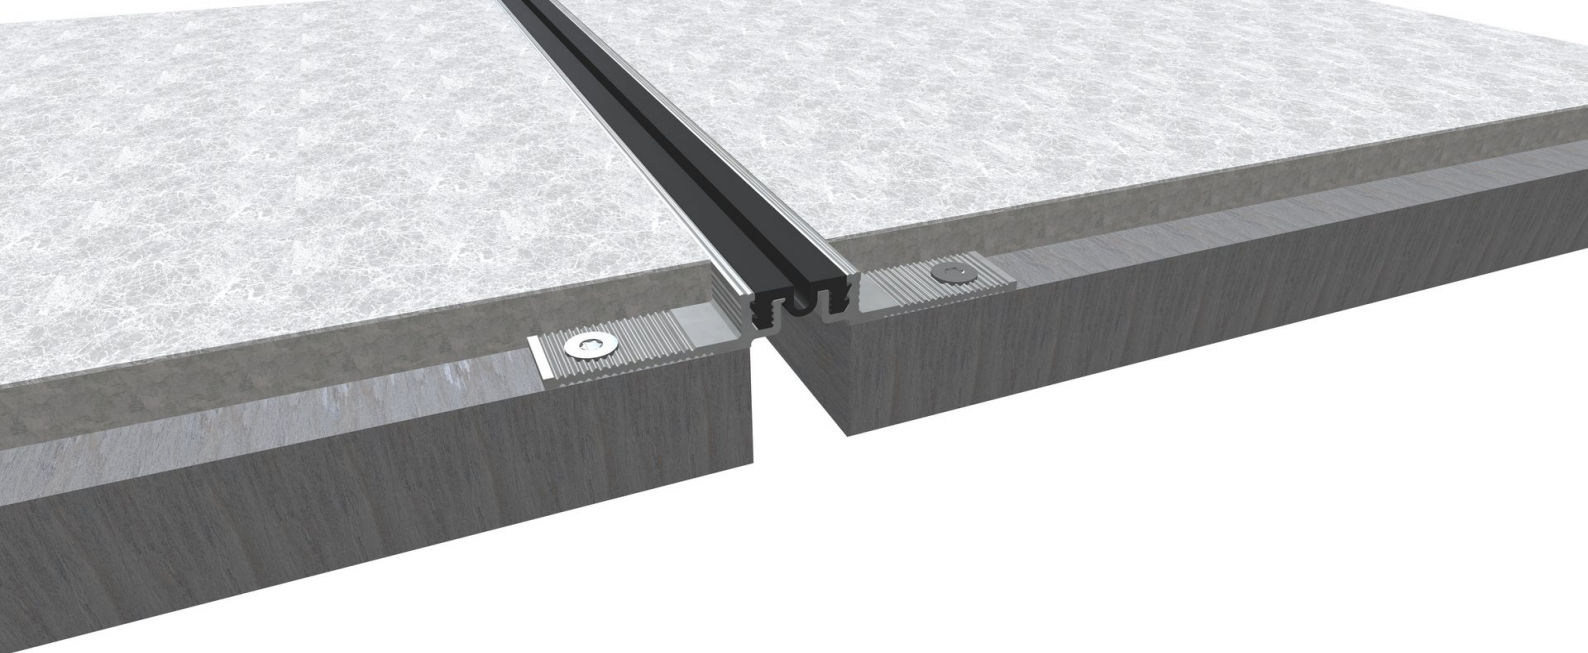

ЧЕРТЁЖ

