

ДЕФОРМИКС Н 26-250/50/18


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 26-250/50/18 – алюминиевый профиль для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Предназначен для швов рабочей шириной 250 мм; габаритная ширина профиля 30 мм; конструкция – прямой профиль с закладным монтажом. Возможно изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	30
Ширина профиля, мм	515
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	18
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



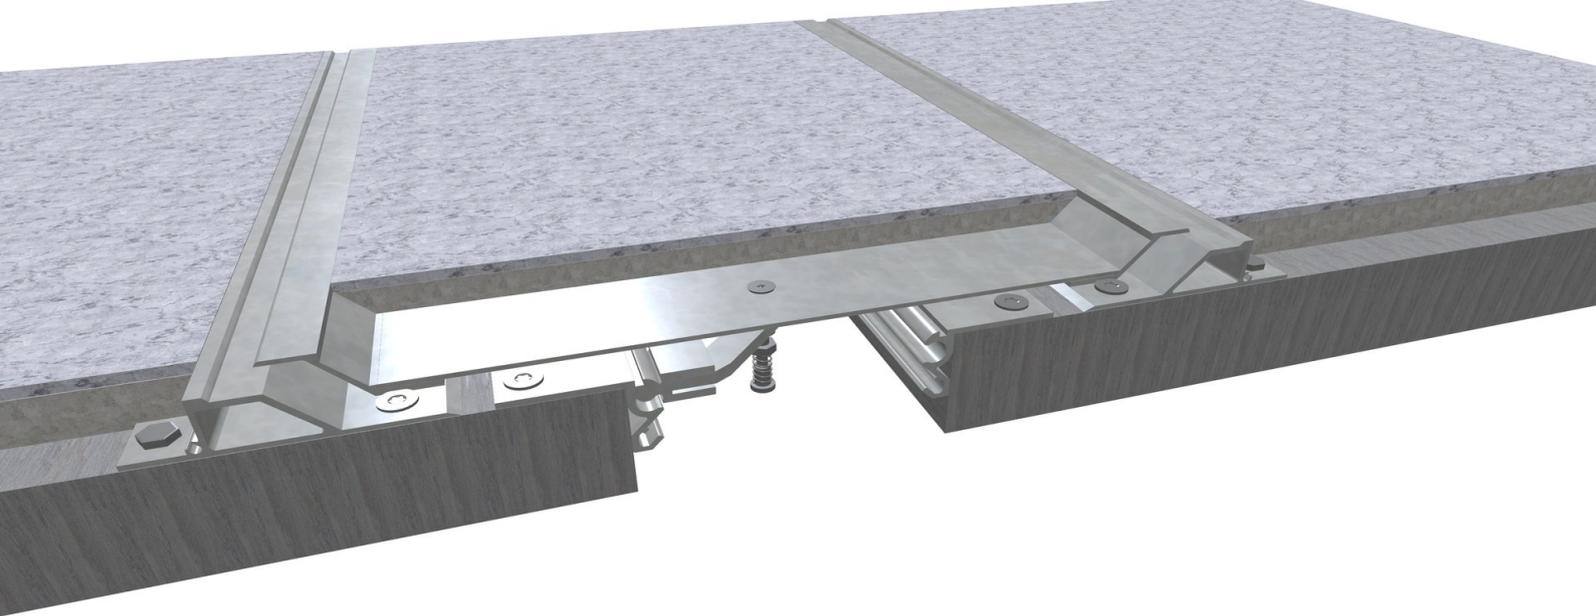

ЧЕРТЁЖ

