

ДЕФОРМИКС Н 26-50/50/18


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 26-50/50/18 предназначен для формирования деформационных швов в напольных конструкциях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходное и легковое движение); рабочая ширина шва 50 мм, габаритная ширина профиля 30 мм. Закладная конструкция для прямой установки; допускается изготовление по заказу с изменением геометрических параметров, цветовой отделки и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	30
Ширина профиля, мм	315
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	18
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



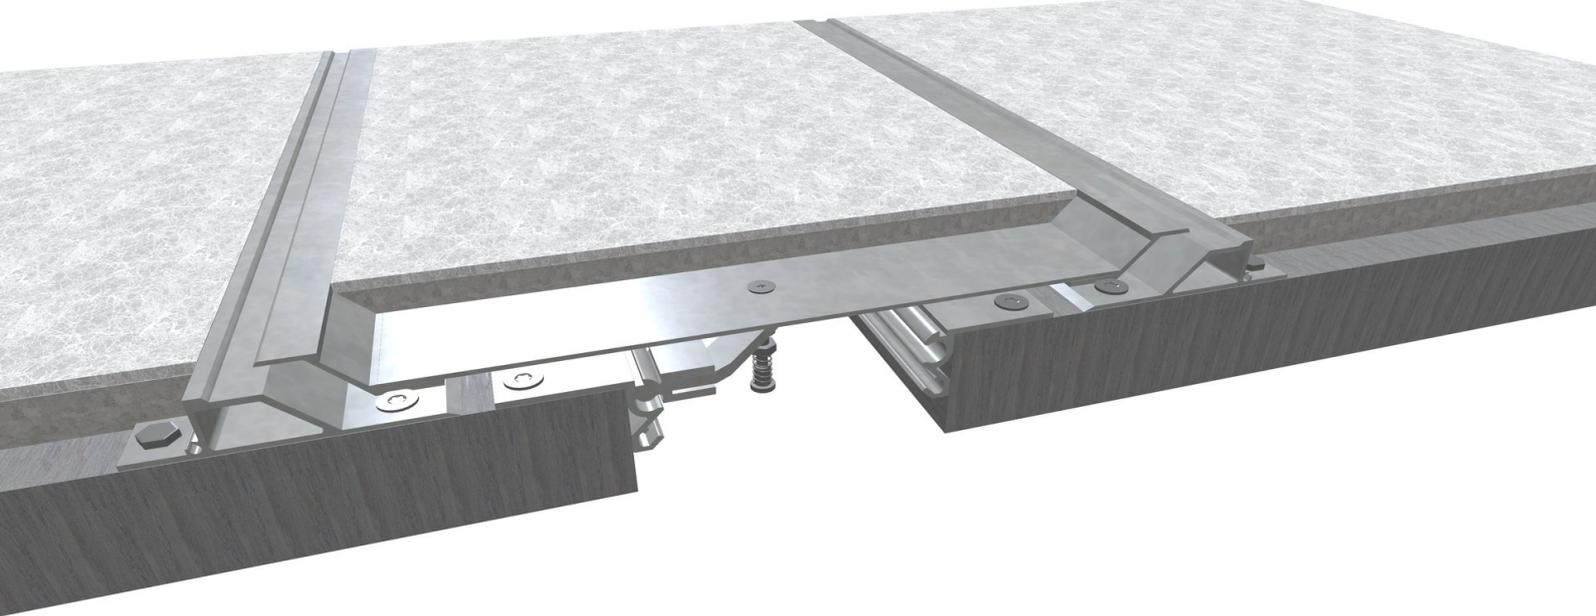

ЧЕРТЁЖ

