

ДЕФОРМИКС Н 29-150/25/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 29-150/25/100 предназначен для образования деформационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на заполнение шва шириной 150 мм. Габаритная ширина профиля 35 мм, конструкция – прямая, метод монтажа – закладной; возможна адаптация геометрии, цвета и материалов под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	335
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



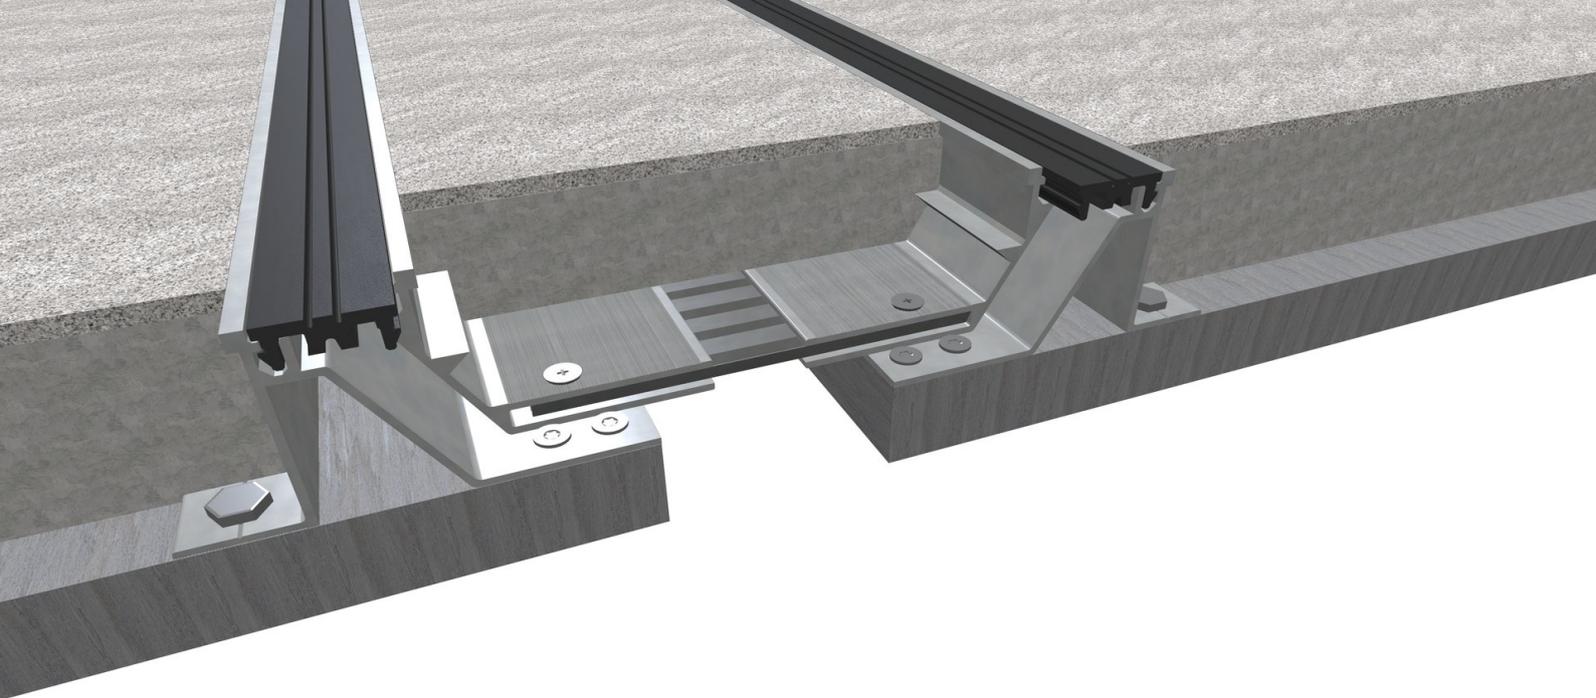

ЧЕРТЁЖ

