

ДЕФОРМИКС Н 29/200-25/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 29/200-25/100 предназначен для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при пешеходных и легковесных автомобильных нагрузках, обеспечивая компенсацию температурных и эксплуатационных перемещений. Расчетная ширина шва – 200 мм, габаритная ширина профиля 35 мм; закладной способ монтажа, прямая модификация; возможна адаптация геометрии, цвета и материала по техническому заданию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	35
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



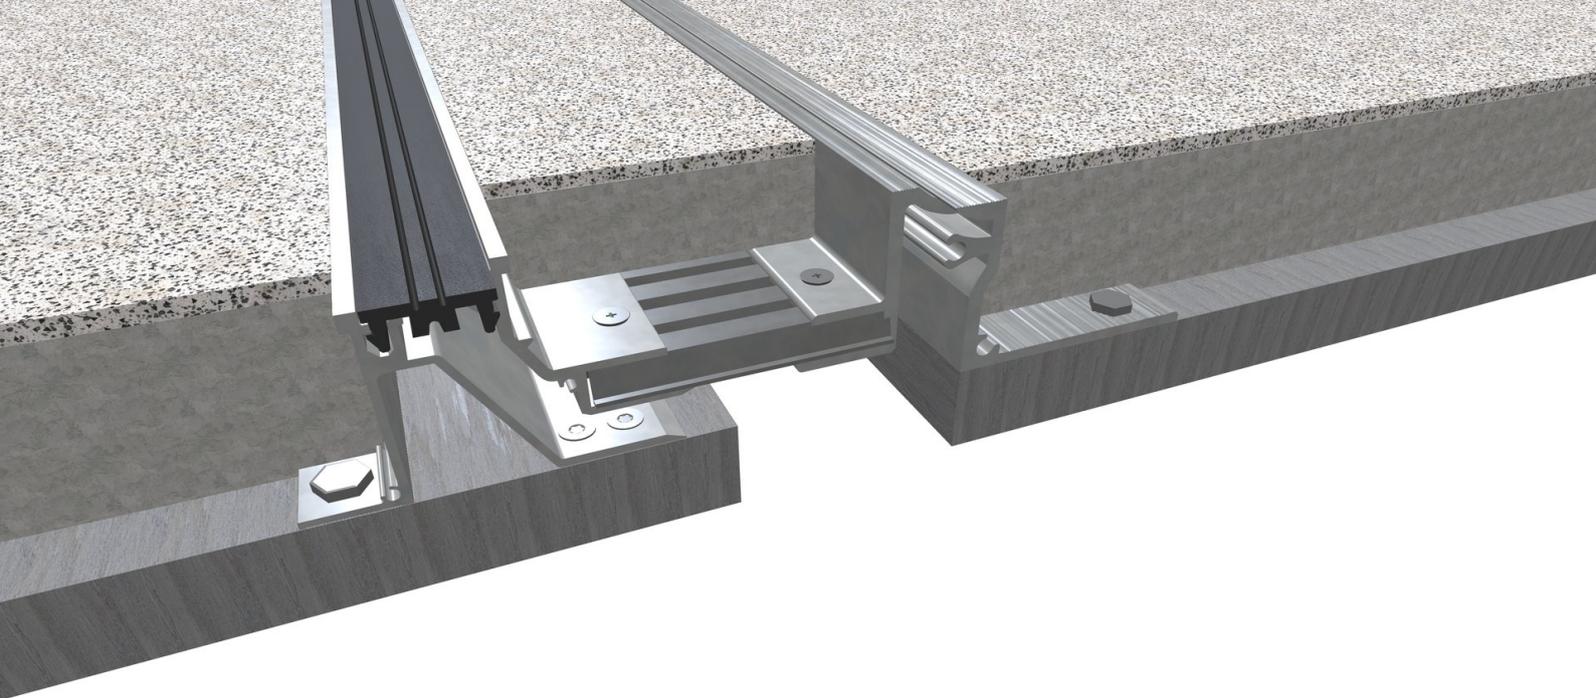

ЧЕРТЁЖ

