

ДЕФОРМИКС Н 29-200/25/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 29-200/25/100 предназначен для закладных деформационных швов в плитных полах при пешеходных и легково-автомобильных нагрузках; проектирован для швов шириной 200 мм, рабочая ширина профиля 35 мм, тип – прямой, монтаж – закладной; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	385
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



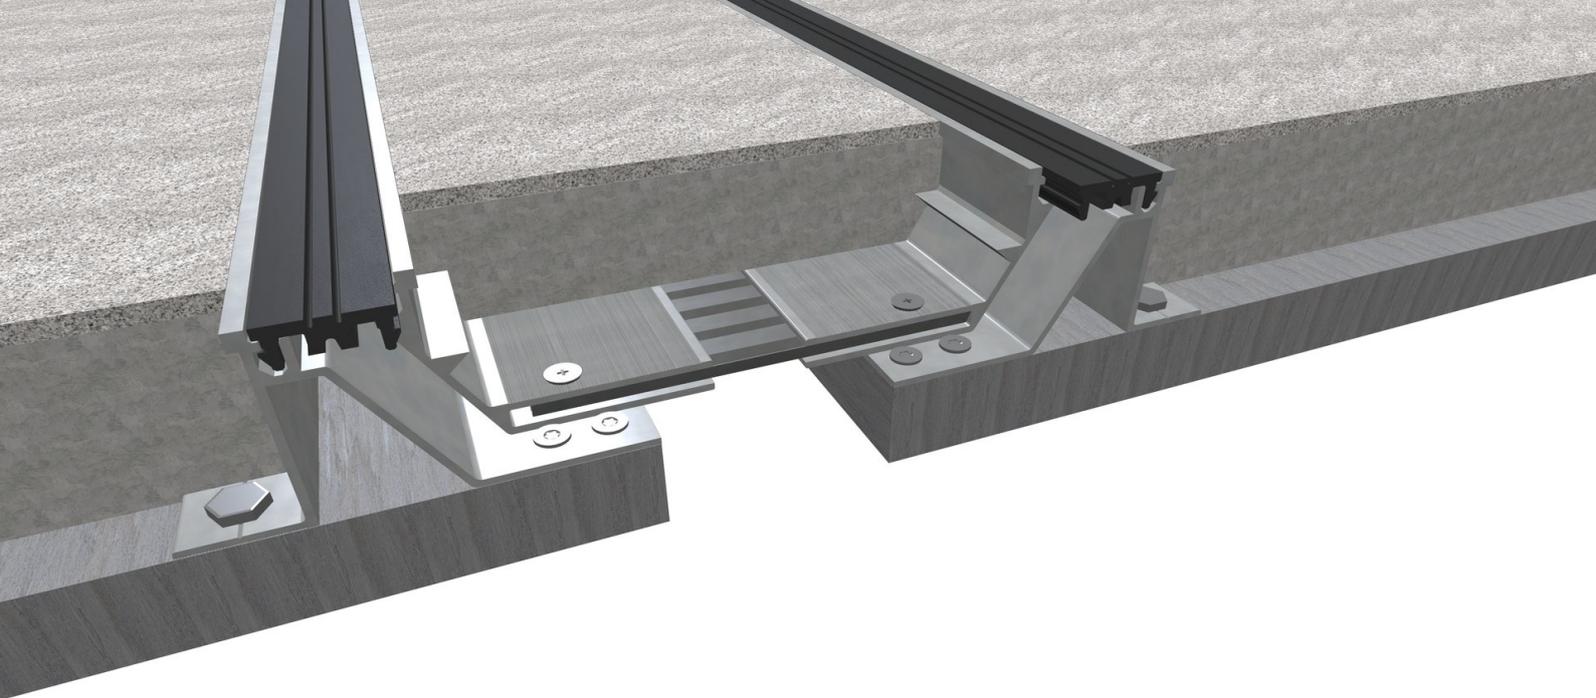

ЧЕРТЁЖ

