

ДЕФОРМИКС Н 29-200/25/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 29-200/25/50 – алюминиевый деформационный профиль закладного исполнения, предназначенный для устройства деформационных швов в горизонтальных покрытиях под небольшие (пешеходные, легковые) нагрузки при рабочей ширине шва 200 мм. Ширина профиля 35 мм, тип – прямой; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	385
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



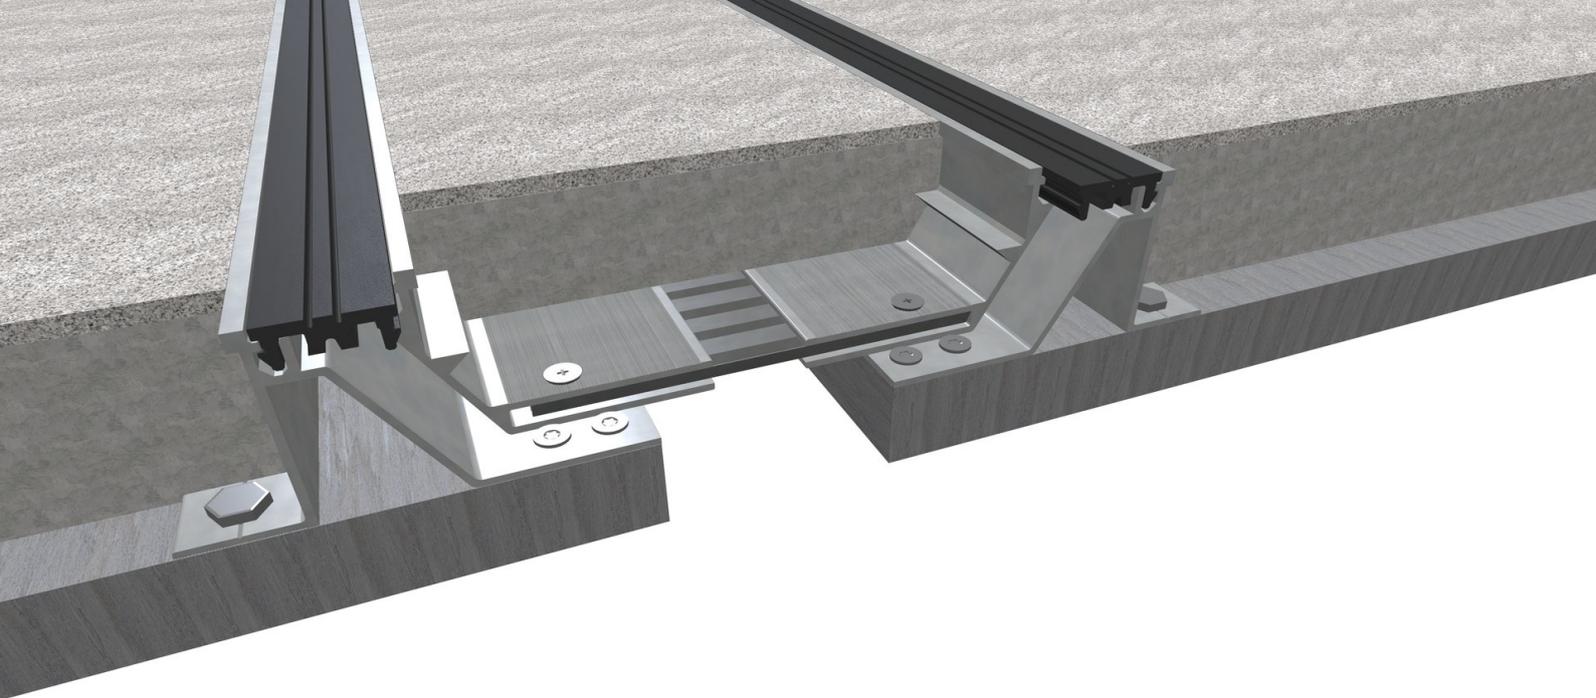

ЧЕРТЁЖ

