

ДЕФОРМИКС Н 29-200 / 25 / 70


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 29-200/25/70 предназначен для устройства деформационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на шов шириной 200 мм, рабочая ширина профиля 70 мм, монтаж – закладной, тип – прямой. Возможна модификация геометрии, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	70
Ширина профиля, мм	370
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	35
Деформации, мм	← → 15 → ← 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



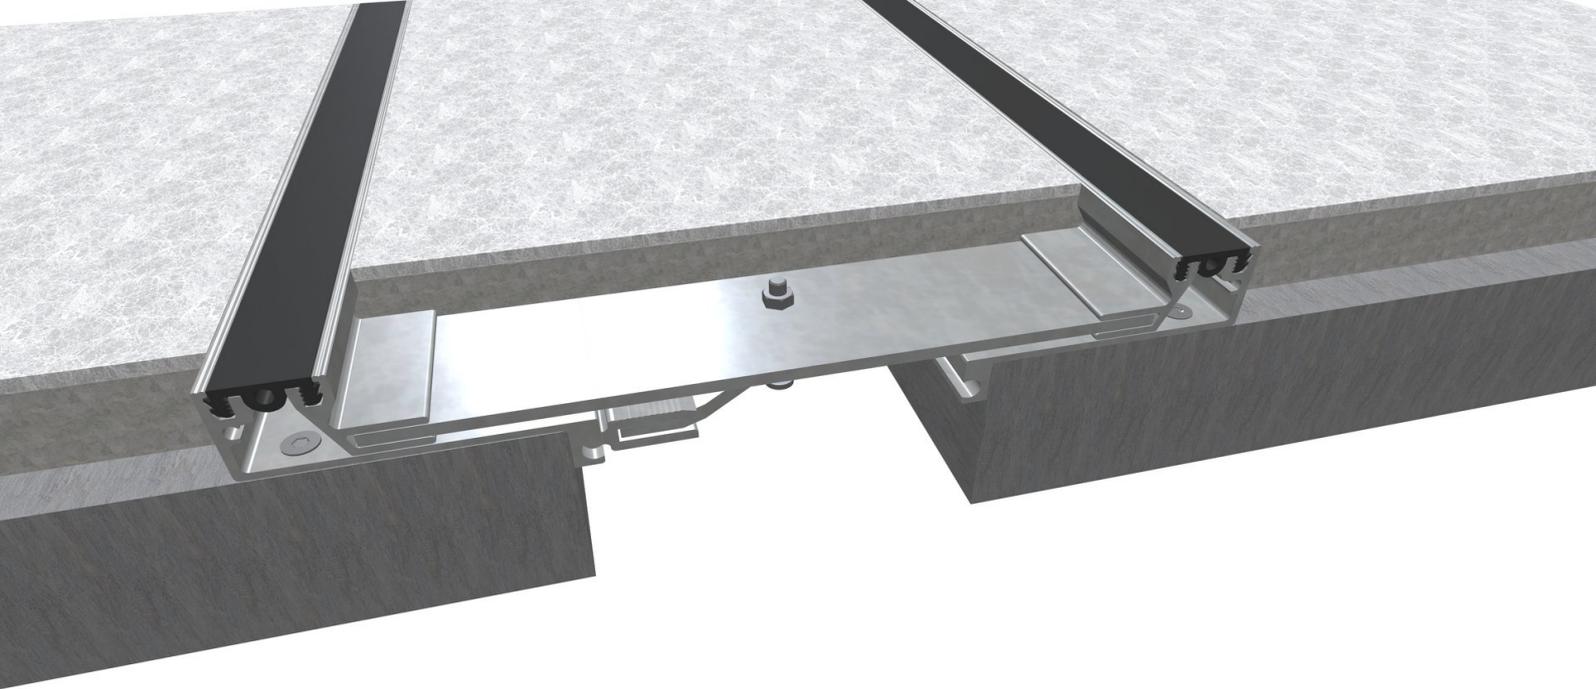

ЧЕРТЁЖ

