


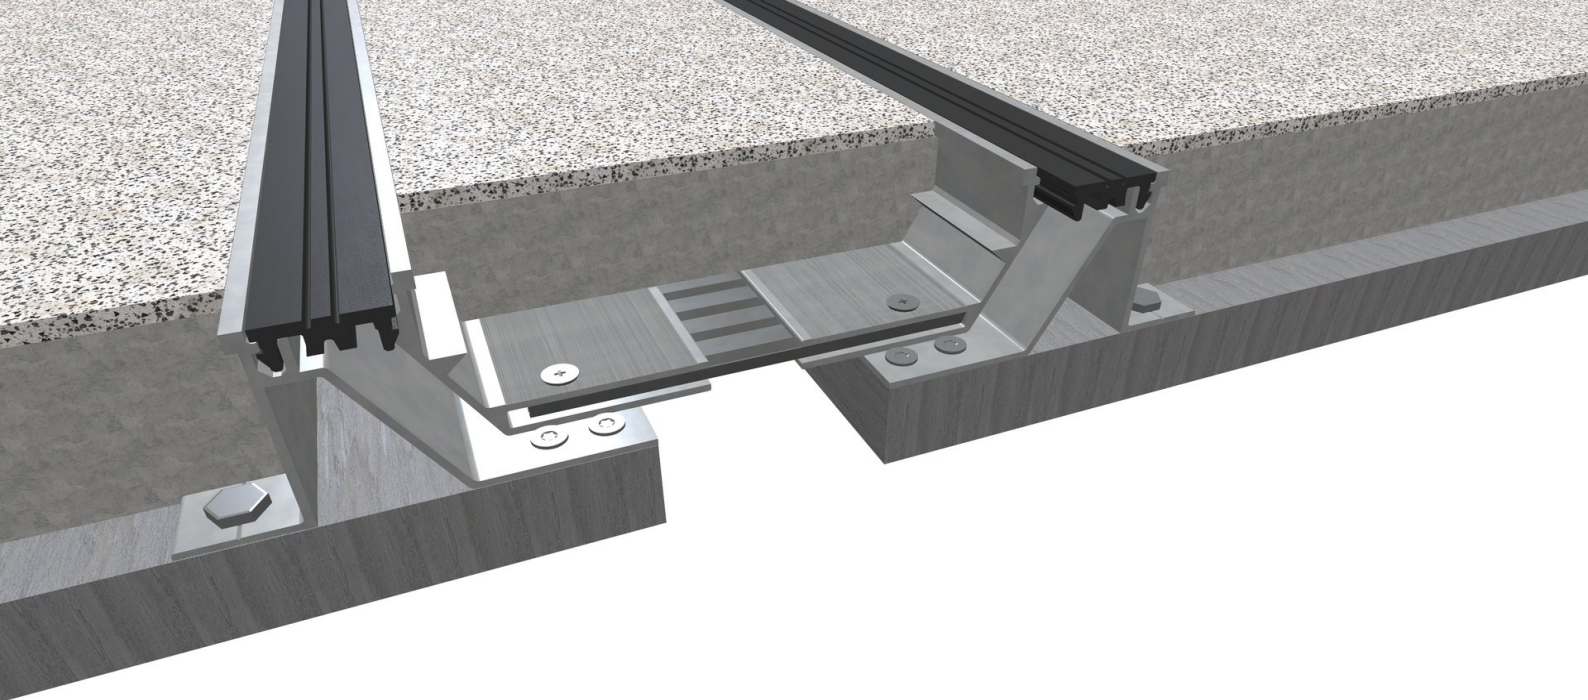

# ДЕФОРМИКС Н 29-250/25/50


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 29-250/25/50 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили), рассчитан на швы шириной 250 мм; ширина профиля 35 мм, тип – прямой, метод монтажа – закладной. Возможна изготовление модификаций по геометрическим размерам, цвету и материалу по заказу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Ширина шва, мм          | 250                    |
| Видимая ширина, мм      | 35                     |
| Ширина профиля, мм      | 435                    |
| Тип профиля             | прямой                 |
| Метод монтажа           | закладной              |
| Глубина заложения, мм   | 50                     |
| Деформации, мм          | ← → 5   → ← 5   ↑ ↓ 10 |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные             |



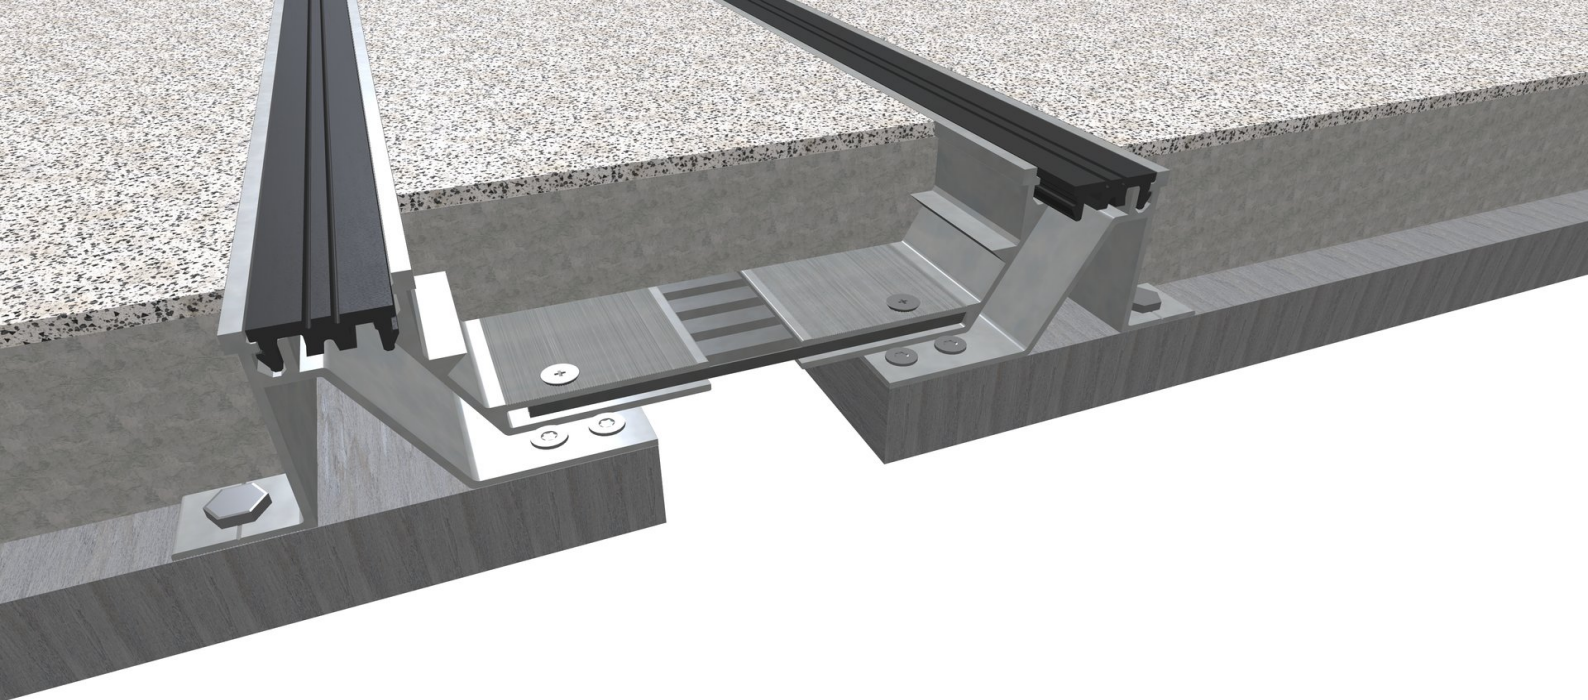

## ЧЕРТЁЖ

