


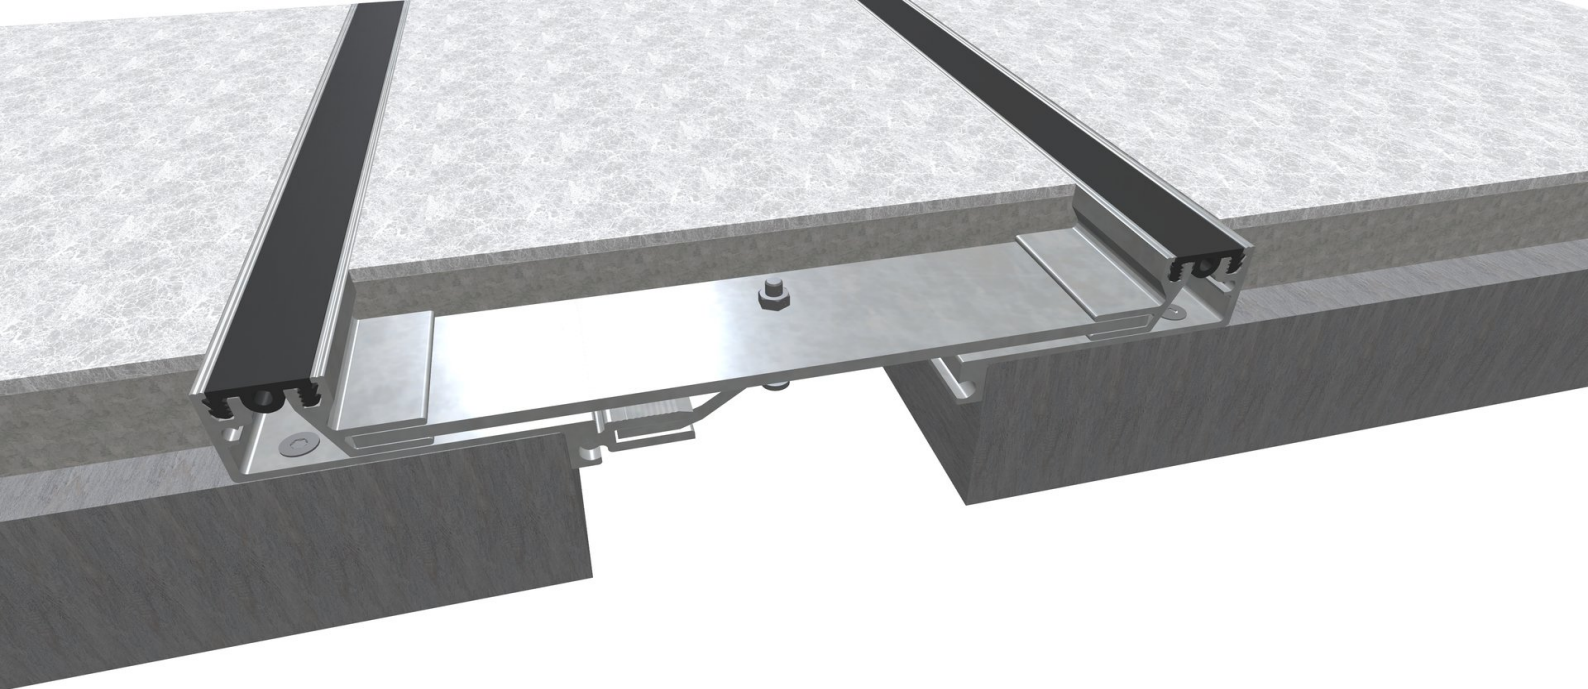

ДЕФОРМИКС Н 29-250 / 25 / 70


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 29-250/25/70 предназначен для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при малых статических и динамических нагрузках (пешеходы, легковые авто); предназначен для швов номинальной ширины 250 мм, тип — прямой. Рабочая ширина профиля 70 мм, монтаж — закладной; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	70
Ширина профиля, мм	420
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	35
Деформации, мм	← → 15 → ← 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



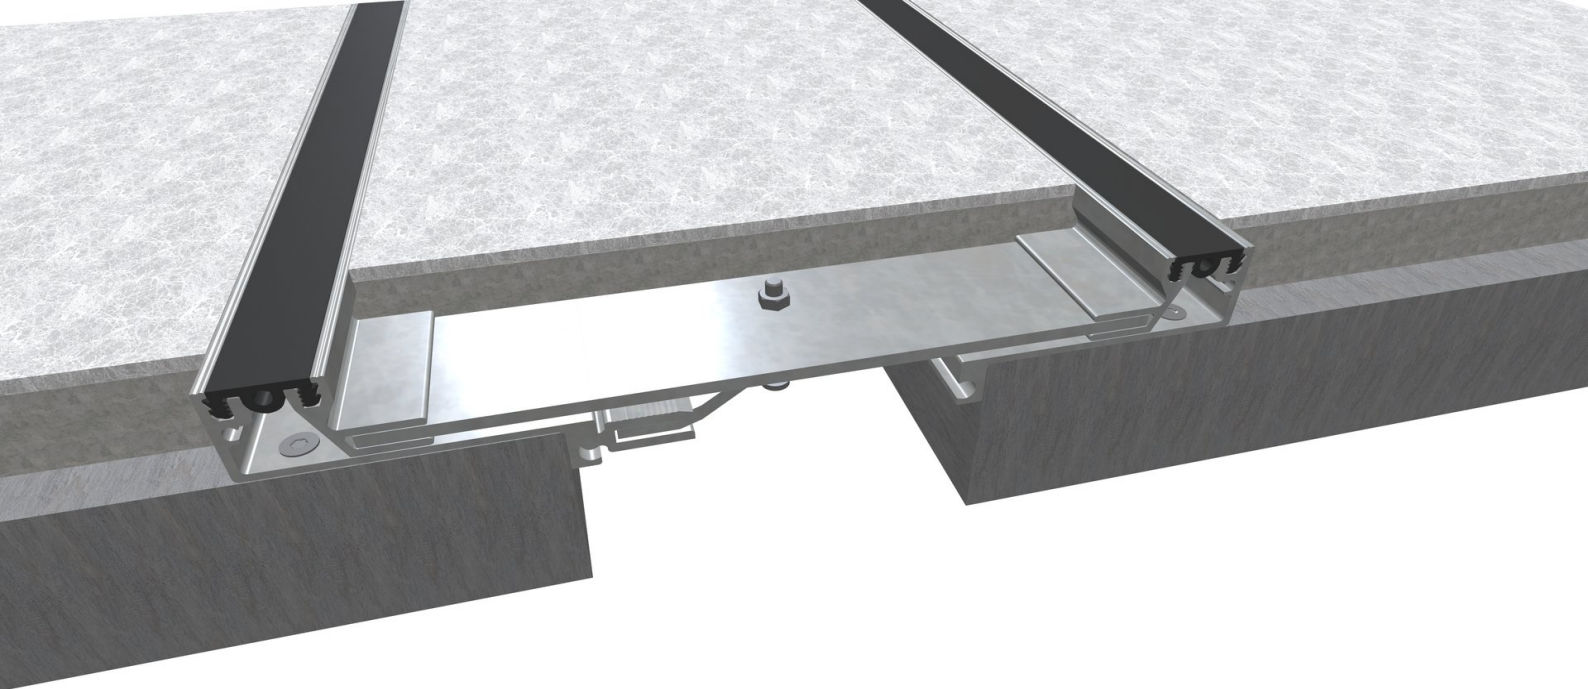

ЧЕРТЁЖ

