


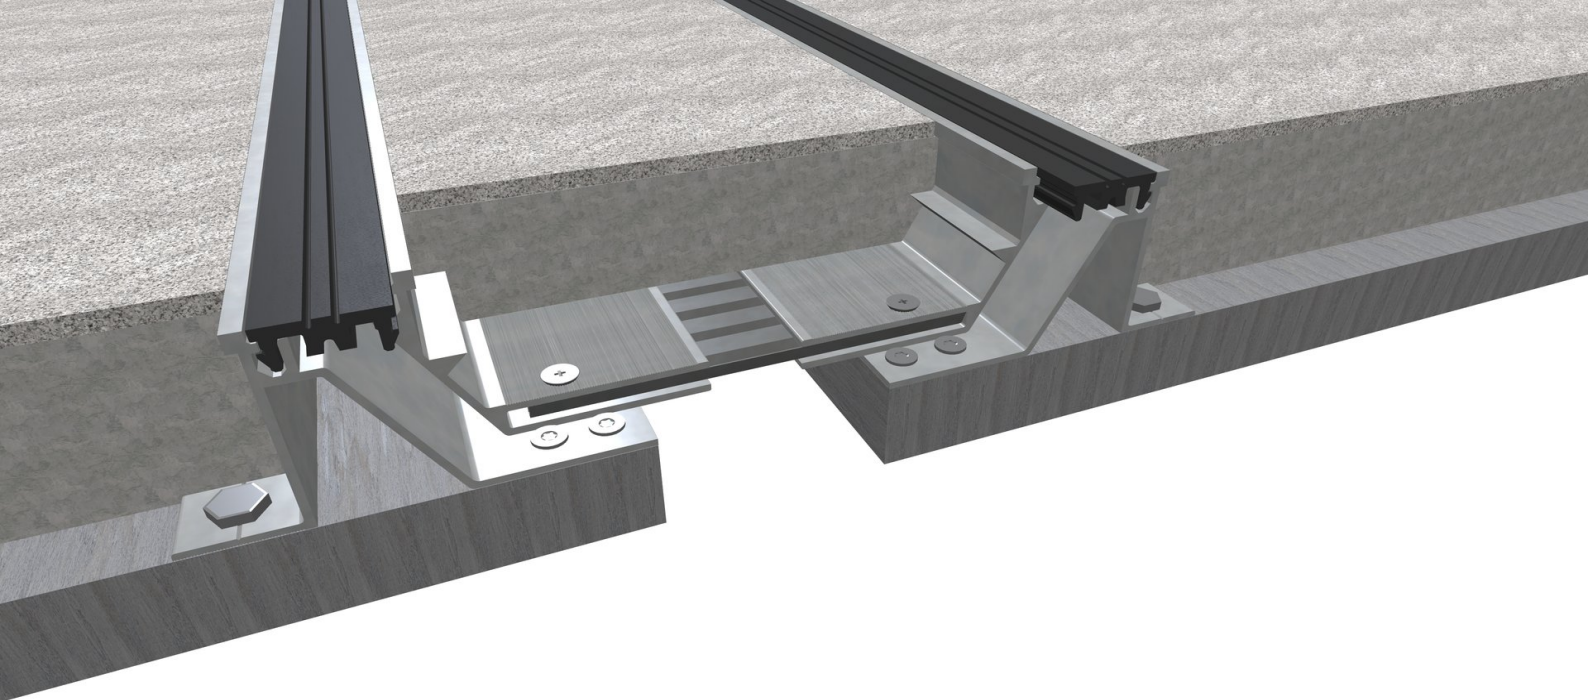

ДЕФОРМИКС Н 29-300/25/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 29-300/25/100 предназначен для устройства закладных деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто), рассчитан на швы шириной 300 мм; габаритная ширина профиля 35 мм; тип исполнения — прямой; монтаж — закладной; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	485
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



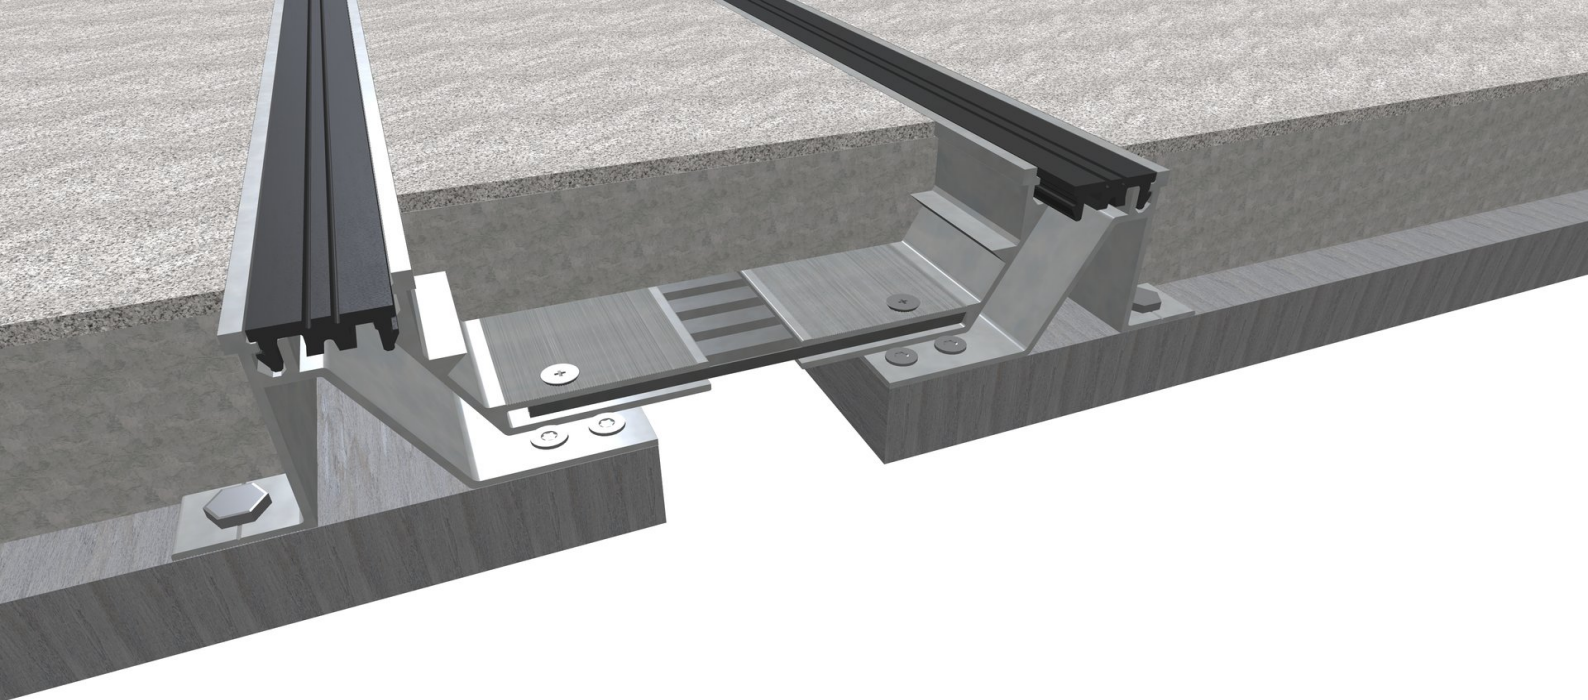

ЧЕРТЁЖ

