


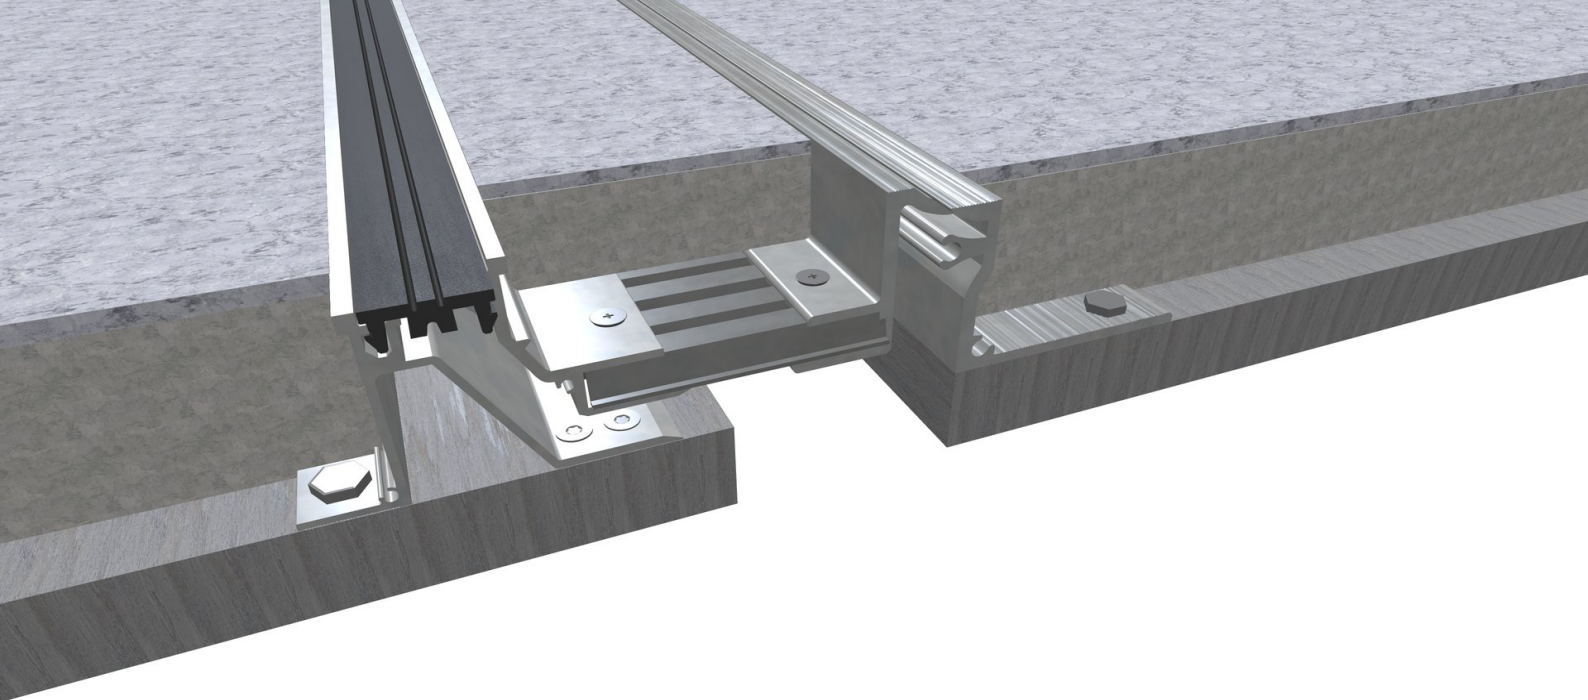

ДЕФОРМИКС Н 29/300-25/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 29/300-25/50 — алюминиевый закладной профиль прямой для формирования деформационных швов в плитных и монолитных полах шириной шва 300 мм при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходное движение, легковые автомобили); рабочая ширина профиля 35 мм; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	35
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



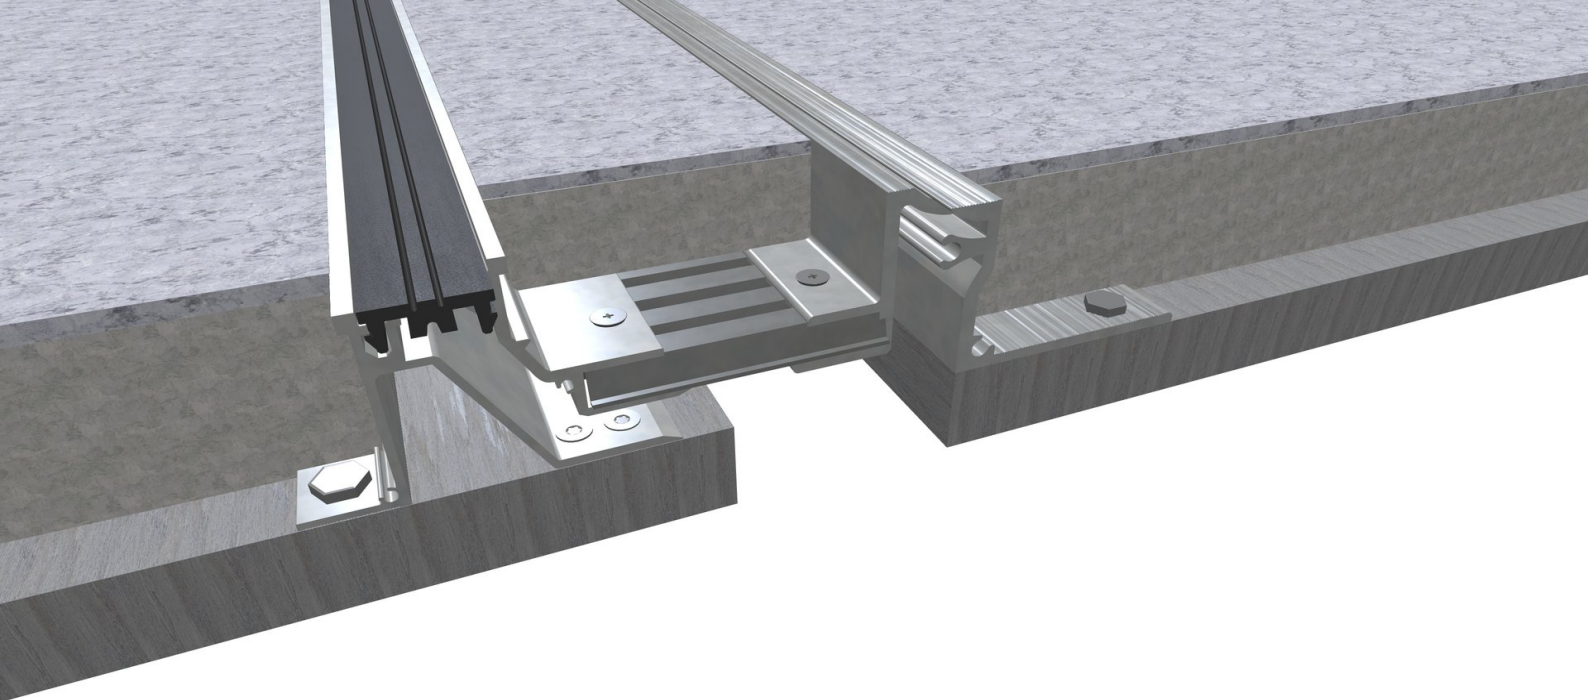

ЧЕРТЁЖ

