


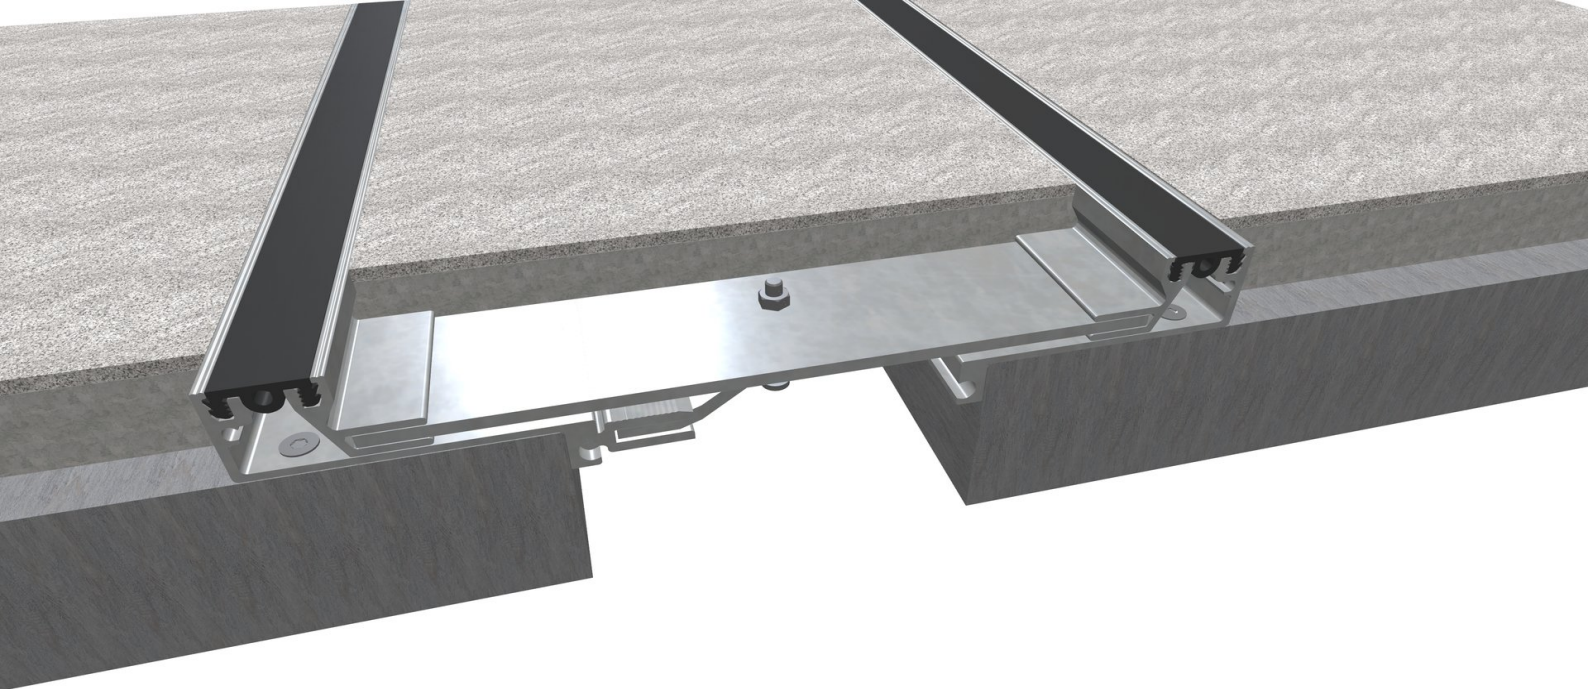

ДЕФОРМИКС Н 29-300 / 25 / 70


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный алюминиевый профиль Deformix Н 29-300/25/70 предназначен для закладного устройства деформационных швов в горизонтальных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на зазор 300 мм, рабочая ширина профиля 70 мм, тип — прямой. Возможна поставка модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	70
Ширина профиля, мм	470
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	35
Деформации, мм	← → 15 → ← 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



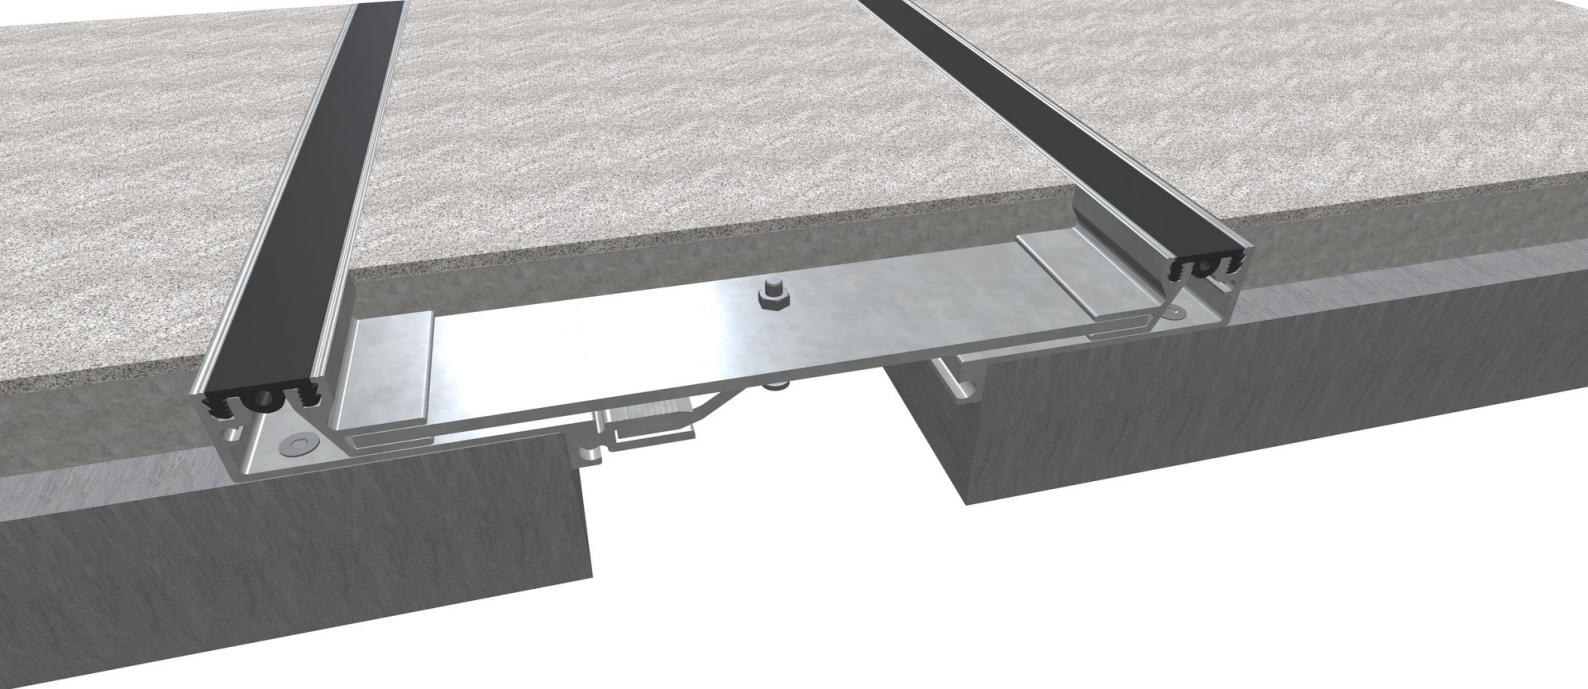

ЧЕРТЁЖ

