


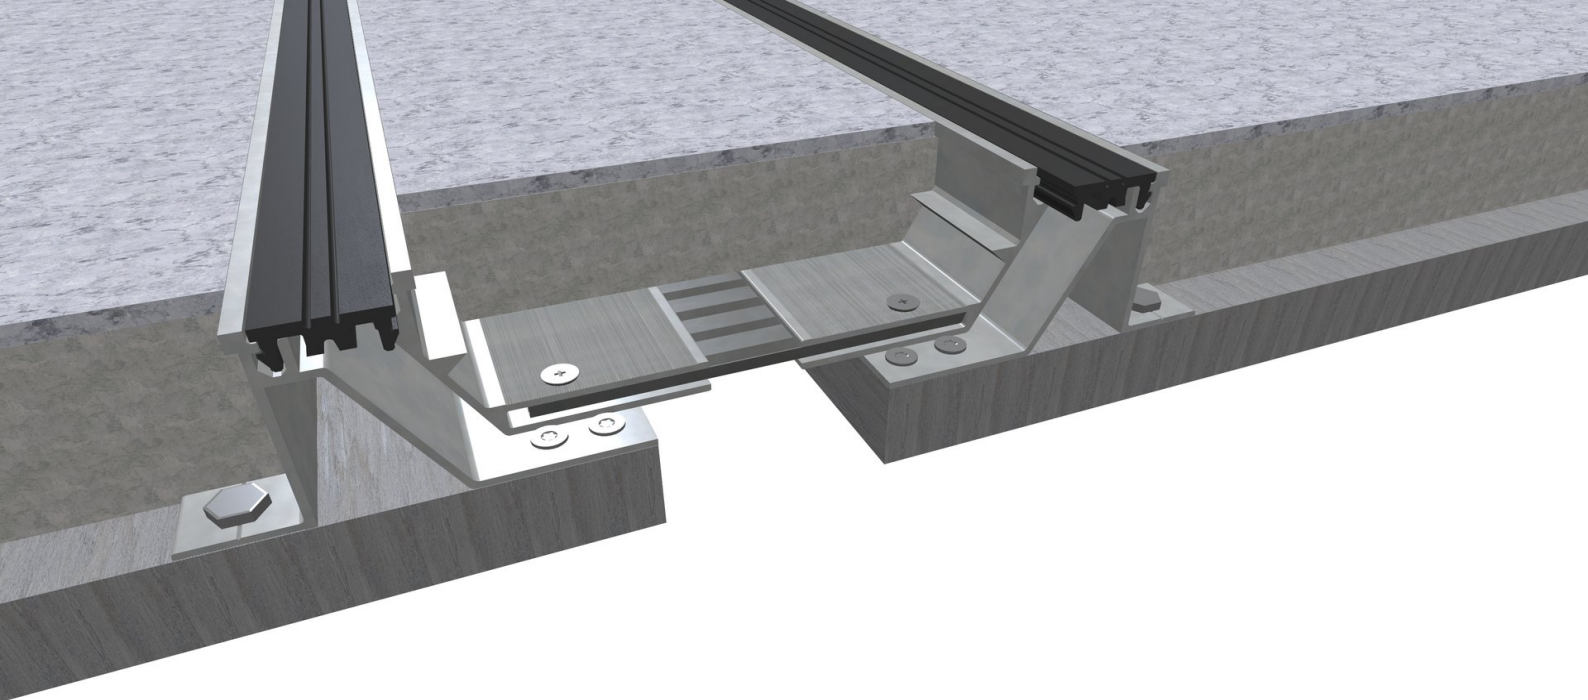

ДЕФОРМИКС Н 29-300/25/70


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 29-300/25/70 предназначен для формирования деформационных швов в монолитных и сборных полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходное движение, легковые автомобили); рассчитан на заполнение шва шириной 300 мм, габаритная ширина профиля 35 мм. Закладной тип монтажа, прямая модификация; возможна изготовление под заказ с изменением геометрических параметров, цвета и материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	485
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



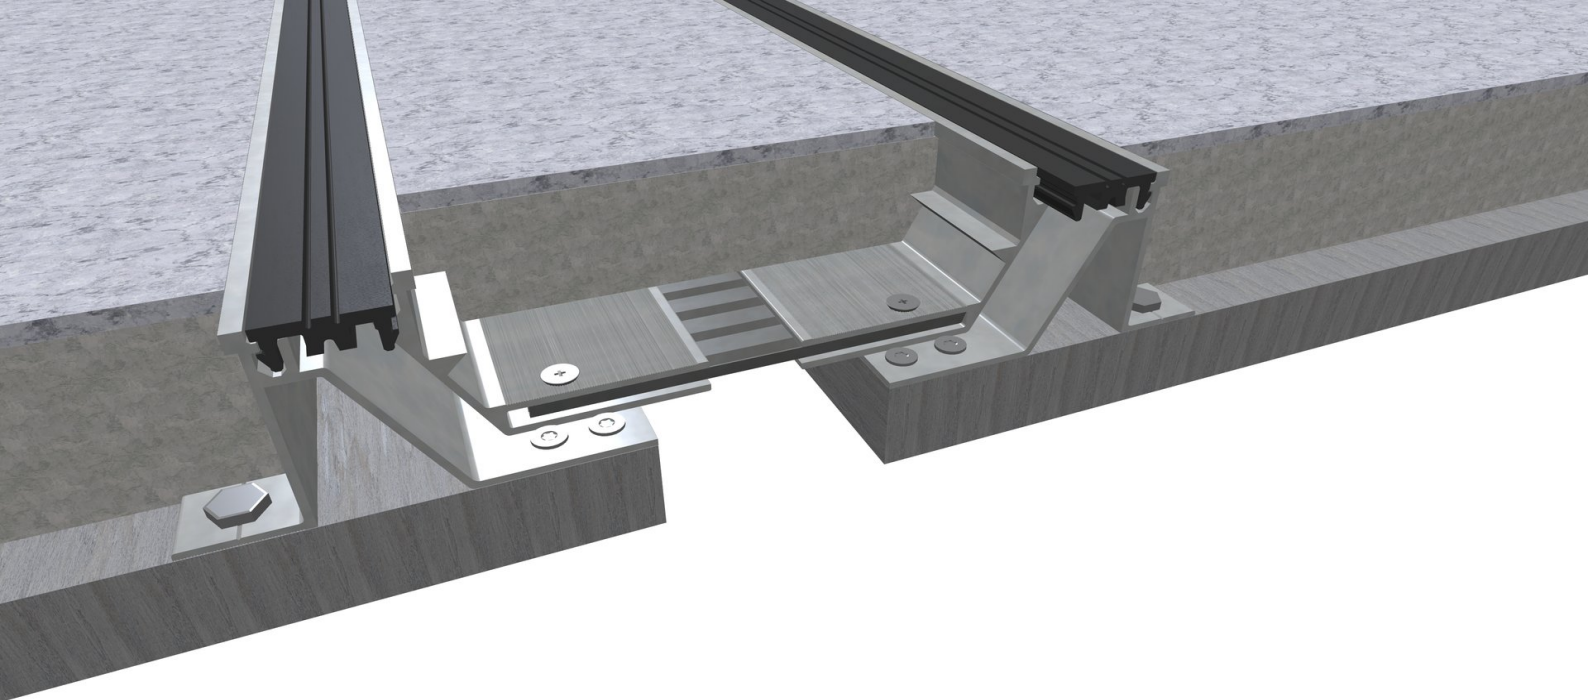

ЧЕРТЁЖ

