


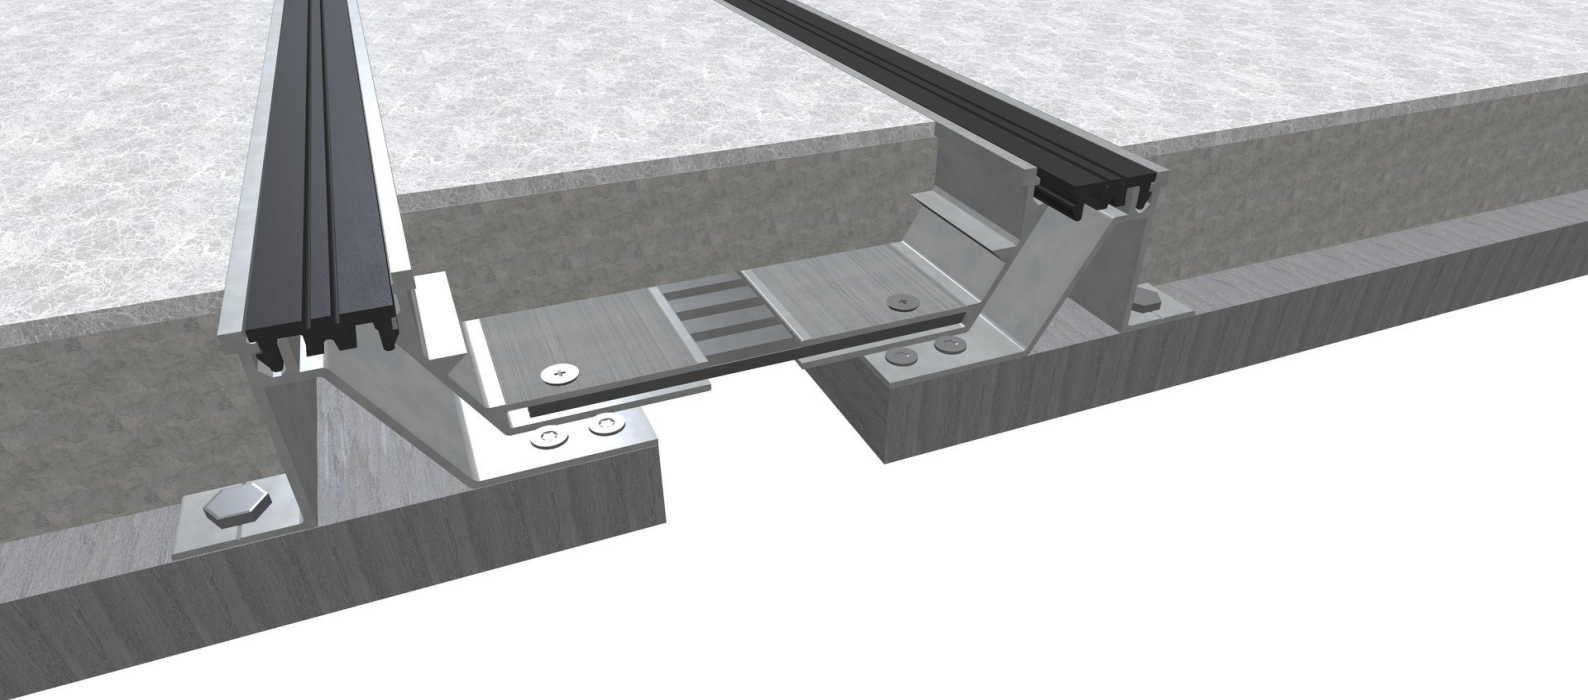

ДЕФОРМИКС Н 29-400/25/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 29-400/25/50 — алюминиевый закладной профиль прямой конфигурации для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при низкоинтенсивных нагрузках (пешеходы, легковые авто), рассчитан на ширину шва 400 мм; габаритная ширина профиля 35 мм; возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	585
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



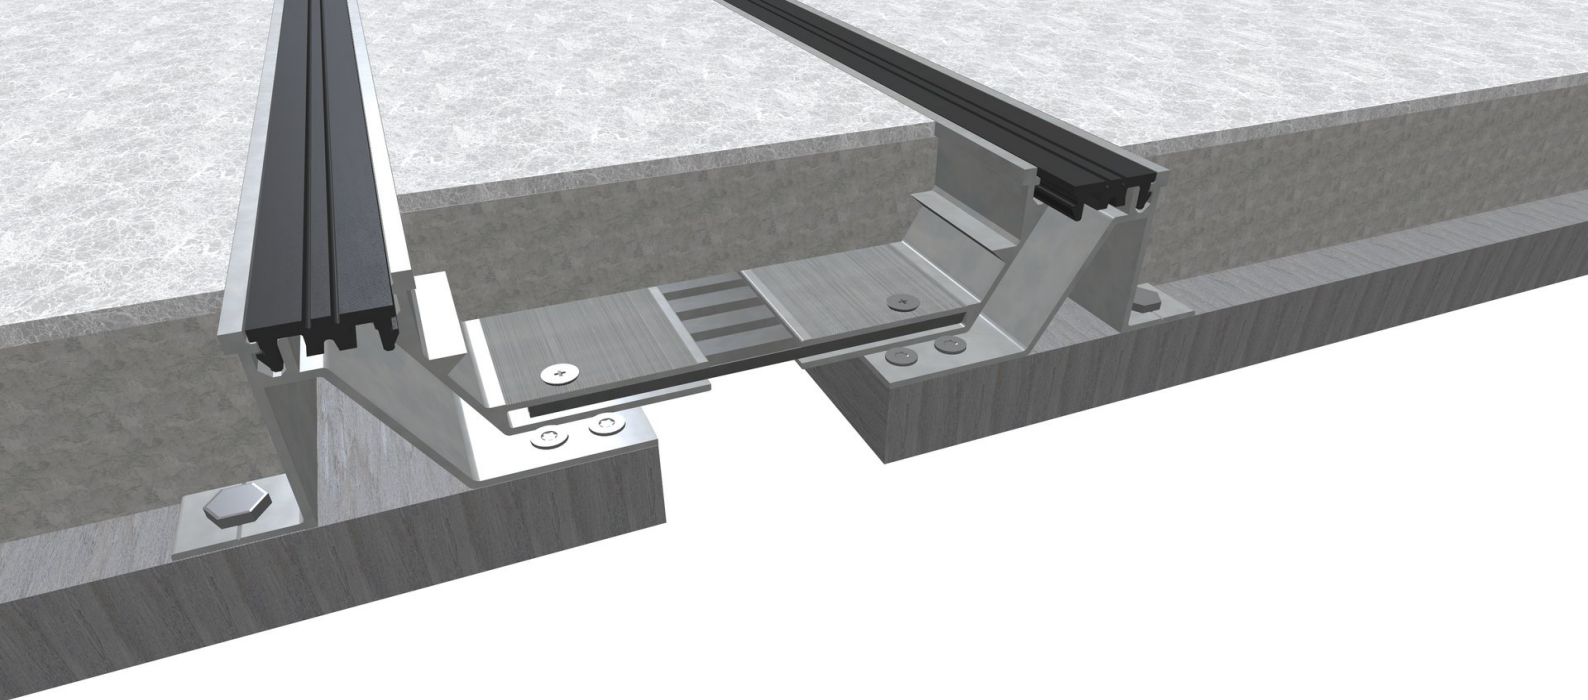

ЧЕРТЁЖ

