


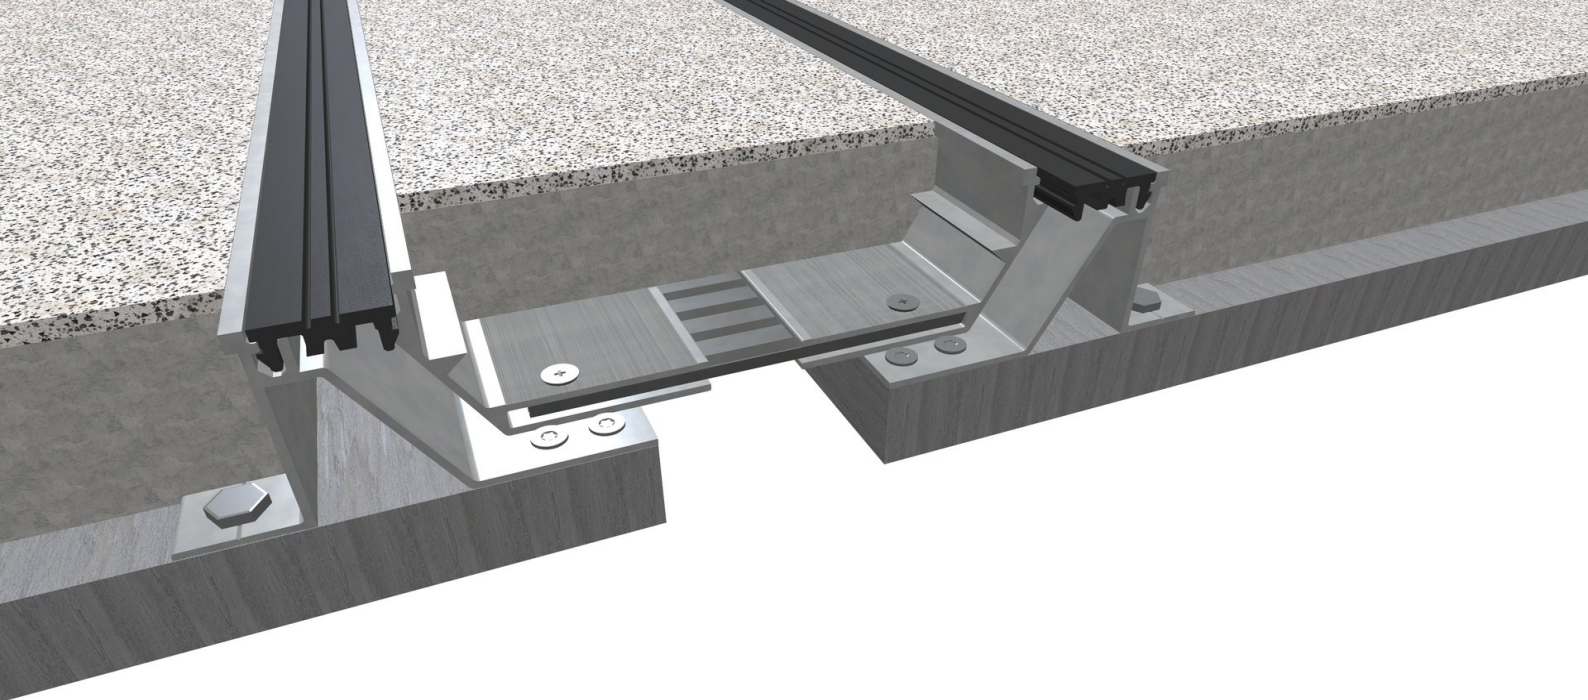

# ДЕФОРМИКС Н 29-400/25/70


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 29-400/25/70 — алюминиевый профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходные и легковые транспортные потоки); рассчитан на межшовный зазор 400 мм, рабочая ширина профиля 35 мм, монтаж — закладной, модификация — прямая. Возможна серийная и индивидуальная адаптация геометрии, цвета и материалов изготовления по техническому заданию.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Ширина шва, мм          | 400                    |
| Видимая ширина, мм      | 35                     |
| Ширина профиля, мм      | 585                    |
| Тип профиля             | прямой                 |
| Метод монтажа           | закладной              |
| Глубина заложения, мм   | 70                     |
| Деформации, мм          | ← → 5   → ← 5   ↑ ↓ 10 |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные             |



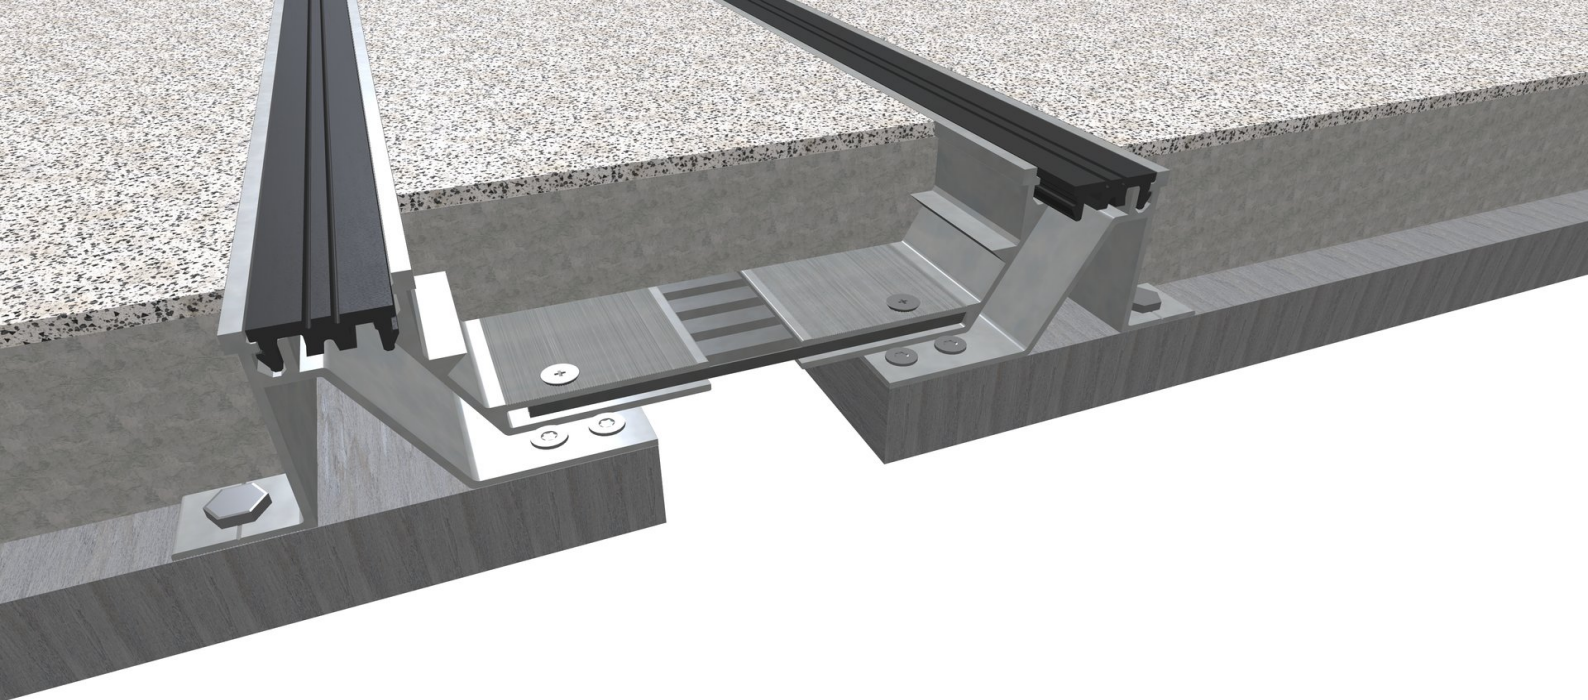

## ЧЕРТЁЖ

