


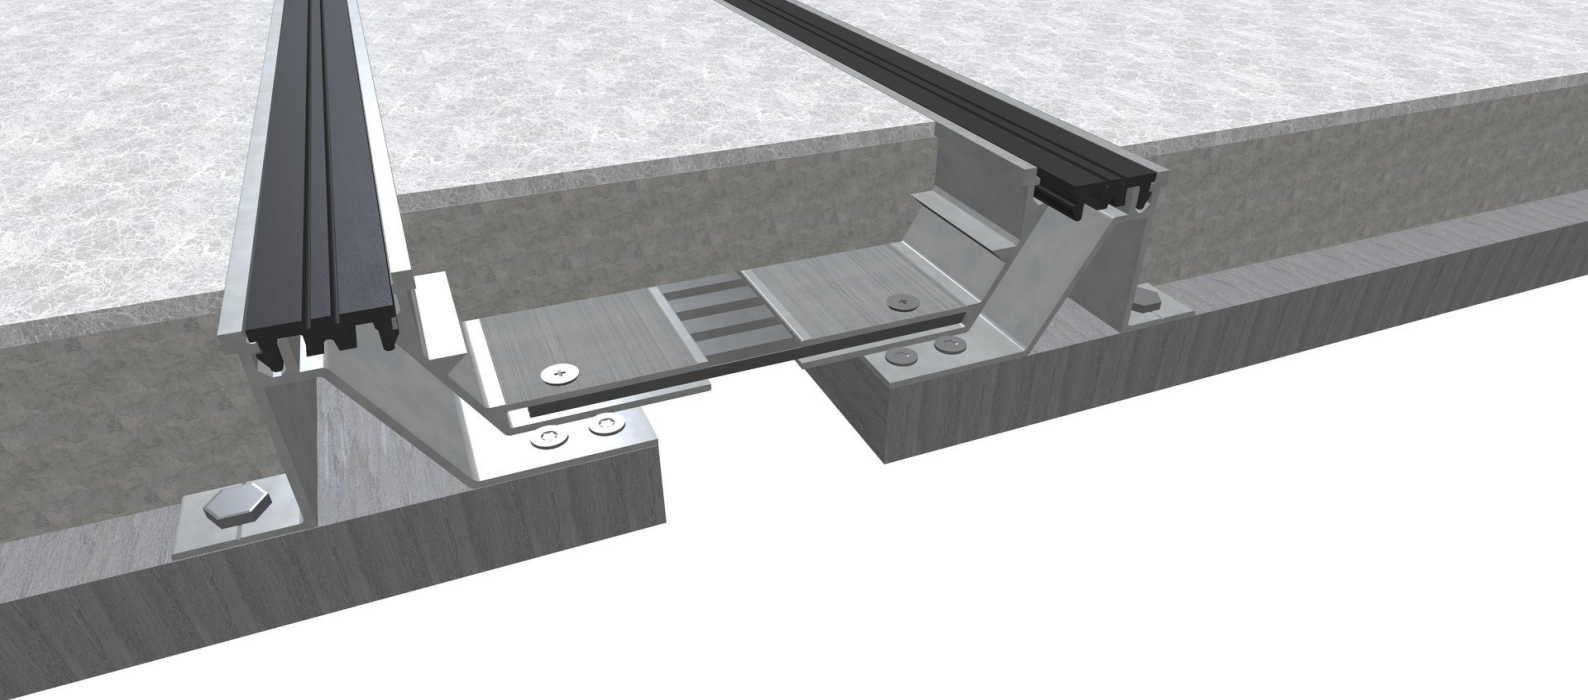

ДЕФОРМИКС Н 29-50/25/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 29-50/25/100 предназначен для закладного устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходное движение, легковые автомобили). Предназначен для швов шириной 50 мм; габаритная ширина профиля 35 мм; тип модификации — прямой; возможно изготовление в индивидуальных геометрических размерах, цвете и материале.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	235
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



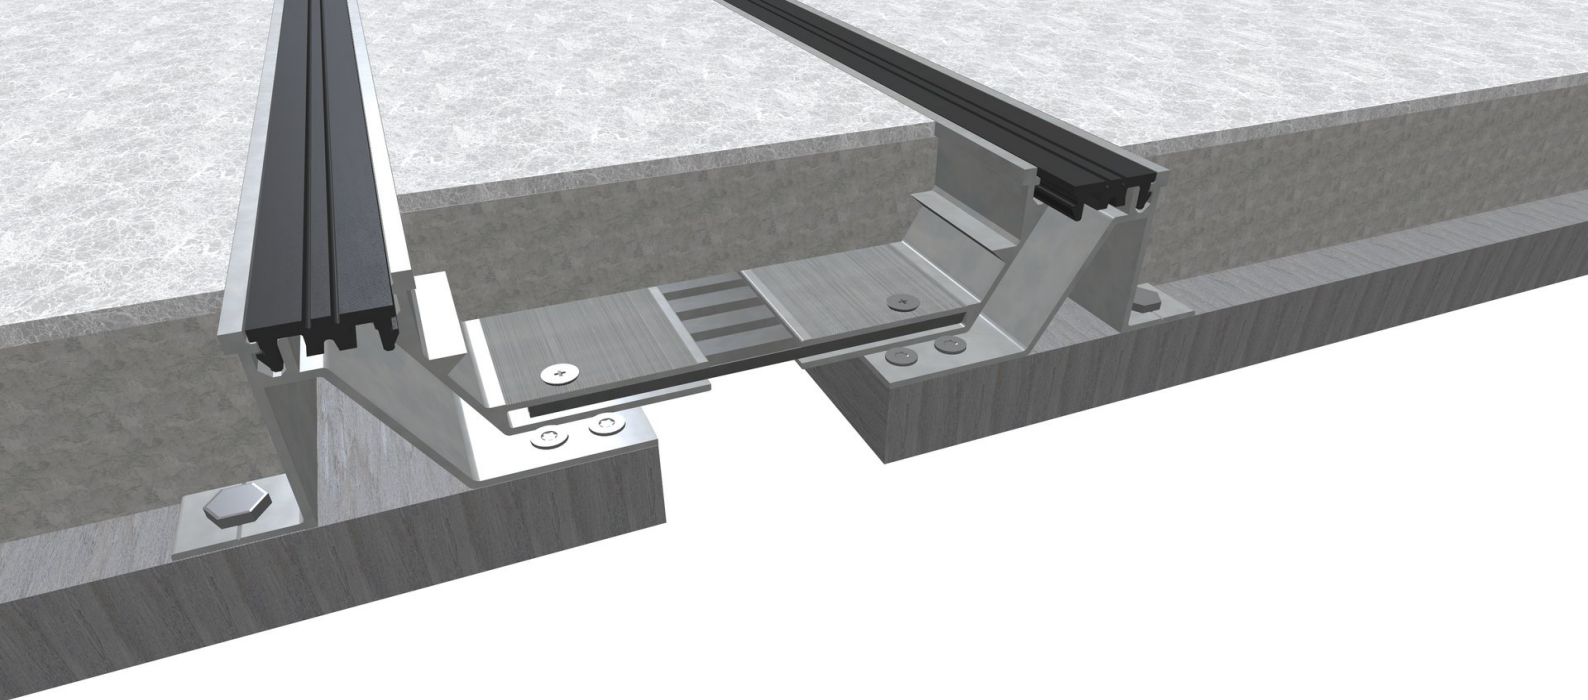

ЧЕРТЁЖ

