


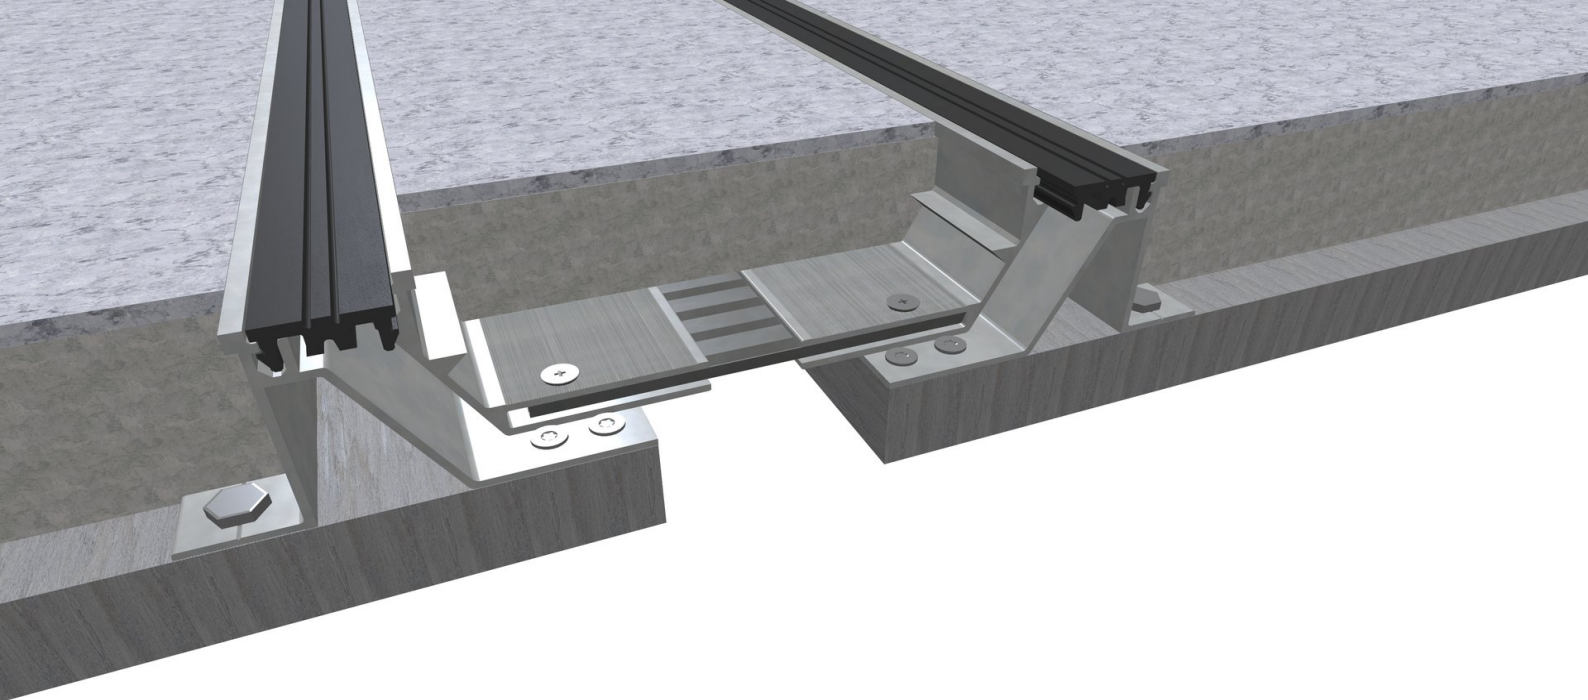

ДЕФОРМИКС Н 29-50/25/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 29-50/25/50 для закладного монтажа деформационных швов шириной 50 мм в напольных покрытиях с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто). Прямой профиль шириной 35 мм обеспечивает компенсацию температурно-усадочных и эксплуатационных смещений в конструкциях пола; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	235
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



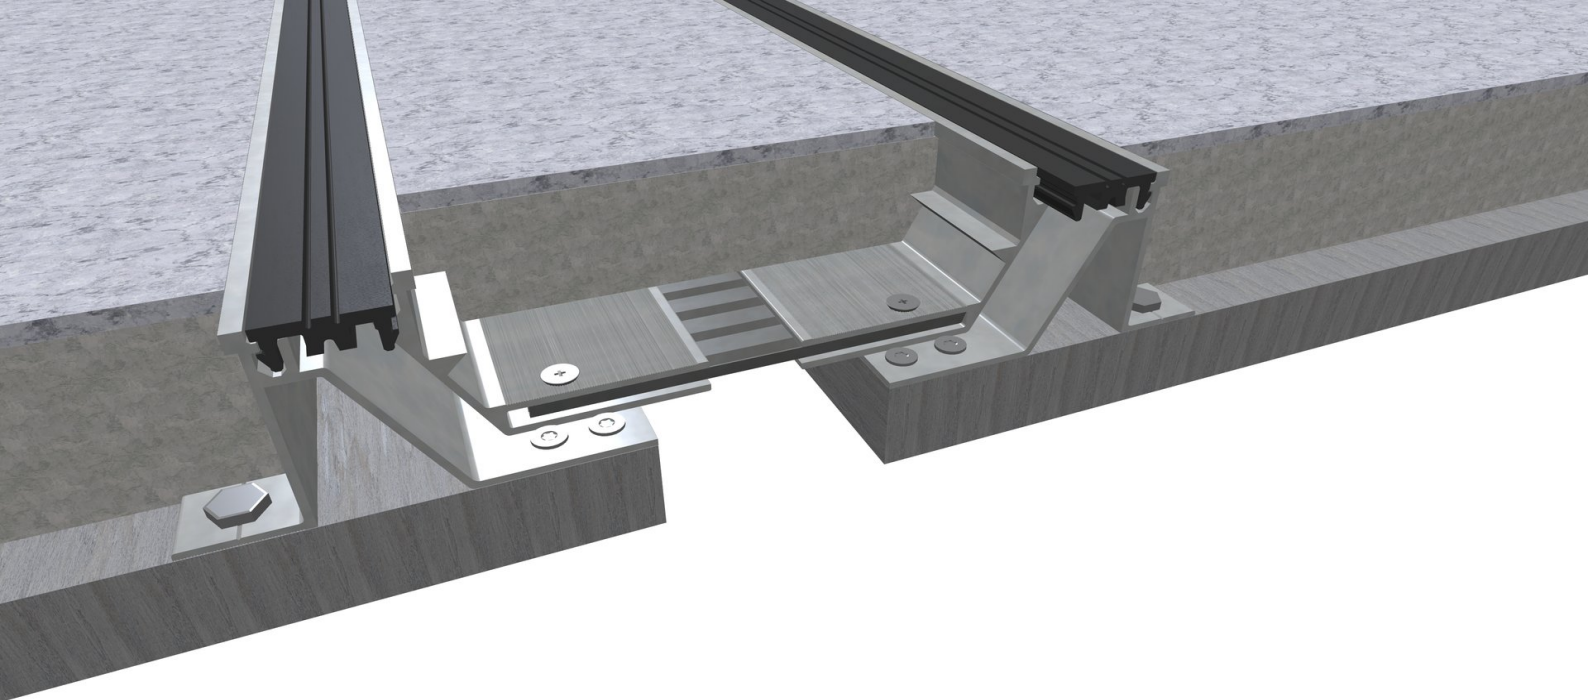

ЧЕРТЁЖ

