


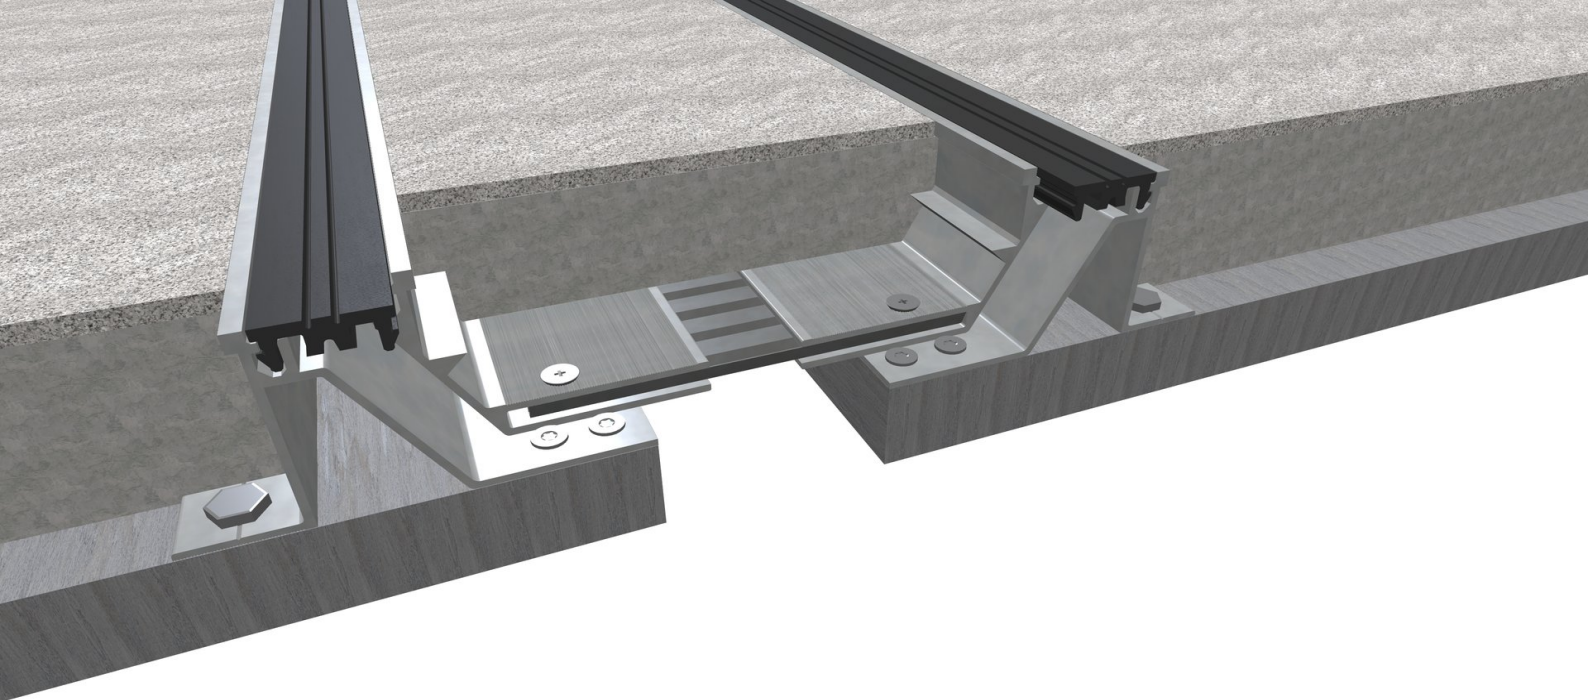

ДЕФОРМИКС Н 29-50/25/70


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 29-50/25/70 применяется для устройства деформационных швов в напольных конструкциях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходное движение, легковые автомобили); рассчитан на заполнение швов шириной 50 мм при ширине профиля 35 мм. Закладной монтаж, прямая модификация; возможна поставка по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	235
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



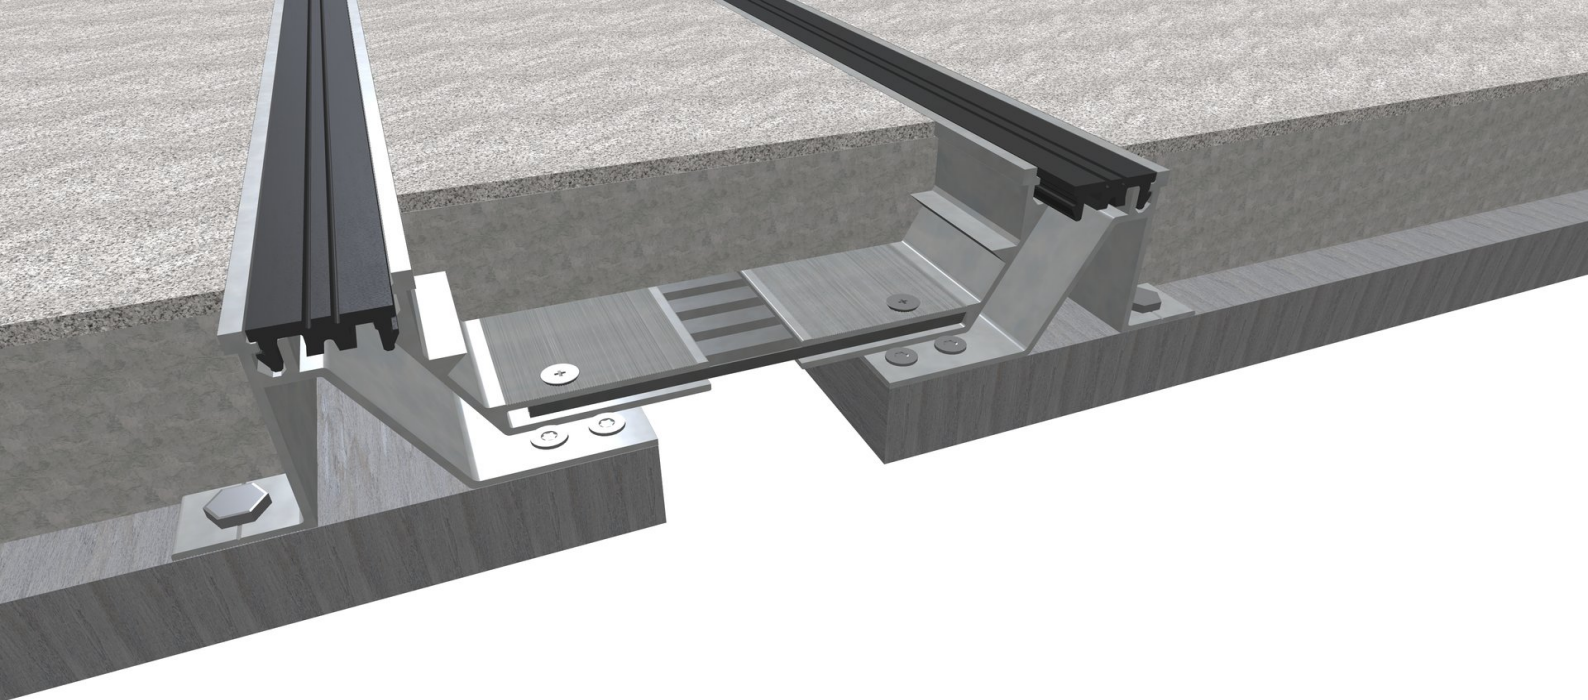

ЧЕРТЁЖ

