


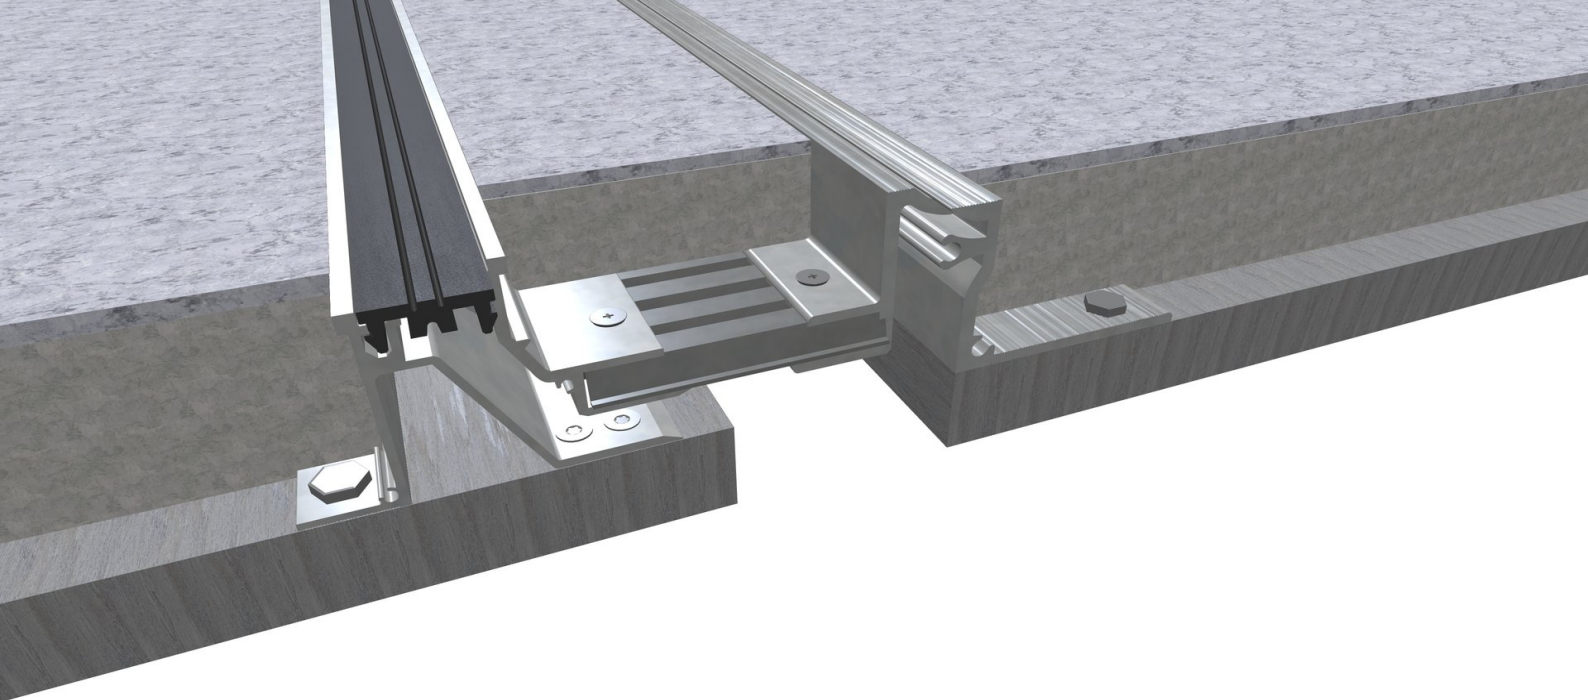

ДЕФОРМИКС Н 29/500-25/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 29/500-25/50 предназначен для устройства деформационных швов в напольных конструкциях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили). Рассчитан на заполнение швов шириной 500 мм, габаритная ширина профиля 35 мм; закладной метод монтажа, прямая модификация; возможно изготовление по индивидуальным параметрам (геометрия, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	35
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



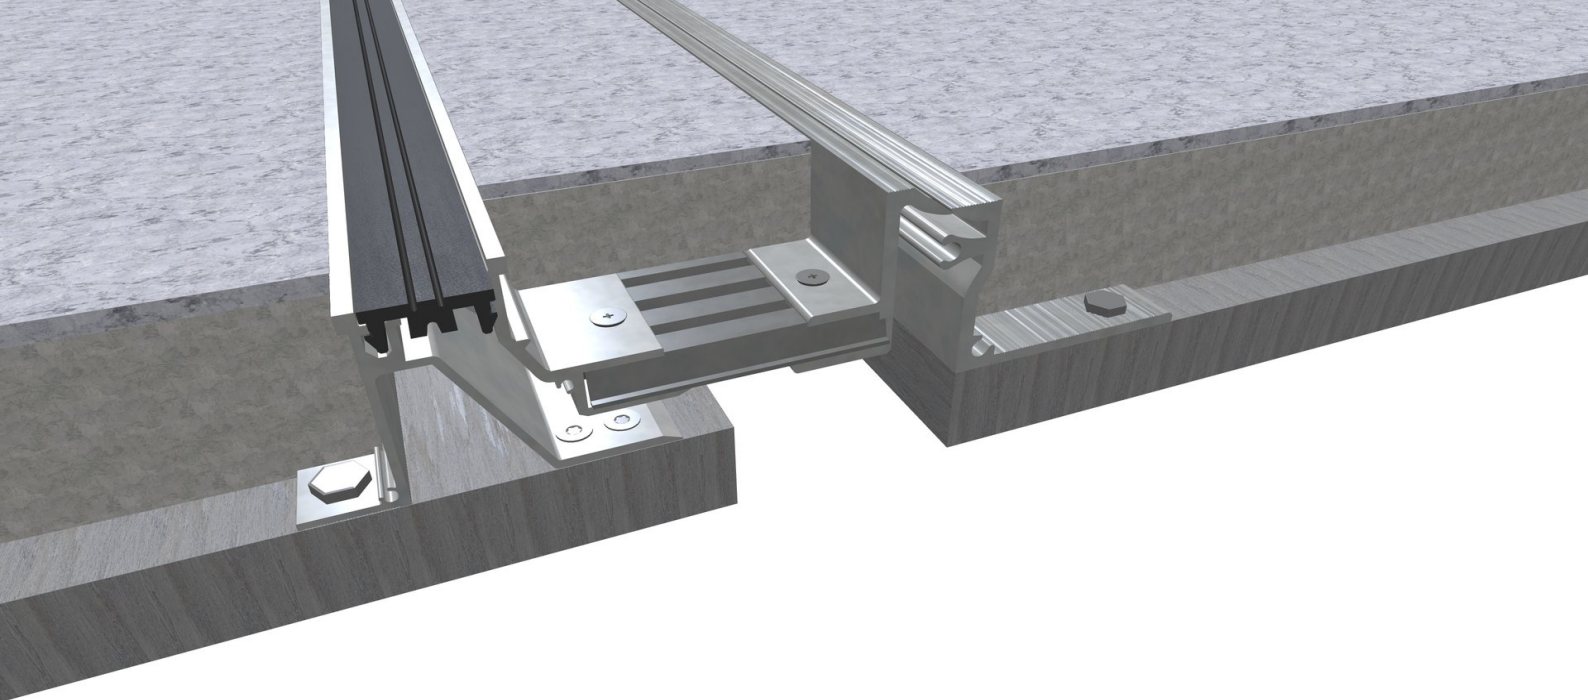

ЧЕРТЁЖ

