


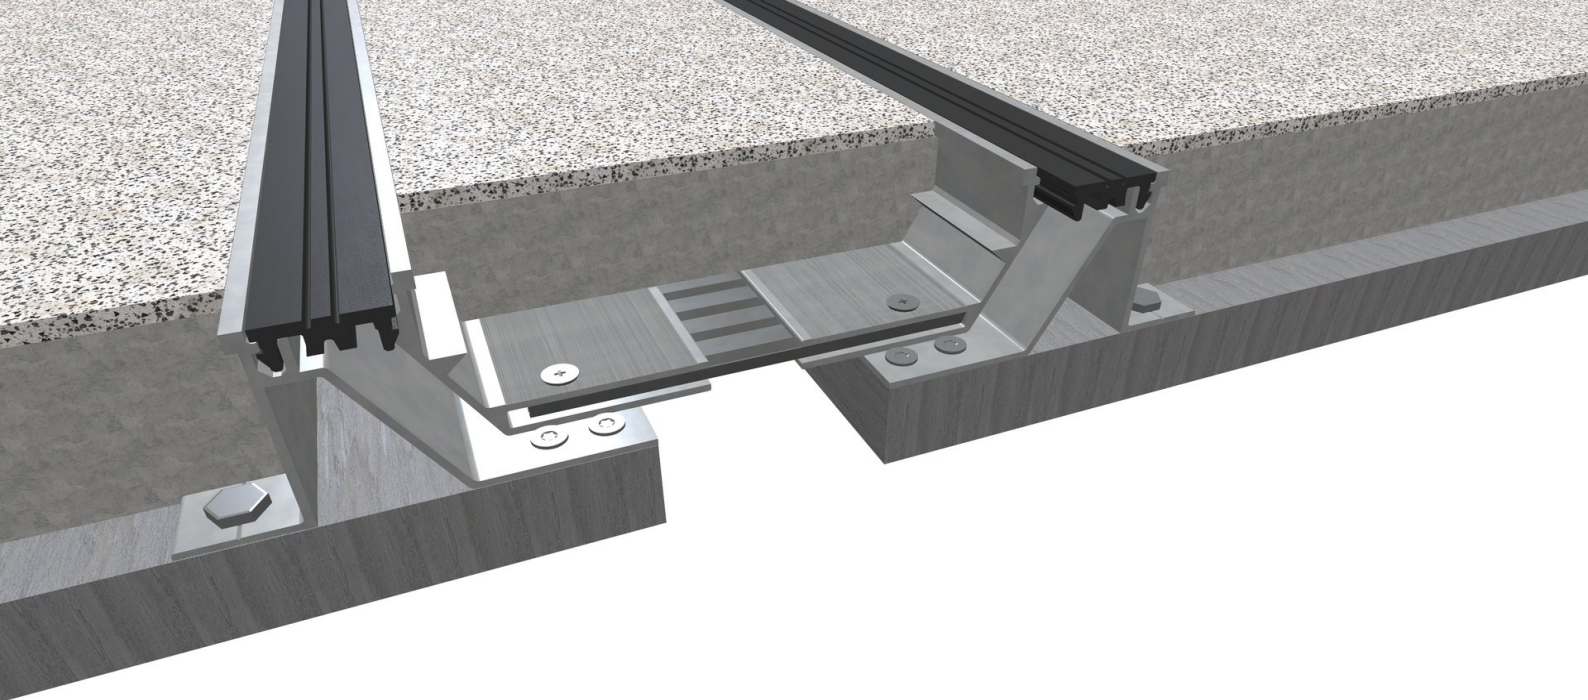

ДЕФОРМИКС Н 29-500/25/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 29-500/25/50 для устройства деформационных швов шириной 500 мм в полах с низкой эксплуатационной нагрузкой (пешеходы, легковой транспорт). Рабочая ширина профиля 35 мм; монтаж — закладной в конструкцию плиты (встраивание при заливке); прямая конфигурация. Возможна изготовление модификаций по ТЗ (геометрия, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	685
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



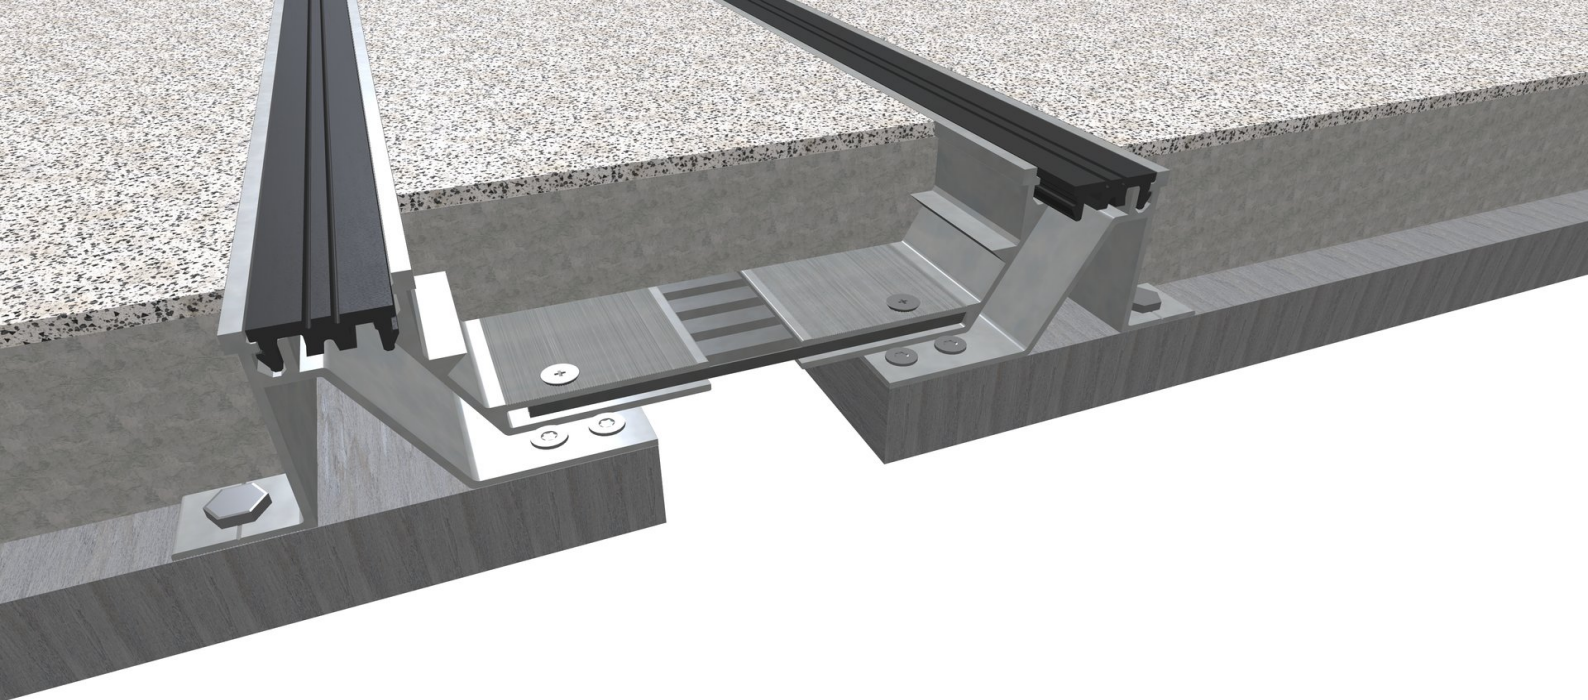

ЧЕРТЁЖ

