


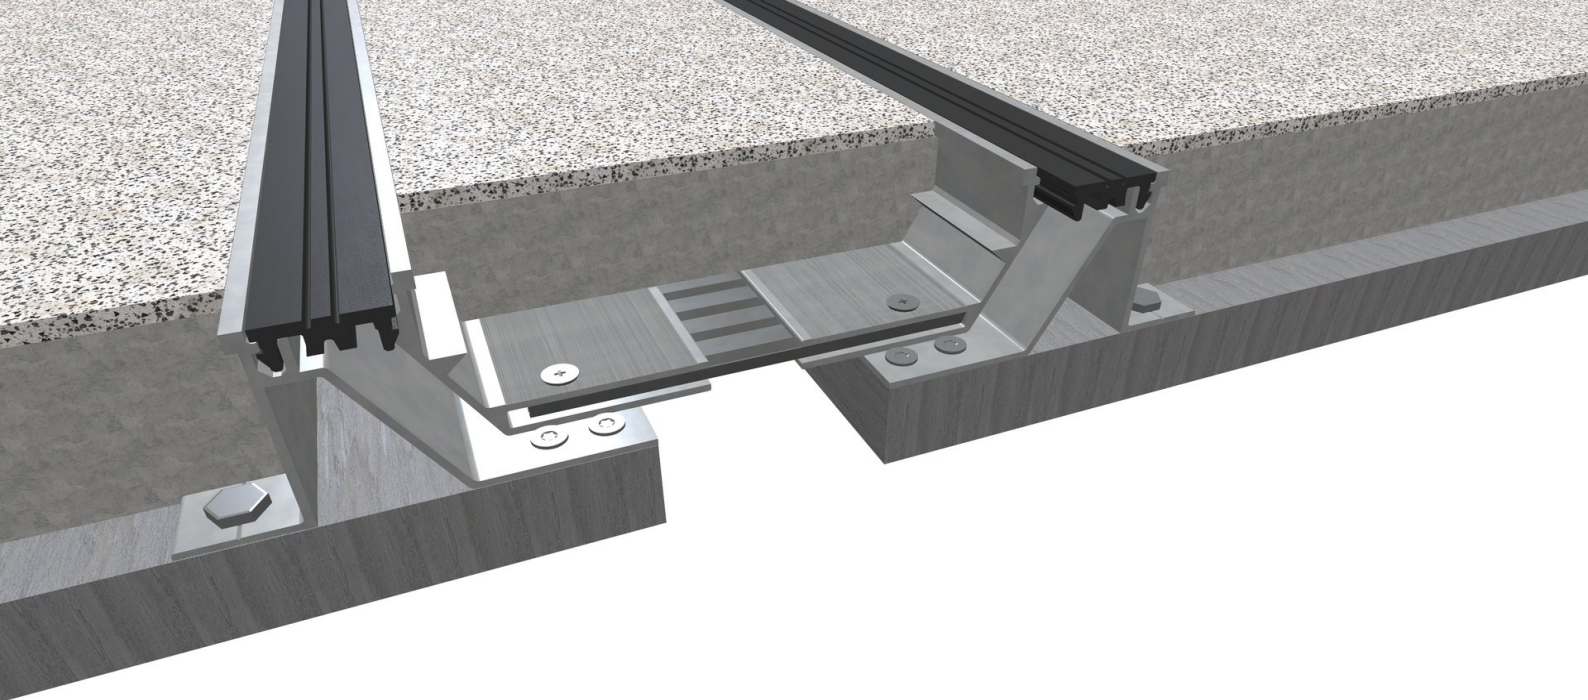

ДЕФОРМИКС Н 29-80/25/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 29-80/25/50 — алюминиевый закладной профиль (прямой) для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковой автотранспорт); рассчитан на шов шириной 80 мм, общая ширина профиля 35 мм; возможна модификация геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	265
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



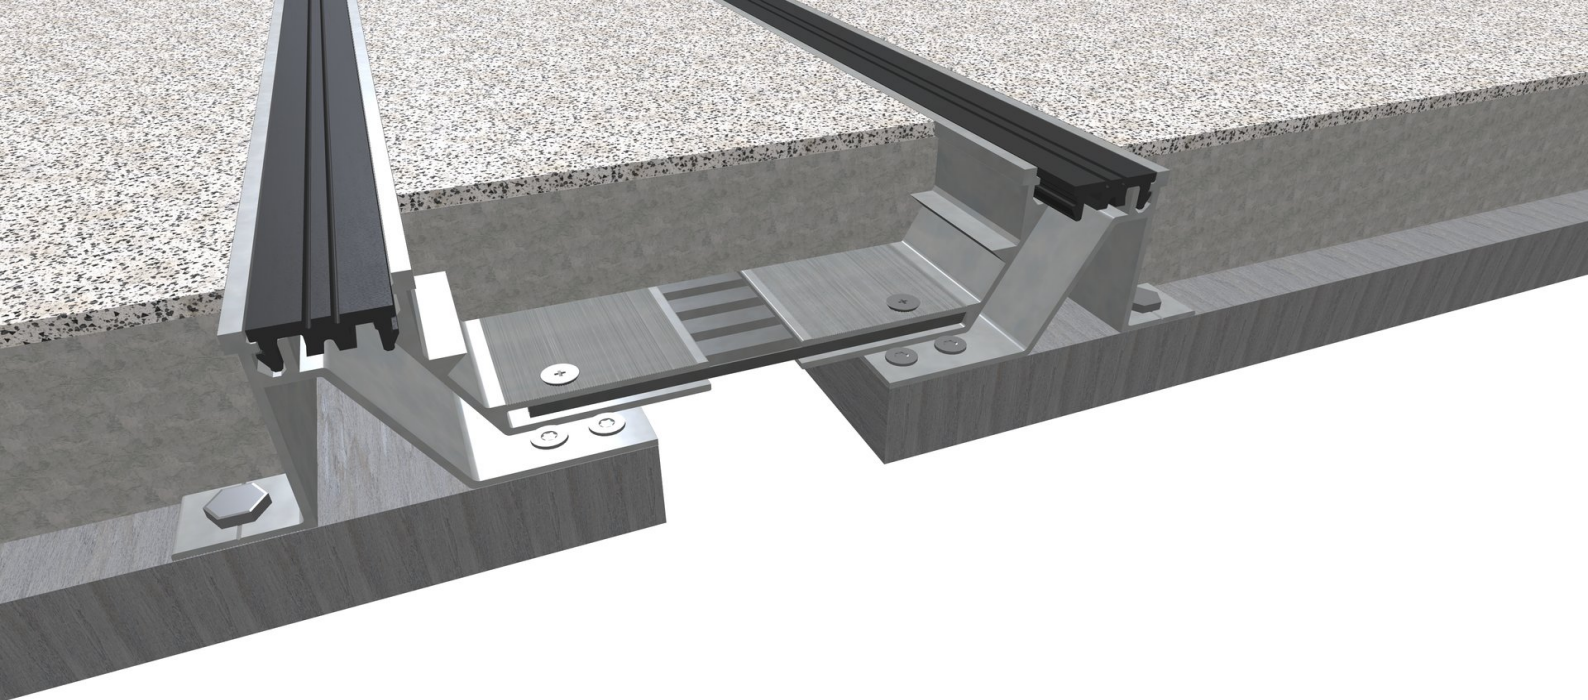

ЧЕРТЁЖ

