

ДЕФОРМИКС Н 31 100/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix H 31 100/100 прямой конфигурации для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при эксплуатационных нагрузках пешеходного и легкового автотранспорта; рабочая ширина шва 100 мм, фактическая ширина профиля 65 мм; возможна кастомизация геометрии, окраски и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	465
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



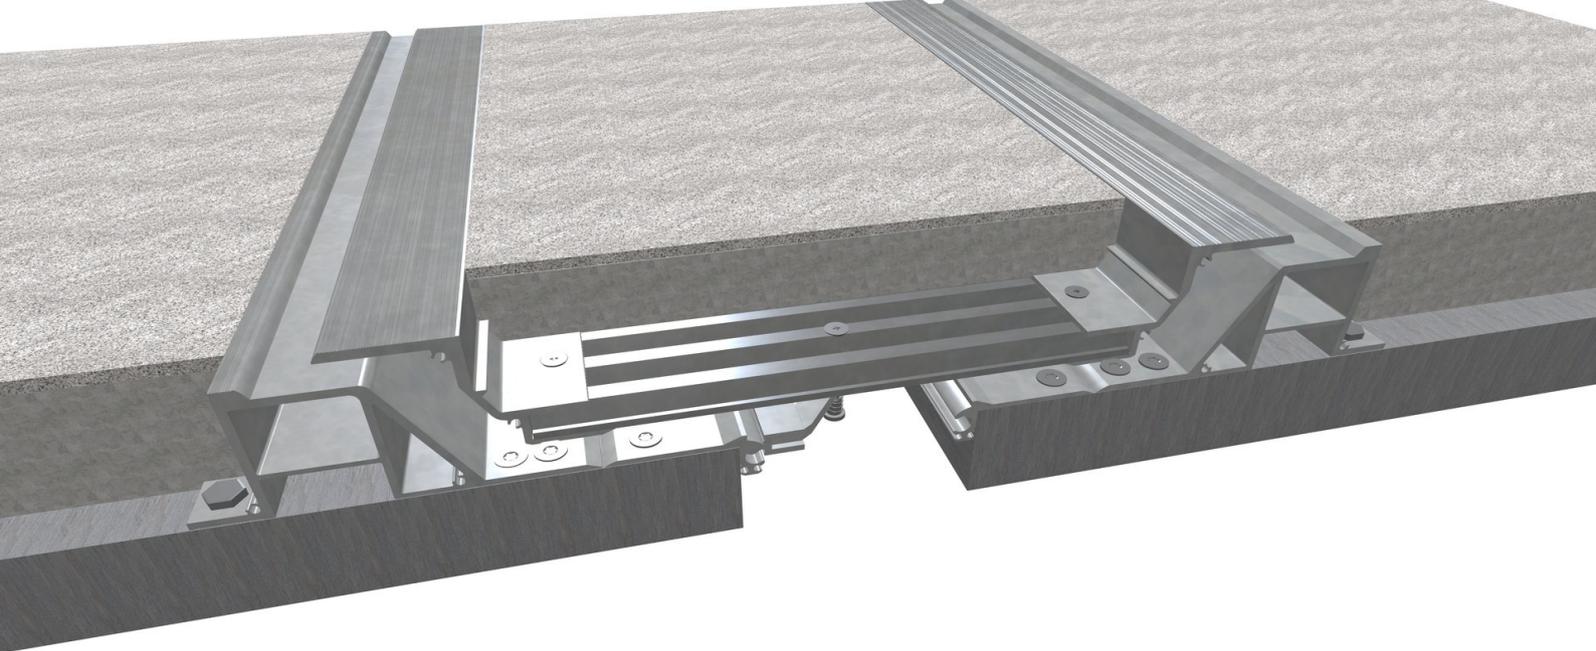

ЧЕРТЁЖ

